



EURO**SALD**
Welding Technology

DISTRIBUTORE

+39 049 9485180

CATALOGO GENERALE 19/2025

ITALIANO



PROFILO AZIENDALE

Una solida realtà industriale in cui la produzione è il risultato di impegnativi investimenti di ricerca, progettazione e sperimentazione.

Dal 1997 Weco Produce e commercializza impianti per la saldatura. La sede legale e operativa, situata nel nordest d'Italia, comprende uffici, area produzione, area progettazione e magazzino, che coprono le esigenze di una vasta rete di vendita sparsa su tutto il territorio nazionale e internazionale. La vasta gamma di saldatrici e la disponibilità di un vasto magazzino prodotti permette di soddisfare le diverse richieste della clientela in tempi brevi. La gestione dinamica, una comprovata esperienza delle tematiche commerciali, nonché la conoscenza delle problematiche applicative, fanno sì che l'azienda sia all'avanguardia nel proprio settore.

Weco significa soluzioni che migliorano la produttività, ottimizzano i tempi di intervento, minimizzano i costi di esercizio garantendo sempre elevate performance in ogni condizione operativa.





MMA




MIG/MAG



PULSATO DOPPIO PULSATO




TIG




MULTIFUNZIONE



SCRICCATURA



TAGLIO PLASMA



SCRICCATURA PLASMA

Indice

MIG-MAG PULSATO/DOPPIO PULSATO/MULTIFUNZIONE/DIGITALE	
Power Pulse 405d - 505d	12
Power Pulse 405dms - 505dms	14
Power Pulse 405d - 505d RC Version	16
Power Pulse 3200	18
Power Pulse 3200K - 4000K	20
MicroPulse 225	26
Power Pulse 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC	30
Power Pulse 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC TWIN FEEDER	32
Power Pulse 322T - 402T - 502T	34
Power Pulse 322T - 402T - 502T TWIN FEEDER	36
Pioneer Pulse 403MSR - 503MSR	38
Pioneer Pulse 3200	40
Pioneer Pulse 3200K - 4000K	42
Micropulse 302MFK	48

MIG-MAG SINERGICO/MULTIFUNZIONE	
Pioneer 403MSR - 503MSR	50
Pioneer 3200K - 4000K	52
MicroMAG 302MFK	58
MicroMAG 301 Plus	59
MicroMAG 225	60


MIG-MAG SINERGICO	
Pioneer 321MSR	64
Pioneer 321MKS	66

TIG AC/DC	
Cruiser 502AC/DC	68
Cruiser 402AC/DC	69
Cruiser 322AC/DC	70
Discovery 300AC/DC EVO	71
Discovery 221AC/DC EVO	72
Discovery 200AC/DC EVO	73
TIG DC	
Cruiser 502T	74
Cruiser 402T	75
Cruiser 322T	76
Discovery 300T EVO	77
Discovery 220T EVO	78
Multipower 204T	79
Discovery 172T	80
Discovery 162T	81

MMA	
Cruiser 502 - 402 - 322	84
Cruiser 300	85
Cruiser 200	86
Multipower 184	87
Cruiser 150TP	88

TAGLIO PLASMA	
Voyager 105 EVO/BASIC	90
Voyager 75 EVO/BASIC	96

ACCESSORI	
Unità traina filo	102
Rulli trainafilo	104
Kit rulli doppio traino	105
Kit Sollevamento WF205/210	
Guppi di raffreddamento	106
Liquido refrigerante	109
Kit slitta	110
Trolley 02	111
Trolley 03	
Trolley E	
Trolley H	112
Trolley L	
Trolley L Evo	113
Trolley P	115
Trolley Q	
Kit Ruote e Supporti Pioneer MSR (BASIC)	
Accessori Pioneer 403 - 503	116
Trolley R	
Trolley R Evo	117
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	119
Kit autotrasformatore	120
Torce MIG/MAG	121
Torce TIG	123
Pinze porta elettrodo - Cavi Massa	125
Comandi remoti	126
Kit PUSH-PULL	129
Overcut (Protezione generatori)	
Riduttori Gas	130
Valige	
Kit Plexiglass	131
Giacche saldatura Weco	132
Set WPQR EN-1090	
Weco Data Manager V5	133
Termini di garanzia Weco Srl	139



POWER INVERTER INSIDE

Maggiore efficienza energetica e maggiore qualità di saldatura rispetto ai generatori tradizionali. Peso complessivo ridotto per facilitare trasporto e movimentazione. L'inverter fornisce un arco di saldatura di qualità superiore, senza spruzzi, ripetibile nel tempo e non influenzata dalle fluttuazioni della rete elettrica. Minore consumo di tempo e denaro per lavori di finitura. Reale minore consumo complessivo di energia elettrica.



W.ECO - TECHNOLOGY INSIDE

In conformità alla norma CE, EN 60974-10, la tecnologia W.ECO permette di ridurre le emissioni armoniche in rete.



W.ECO - POWER FACTOR CORRECTOR

In conformità alla norma CE, EN 60974-10, la tecnologia W.ECO PFC permette di ridurre le emissioni armoniche in rete, diminuire del 20% la corrente assorbita dalla rete e aumentare il rendimento dell'inverter.



TOTAL PROTECTION

Il dispositivo Total Protection, posizionato all'interno dell'inverter, protegge i componenti da sovratensioni di alimentazione, rendendolo utilizzabile con linee e motogeneratori non stabilizzati.




VOLT REDUCTION DEVICE

La funzione VRD (Volt Reduction Device) riduce il valore di tensione a vuoto della macchina durante lo stand by per consentire di lavorare in ambienti dove la sicurezza richieda tensioni di lavoro limitate (Cantieri navali, piattaforme petrolifere, ecc.).



HAC - HYBRID ARC CONTROL

L'innovativo sistema di controllo WECO HAC (Hybrid Arc Control) rende l'arco MIG/MAG morbido e stabile, garantisce una qualità eccellente del cordone e una quasi assenza di spruzzi in qualsiasi condizione di lavoro.



WECO DIGITAL CONTROL

L'inverter è controllato digitalmente attraverso il dispositivo DSP (Digital Signal Processor) di ultima generazione che permette un controllo dell'arco di saldatura rapido e preciso.



MULTIVOLTAGE

La macchina può essere collegata alla rete di alimentazione trifase più comune, adattandosi automaticamente alla tensione disponibile in loco per garantire una saldatura sempre perfetta.



QUICK SETTING


Massima semplicità d'uso e interfaccia intuitiva, anche per il saldatore meno esperto.

Tecnologia



MOTOGENERATORE


La modalità MOTOGENERATORE consente di impostare la potenza nominale disponibile dal MOTOGENERATORE in moto tale da ottimizzare gli assorbimenti per proteggere la saldatrice e sfruttare al massimo la potenza disponibile.



POWER LIMIT

La Tecnologia POWER LIMIT è stata concepita per proteggere il sistema di alimentazione da sovraccarichi di potenza che si possono verificare durante la fase di taglio.

Funzioni Speciali



L'elevata dinamica di erogazione della corrente di saldatura della funzione MMA celluloso permette di saldare in maniera perfetta elettrodi di tipo cellulosico, incrementando il controllo della fusione e della penetrazione. Ideale per applicazioni idrauliche, su oleodotti e industria petrolchimica.



TIG PULSATO 2,5KHz

Il TIG Pulsato con frequenza fino a 2500Hz consente di saldare spessori sottilissimi con il pieno controllo dell'arco e un bassissimo apporto termico al pezzo.



TIG PULSATO SYNERGICO

Utile per applicazioni su lamiere leggermente ossidate. Evita l'ebollizione del bagno e riduce la contaminazione dell'elettrodo.



Q-START

La funzione Q-START (Quick Start) è stata studiata per rendere ogni punto di saldatura rapido nell'esecuzione e non ossidato. Molto utile nella puntatura di lamiere leggermente aperte.



DYNAMIC ARC

Il DYNAMIC ARC è una funzione che permette, alla riduzione della tensione dell'arco, un aumento della corrente di saldatura e viceversa. Questo permette il controllo dell'apporto termico al pezzo e della penetrazione con il solo movimento della torcia.

Funzioni Speciali



Q-SPOT

La nuova funzione Q-SPOT facilita in modo determinante la saldatura a punti.



MULTITACK

Il sistema MULTITACK consente di dosare con la massima precisione l'energia fornita al giunto limitando al minimo l'apporto termico e quindi le deformazioni plastiche.



EXTRA FUSION

Questa funzionalità consente di saldare spessori molto sottili con una punta dell'elettrodo di Tungsteno paragonabile a quella di un elettrodo per la saldatura TIG DC.



MIX AC/DC

Questa funzionalità permette di ottenere elevate velocità di saldatura e creando più velocemente il bagno di saldatura a pezzo freddo. E' inoltre possibile la saldatura di spessori più grossi con amperaggi modesti.



HSL

- Maggiore velocità di esecuzione
- Maggiore deposito orario
- Basso apporto termico e minori deformazioni plastiche
- Migliori caratteristiche meccaniche
- Maggiore penetrazione e minore rischio di incollature
- Minori costi di produzione e ammortamento



HIGH CONTROL

- Incremento della stabilità dell'arco di saldatura con assenza quasi totale di spruzzi e micro proiezioni
- Arco molto reattivo al movimento della torcia
- Riduzione dell'energia trasmessa al pezzo saldato
- Trasferimento molto lineare con una bagnabilità dei lembi ottimale ed una velocità di esecuzione molto elevata



K DEEP

- Penetrazione stabilizzata al variare dello stick out
- Geometria regolare del cordone per tutto il tratto saldato
- Diminuzione dei difetti nel giunto saldato quali: penetrazione irregolare o mancanza di fusione



POWER ROOT

- Ottimizzazione della prima passata
- Qualità garantita della saldatura in verticale discendente
- Ottima operatività
- Trasferimento freddo della goccia
- Unione di lamiere sottili



POWER FOCUS

- Maggiore penetrazione e minore rischio di incollature
- Maggiore velocità di esecuzione
- Maggiore stabilità dell'arco anche con stick-out lunghi
- Minori costi di preparazione dei giunti

Funzioni Speciali



DSI (DIGITAL SENSE IGNITION)

Riduzione dell'energia durante la fase di innesco dell'arco al fine di ridurre il numero di proiezioni ed esplosioni.



POWER MIX

Il processo Power MIX ha lo scopo di ridurre l'apporto termico medio al fine di riuscire ad eseguire saldature in posizione verticale ascendente, cordoni ad angolo o cordoni d'angolo esterni in tutte le posizioni con un'ottima resa estetica del giunto ed esente da difetti.



GRIGLIATO

Modalità GRIGLIATO che agevola il taglio di pannelli appunto grigliati.



SYNERGIC PLASMA CUTTING

Selezionando il tipo di materiale, il ricambio della torcia (45A - 70A - 85A o 105A) e lo spessore da tagliare, il display indicherà la velocità di taglio raccomandata e massima da utilizzare con sistemi automatici (pantografi, ecc.).

WECO DATA MANAGER



Weco ha sviluppato lo strumento DATA MANAGER per avere un controllo e un monitoraggio completi della saldatura eseguita. Il software di gestione WECO DATA MANAGER consente di avere il controllo contemporaneo di più generatori Weco connessi ad una rete dedicata LAN (ETHERNET). Il sistema di auto discovery dei generatori connessi, consente una facile e veloce connessione pronta per la rilevazione, il monitoraggio e l'impostazione dei parametri di saldatura.

EN 1090 WPQR



Per i generatori MIG/MAG sinergico o ad arco pulsato sono disponibili le nostre WPQR per la creazione delle WPS relative ai prodotti che necessitano di approvazione EN1090.



**MIG-MAG PULSATO /
DOPPIO PULSATO
DIGITALE**

Power Pulse 405d / 505d



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 230Vac - 3 x 400Vac



WF205

WF204

Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, Lift TIG DC e**

SCRICCATURA

La più moderna tecnologia Weco digital Control, il Weco Multivoltage, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo. Il duty cycle di 400A al 100% (40°C) ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a: **Pulsato HC, Power Focus, Power Root, K-DEEP, DSI, POWER MIX.**

: MIG/MAG SYN / PULSATO / DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Weco Data Manager



Power Pulse 405d

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz			3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	25A			30A		
	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	100%	100%	100%	100%	100%	100%
•I ₂	400A	400A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-400A	10A-400A	5A-400A	10A-350A	10A-350A	5A-400A
U _o /U _i	70V / 19V					
P _{max}	16,8kVA - 16kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1420mm					
	KIT 405d PP WF205 4m H ₂ O - 130,0Kg					

Power Pulse 505d

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz									3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	30A									30A		
	MIG-MAG			MMA / E-HAND			TIG / WIG			MIG-MAG	MMA / E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%	100%	100%	100%
•I ₂	500A	450A	400A	500A	450A	400A	500A	450A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-500A			10A-500A			5A-500A			10A-350A	10A-350A	5A-400A
U _o /U _f	70V / 19V											
P _{E MAX}	23,7kVA - 22,6kW											
IP	23											
	1160 x 670 x 1420mm											
	KIT 505d PP WF205 4m H ₂ O - 130,0Kg											

Configurazione Power Pulse 405d / 505d (WF205 - WF204)

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE	ACCESSORI		
GENERATORE		Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
Power Pulse 405d	001.0401.0000			
Power Pulse 505d	001.0400.0000			
UNITÀ TRAINA FILO				
WF205	001.0328.0000			
WF205 Gas Sensor	001.0328.0001			
WF205 Push Pull	001.0328.0010			
WF205 Push Pull/Gas Sensor	001.0328.0011			
WF204	001.0333.0000			
WF204 Gas Sensor	001.0333.0001			
WF204 Push Pull	001.0333.0010			
WF204 Push Pull/Gas Sensor	001.0333.0011			
Kit Sollevamento WF205/210	004.0000.0223			
Kit ruote WF-205/204	010.0000.0081			
CARRELLO PORTA GENERATORE				
Trolley L	004.0000.0011			
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203			
Kit doppia bombola	004.0000.0204			
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219			
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220			
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073			
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212			
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215			
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO				
CU20	003.0000.0211			
CU20HP	003.0001.0211			
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097			
PROLUNGHE COLLEGAMENTO				
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0291			
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0298			
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0296			
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0293			
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0281			
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0288			
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0286			
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0283			
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM				
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0031			
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0041			
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0032			
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0042			
TORCE E CAVI MASSA				
Kit Push Pull 4Q	010.0000.0130			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O	006.0008.0032			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O	006.0008.0024			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O	006.0008.0034			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O	006.0008.0020			
Torcia MIG Digimanager 555d L= 3m H2O	006.0008.0036			
Torcia MIG Digimanager 555d L= 4m H2O	006.0008.0022			
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008			
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017			
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011			
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025			
COMANDI A DISTANZA				
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424			
(*) RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131			
(*) Adattatore RC04 (PP 405d - 505 d)	022.0002.0383			
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174			
		CONFIGURAZIONI	CODICE	
		KIT 405d PP WF204 AIR VP	006.0013.0001	
		Power Pulse 405d	WF204	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05	
		KIT 505d PP WF204 AIR VP	006.0013.0002	
		Power Pulse 505d	WF204	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05	
		KIT 405d PP WF205 AIR VP	006.0013.0003	
		Power Pulse 405d	WF205	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05	
		KIT 505d PP WF205 AIR VP	006.0013.0004	
		Power Pulse 505d	WF205	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05	
		KIT 405d PP WF204 H2O	006.0013.0005	
		Power Pulse 405d	WF204	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	CU20	
		KIT 505d PP WF204 H2O	006.0013.0006	
		Power Pulse 505d	WF204	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	CU20	
		KIT 405d PP WF205 H2O	006.0013.0007	
		Power Pulse 405d	WF205	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	CU20	
		KIT 505d PP WF205 H2O	006.0013.0008	
		Power Pulse 505d	WF205	Trolley L
		Kit Supporti Trolley L	CU20	

Power Pulse 405dms / 505dms



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 230Vac - 3 x 400Vac



WF205P

Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, Lift TIG DC e**

SCRICCATURA

La più moderna tecnologia Weco digital Control, il Weco Multivoltage, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo. Il duty cycle di 400A al 100% (40°C) ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro. Il **Power Pulse dms** in combinazione con l'unità trainafile **WF205p** offre una particolare configurazione che si adatta a molteplici lavorazioni.

È particolarmente indicata nel caso di carrello traina filo appeso a supporti a bandiera per la saldatura di manufatti molto ingombranti e si adatta facilmente anche ad applicazioni con automatismi semplici come ad esempio travi in movimento o applicazioni su posizionatori a tavola rotante.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HC, Power Focus, Power Root, K-DEEP, DSI, POWER MIX.

Weco Data Manager



Power Pulse 405dms

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz			3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	25A			30A		
	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG / WIG	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	100%	100%	100%	100%	100%	100%
•I ₂	400A	400A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-400A	10A-400A	5A-400A	10A-350A	10A-350A	5A-400A
U ₀ /U _r	70V / 19V					
P _r MAX	16,8kVA - 16kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1420mm					
	KIT 405dms PP WF205p 4m H ₂ O - 130,0Kg					

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Power Pulse 505dms

Power Pulse 505dms												
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz									3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	30A									30A		
	MIG-MAG			MMA / E-HAND			TIG / WIG			MIG-MAG	MMA / E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%	100%	100%	100%
	500A	450A	400A	500A	450A	400A	500A	450A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-500A			10A-500A			5A-500A			10A-350A	10A-350A	5A-400A
U _o /U _r	70V / 19V											
P _T MAX	23,7kVA - 22,6kW											
IP	23											
	1160 x 670 x 1420mm											
	KIT 505dms PP WF205p 4m H ₂ O - 130,0Kg											

Configurazione Power Pulse 405dms - 505dms (WF205p)

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Power Pulse 405dms	001.0403.0000	
Power Pulse 505dms	001.0402.0000	
UNITÀ TRAINA FILO		
WF205P	001.0332.0000	
WF205P Gas Sensor	001.0332.0001	
WF205P Push Pull	001.0332.0010	
WF205P Push Pull/Gas Sensor	001.0332.0011	
Kit Sollevamento WF205/210	004.0000.0223	
Kit ruote WF-205/204	010.0000.0081	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203	
Kit doppia bombola	004.0000.0204	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073	
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212	
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU20	003.0000.0211	
CU20HP	003.0001.0211	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO		
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0291	
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0298	
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0296	
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0293	
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0281	
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0288	
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0286	
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0283	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM		
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0031	
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0041	
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0032	
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0042	
TORCE E CAVI MASSA		
Kit Push Pull 4Q	010.0000.0130	
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O	006.0008.0032	
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O	006.0008.0024	
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O	006.0008.0034	
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O	006.0008.0020	
Torcia MIG Digimanager 555d L= 3m H2O	006.0008.0036	
Torcia MIG Digimanager 555d L= 4m H2O	006.0008.0022	
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008	
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017	
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025	
COMANDI A DISTANZA		
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 405dms PP WF205P AIR VP	006.0013.0051	
Power Pulse 405dms	WF205P	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05	
KIT 505dms PP WF205P AIR VP	006.0013.0052	
Power Pulse 505dms	WF205P	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05	
KIT 405dms PP WF205P H2O	006.0013.0053	
Power Pulse 405dms	WF205P	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	CU20	
KIT 505dms PP WF205P H2O	006.0013.0054	
Power Pulse 505dms	WF205P	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	CU20	

Power Pulse 405d / 505d RC Version



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 230Vac - 3 x 400Vac



Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti.

Sono inclusi inoltre i processi **MMA, Lift TIG DC e SCRICCATURA**. La più moderna tecnologia Weco digital Control, il Weco Multivoltage, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo. Il duty cycle di 400A al 100% (40°C) ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro.

La configurazione RC (REMOTE CONTROL) consente la gestione dei parametri di saldatura da remoto attraverso il comando a distanza RC205, il quale garantisce la più totale e confortevole gestione dell'intero impianto mediante la comoda impugnatura e il metodo di selezione misto (TASTI - ENCODER - TOUCH SCREEN). Il Power Pulse RC VERSION in combinazione con l'unità trainafile WF205p offre una particolare configurazione che si adatta a molteplici lavorazioni.

È particolarmente indicata nel caso di carrello traina filo appeso a supporti a bandiera per la saldatura di manufatti molto ingombranti e si adatta facilmente anche ad applicazioni con automatismi semplici come ad esempio travi in movimento o applicazioni su posizionatori a tavola rotante.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:

Pulsato HC, Power Focus, Power Root, K-DEEP, DSI, POWER MIX.

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Weco Data Manager



Power Pulse 405d

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz			3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	25A			30A		
	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG / WIG	MIG-MAG	MMA E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	100%	100%	100%	100%	100%	100%
•I ₂	400A	400A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-400A	10A-400A	5A-400A	10A-350A	10A-350A	5A-400A
U ₀ /U _i	70V / 19V					
P _{MAX}	16,8kVA - 16kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1420mm					
	KIT 405d PP WF205p 4m H ₂ O - 130,0Kg					

Power Pulse 505d

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz									3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	30A									30A		
	MIG-MAG			MMA / E-HAND			TIG / WIG			MIG-MAG	MMA / E-HAND	TIG / WIG
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%	100%	100%	100%
•I ₂	500A	450A	400A	500A	450A	400A	500A	450A	400A	350A	350A	400A
I ₂	10A-500A			10A-500A			5A-500A			10A-350A	10A-350A	5A-400A
U ₀ /U _r	70V / 19V											
P _{T MAX}	23,7kVA - 22,6kW											
IP	23											
	1160 x 670 x 1420mm											
	KIT 505d PP WF205p 4mt H ₂ O - 130,0Kg											

Configurazione Power Pulse 405d - 505d RC Version



Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE	ACCESSORI		
GENERATORE		Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
Power Pulse 405d	001.0401.0000			
Power Pulse 505d	001.0400.0000			
UNITÀ TRAINA FILO				
WF205P	001.0332.0000			
WF205P Gas Sensor	001.0332.0001			
WF205P Push Pull	001.0332.0010			
WF205P Push Pull/Gas Sensor	001.0332.0011			
Kit Sollevamento WF205/210	004.0000.0223			
Kit ruote WF-205/204	010.0000.0081			
COMANDO REMOTO				
RC205 Remote Control	006.0003.0135			
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=2 m	002.0001.0431			
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0432			
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0433			
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0434			
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=Custom	002.0001.0435			
CARRELLO PORTA GENERATORE				
Trolley L	004.0000.0011			
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203			
Kit doppia bombola	004.0000.0204			
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219			
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220			
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073			
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212			
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215			
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO				
CU20	003.0000.0211			
CU20HP	003.0001.0211			
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097			
PROLUNGHE COLLEGAMENTO				
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0291			
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0298			
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0296			
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0293			
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0281			
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0288			
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0286			
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0283			
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM				
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0031			
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0041			
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0032			
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0042			
TORCE E CAVI MASSA				
Kit Push Pull 4Q	010.0000.0130			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O	006.0008.0032			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O	006.0008.0024			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O	006.0008.0034			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O	006.0008.0020			
Torcia MIG Digimanager 555d L= 3m H2O	006.0008.0036			
Torcia MIG Digimanager 555d L= 4m H2O	006.0008.0022			
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008			
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017			
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011			
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025			
COMANDI A DISTANZA				
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424			
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174			
		CONFIGURAZIONI	CODICE	
		KIT 405d PP WF205P RC AIR VP	006.0013.0055	
		Power Pulse 405d	RC205 Remote Control	WF205P
		Trolley L	Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05
		KIT 505d PP WF205P RC AIR VP	006.0013.0056	
		Power Pulse 505d	RC205 Remote Control	WF205P
		Trolley L	Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-05
		KIT 405d PP WF205P RC H2O	006.0013.0057	
		Power Pulse 405d	RC205 Remote Control	WF205P
		Trolley L	Kit Supporti Trolley L	CU20
		KIT 505d PP WF205P RC H2O	006.0013.0058	
		Power Pulse 505d	RC205 Remote Control	WF205P
		Trolley L	Kit Supporti Trolley L	CU20

Power Pulse 3200



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



WF205



WF204

Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti. Sono inclusi inoltre i processi **MMA e Lift TIG DC**.

La più moderna tecnologia Weco digital Control, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo.

L'elevato duty cycle a 40°C ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HC, Power Focus, Power Root, K-DEEP, DSI, POWER MIX.

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA	
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)	
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10	
Tecnologia	
Funzioni Speciali	

Weco Data Manager

Power Pulse 3200						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	20A					
	MIG-MAG		TIG / WIG		MMA / E-HAND	
% _{40°C}	60%	100%	60%	100%	60%	100%
•I ₂	320A	260A	320A	260A	320A	260A
I ₂	10A-320A		5A-320A		10A-320A	
U _o /U _i	66V / 6,6V					
P _I MAX	9,8kVA - 12,9kW					
IP	23S					
	722 x 293 x 466mm					
	29,2Kg					

ARTICOLO		CODICE	ACCESSORI		
GENERATORE			Riduttore di pressione con Flussometro		006.0002.0005
Power Pulse 3200		001.0412.0100			
UNITÀ TRAINA FILO					
WF205		001.0328.0000			
WF205 Gas Sensor		001.0328.0001			
WF205 Push Pull		001.0328.0010			
WF205 Push Pull/Gas Sensor		001.0328.0011			
WF204		001.0333.0000			
WF204 Gas Sensor		001.0333.0001			
WF204 Push Pull		001.0333.0010			
WF204 Push Pull/Gas Sensor		001.0333.0011			
Kit Sollevamento WF205/210		004.0000.0223			
Kit ruote WF-205/204		010.0000.0081			
CARRELLO PORTA GENERATORE					
Trolley L Evo		004.0000.0020			
Trolley R Evo		004.0000.0021			
Kit Supporti Trolley Evo		004.0000.0218			
Kit Maniglia Trolley R Evo		004.0000.0221			
Vano portaoggetti VP-05		004.0000.0212			
Kit Sollevamento Trolley		004.0000.0219			
Box porta-ricambi Trolley		004.0000.0220			
Kit Supp. fascio cavi Trolley L		004.0000.0207			
Kit doppia bombola		004.0000.0204			
Kit porta Torcia Trolley R		010.0000.0095			
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia		004.0000.0215			
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO					
CU120		003.0000.0271			
CU120 HP		003.0001.0271			
Kit filtro gruppo di raffreddamento		010.0000.0097			
PROLUNGHE COLLEGAMENTO					
Prolunga 70mm2 L=2m AIR		002.0001.0291			
Prolunga 70mm2 L=5m AIR		002.0001.0298			
Prolunga 70mm2 L=10m AIR		002.0001.0296			
Prolunga 95mm2 L=10m AIR		002.0001.0293			
Prolunga 70mm2 L=2m H2O		002.0001.0281			
Prolunga 70mm2 L=5m H2O		002.0001.0288			
Prolunga 70mm2 L=10m H2O		002.0001.0286			
Prolunga 95mm2 L=10m H2O		002.0001.0283			
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM					
Prolunga 70mm2 L>10m AIR		002.0001.0031			
Prolunga 95mm2 L>10m AIR		002.0001.0041			
Prolunga 70mm2 L>10m H2O		002.0001.0032			
Prolunga 95mm2 L>10m H2O		002.0001.0042			
TORCE E CAVI MASSA					
Kit Push Pull 4Q		010.0000.0130			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O		006.0008.0032			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O		006.0008.0024			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O		006.0008.0034			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O		006.0008.0020			
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O		006.0008.0008			
Cavo Massa 70mm2 L=4m		006.0002.0017			
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO		006.0005.0011			
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m		006.0002.0025			
COMANDI A DISTANZA					
RC-08d Digimanager (Digital)		006.0003.0134			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m		002.0001.0422			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m		002.0001.0423			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m		002.0001.0424			
(*) RC04 Comando a distanza 2 potenziometri		006.0003.0131			
(*) Adattatore RC04 (PP 405d - 505 d)		022.0002.0383			
RC06 Comando a distanza 2 up/down		006.0003.0133			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m		022.0002.0172			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m		022.0002.0173			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m		022.0002.0174			

Power Pulse 3200K - 4000K



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, Lift TIG DC e SCRICCATURA (4000K)**.

La più moderna tecnologia Weco digital Control, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo.

L'elevato duty cycle a 40°C ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HC, Power Focus, Power Root, K-DEEP, DSI, POWER MIX.

⚡ : MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Weco Data Manager



Power Pulse 3200K						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	20A					
	MIG-MAG		TIG / WIG		MMA / E-HAND	
% 40°C	60%	100%	60%	100%	60%	100%
I ₂	320A	260A	320A	260A	320A	260A
I ₂	10A-320A		5A-320A		10A-320A	
U ₀ /U _i	66V / 6,6V					
P _R MAX	12,7kVA - 12,2kW					
IP	23S					
	722 x 293 x 466mm					
	30,8Kg					

Power Pulse 4000K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% 40°C	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
I ₂	400A	350A	280A	400A	350A	280A	400A	350A	280A
I ₂	10A-400A			5A-400A			10A-400A		
U ₀ /U _i	66V / 6,6V								
P _{MAX}	14,4kVA - 13,8kW								
IP	23S								
	722 x 293 x 466mm								
	33,6Kg								

Configurazione Power Pulse 3200K - 4000K Trolley L Evo

Versione AIR VP

OPTIONAL
Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL
Kit doppia bombola 004.0000.0204

GENERATORE

Power Pulse 3200K	001.0415.0000
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003
Power Pulse 4000K	001.0425.0000
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003

VANO PORTAOGGETTI
VP05 004.0000.0212

OPTIONAL
Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219

TROLLEY
Trolley L Evo 004.0000.0020



Versione H2O

OPTIONAL
Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL
Kit doppia bombola 004.0000.0204

GENERATORE

Power Pulse 3200K	001.0415.0000
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003
Power Pulse 4000K	001.0425.0000
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU120	003.0000.0271
CU120 HP	003.0001.0271

OPTIONAL
Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219

TROLLEY
Trolley L Evo 004.0000.0020



Configurazione Power Pulse 3200K - 4000K Trolley R Evo

Versione AIR (Basso)

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



GENERATORE

Power Pulse 3200K	001.0415.0000
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003
Power Pulse 4000K	001.0425.0000
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003



OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021

Versione AIR VP

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



GENERATORE

Power Pulse 3200K	001.0415.0000
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003
Power Pulse 4000K	001.0425.0000
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003

OPTIONAL

Kit Maniglia Trolley R Evo 004.0000.0221



VANO PORTAOGGETTI

VP05 004.0000.0212

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021

Configurazione Power Pulse 3200K - 4000K Trolley R Evo

Versione H2O

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



OPTIONAL

Kit Maniglia
Trolley R Evo 004.0000.0221



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021



GENERATORE

Power Pulse 3200K	001.0415.0000
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003
Power Pulse 4000K	001.0425.0000
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU120	003.0000.0271
CU120 HP	003.0001.0271

OPTIONAL

Kit Sollevamento
Trolley Evo 004.0000.0219



Configurazione Power Pulse 3200K - 4000K Trolley Zero

Versione AIR

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL

Kit Trasporto H 004.0000.0232

OPTIONAL

Kit Maniglia H 004.0000.0233



GENERATORE

Power Pulse 3200K	001.0415.0000
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003
Power Pulse 4000K	001.0425.0000
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003

TROLLEY

Trolley Zero 004.0000.0022



Versione H2O

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL

Kit Trasporto H 004.0000.0232

OPTIONAL

Kit Maniglia H 004.0000.0233



GENERATORE

Power Pulse 3200K	001.0415.0000
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003
Power Pulse 4000K	001.0425.0000
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU120	003.0000.0271
CU120 HP	003.0001.0271

TROLLEY

Trolley Zero 004.0000.0022



Power Pulse 3200K - 4000K

ARTICOLO	CODICE			
GENERATORE				
Power Pulse 3200K	001.0415.0000			
Power Pulse 3200K Gas Sensor	001.0415.0001			
Power Pulse 3200K Push-Pull	001.0415.0002			
Power Pulse 3200K Push-Pull/Gas Sensor	001.0415.0003			
Power Pulse 4000K	001.0425.0000			
Power Pulse 4000K Gas Sensor	001.0425.0001			
Power Pulse 4000K Push-Pull	001.0425.0002			
Power Pulse 4000K Push-Pull/Gas Sensor	001.0425.0003			
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY ZERO				
Trolley Zero	004.0000.0022			
Kit Trasporto Zero	004.0000.0232			
Kit Maniglia H	004.0000.0233			
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY L Evo				
Trolley L Evo	004.0000.0020			
Kit doppia bombola	004.0000.0204			
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY R Evo				
Trolley R Evo	004.0000.0021			
Kit Maniglia Trolley R Evo	004.0000.0221			
ACCESSORI TROLLEY L - R Evo				
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212		CONFIGURAZIONI	CODICE
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219		KIT 3200K PowerP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0133
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220			
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO			Power Pulse 3200 K	Trolley L Evo
CU120	003.0000.0271		KIT 3200K PowerP H2O TROLLEY L	006.0013.0134
CU120 HP	003.0001.0271			
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097		Power Pulse 3200 K	Trolley L Evo
TORCE E CAVI MASSA			KIT 3200K PowerP AIR TROLLEY R	006.0013.0135
Kit Push-Pull 4Q	010.0000.0130			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O	006.0008.0032		Power Pulse 3200 K	Trolley R Evo
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O	006.0008.0024		KIT 3200K PowerP AIR VP TROLLEY R	006.0013.0136
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O	006.0008.0034			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O	006.0008.0020		Power Pulse 3200 K	Trolley R Evo
Torcia MIG Digimanager 555d L= 3m H2O	006.0008.0036		KIT 3200K PowerP H2O TROLLEY R	006.0013.0137
Torcia MIG Digimanager 555d L= 4m H2O	006.0008.0022			
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008		Power Pulse 3200 K	Trolley R Evo
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017			CU120
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011		KIT 4000K PowerP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0153
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025			
COMANDI A DISTANZA			Power Pulse 4000 K	Trolley L Evo
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134		KIT 4000K PowerP H2O TROLLEY L	006.0013.0154
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423		Power Pulse 4000 K	Trolley L Evo
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424		KIT 4000K PowerP AIR TROLLEY R	006.0013.0155
(*) RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131			
(*) Adattatore RC04 (PP 405d - 505 d)	022.0002.0383		Power Pulse 4000 K	Trolley R Evo
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133		KIT 4000K PowerP AIR VP TROLLEY R	006.0013.0156
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173		Power Pulse 4000 K	Trolley R Evo
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174		KIT 4000K PowerP H2O TROLLEY R	006.0013.0157
ACCESSORI				
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005		Power Pulse 4000 K	Trolley R Evo



MicroPulse 225 è una saldatrice multiprocesso, portatile, leggerissima (solo 16Kg) e molto potente.

MICROPULSE 225 dispone dei processi **MIG MAG SINERGICO STANDARD**, **MIG MAG PULSATO**, **MMA** e **TIG DC LIFT**.

È disponibile inoltre il **DOPPIO PULSATO** per applicazioni particolari **MIG MAG**.

Il modulo PFC consente un assorbimento di corrente ridotto e permette di arrivare, con alimentazione monofase 230Vac, a saldare fino ad una corrente massima di 220Ampere.

Display **TOUCH SCREEN** personalizzabile dal saldatore per facilitarne l'utilizzo. Modalità **PREFERITI** per creare selezioni rapide di funzioni e **JOB**.

Si può saldare qualsiasi materiale grazie alle numerose curve sinergiche disponibili. Il duty cycle di 220Ampere al 30% (40°C) la rende adatta anche a lavori gravosi.

Le funzioni speciali disponibili sono: **POWER FOCUS** per l'alta penetrazione, **POWER ROOT** specifico per le saldature di prima passata.

Modalità **IMPORT/EXPORT** per clonare la saldatrice e per personalizzare ogni funzione della macchina.

La modalità **MOTOGENERATORE** consente di impostare la potenza nominale disponibile dal motogeneratore in moto tale da ottimizzare gli assorbimenti per proteggere la saldatrice e sfruttare al massimo la potenza disponibile.

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



MicroPulse 225



Micropulse 225									
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	T 16A								
	MIG / MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	55%	60%	100%	40%	60%	100%
• I ₂	220A	175A	145A	220A	210A	175A	180A	155A	125A
I ₂	10A-220A			10A-220A			10A-180A		
U _o /U _r	52V / 5V								
P _r MAX	6,5kVA - 6,4kW								
IP	23								
	509 x 226 x 368mm								
	16Kg								

Configurazione Micropulse 225

Dotazione Rulli: 1 x RULLO 0.8/1.0 D=37 d=19 V

ARTICOLO		CODICE	RULLO		CODICE
GENERATORE			 SG2/SG3	0.6/0.8 D=37 d=19 V	002.0000.0140
Micropulse 225	001.0190.0000	0.8/1.0 D=37 d=19 V		002.0000.0141	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO				0.9/1.0 D=37 d=19 V	002.0000.0200
CU121	003.0000.0281	0.8/1.2 D=37 d=19 V		002.0000.0199	
CU121 HP	003.0001.0281	0.9/1.2 D=37 d=19 V		002.0000.0397	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097		1.0/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0142	
TORCE E CAVI MASSA			 AI / SS	0.8/1.0 D=37 d=19 U	002.0000.0144
Torcia MIG MB EVO 24 L=3m	006.0008.0041	0.9/1.2 D=37 d=19 U		002.0000.0399	
Torcia MIG MB EVO 24 L=4m	006.0008.0040	1.0/1.2 D=37 d=19 U		002.0000.0145	
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m	006.0008.0038	0.8/1.0 D=37 d=19 U		002.0000.0410	
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m	006.0008.0004	1.0/1.2 D=37 d=19 U		002.0000.0171	
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=3m H2O	006.0008.0039		 TEFLON		
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L= 4m H2O	006.0008.0007				
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011				
Cavo pinza portaelettrodo 35mm2 L=4m	006.0002.0028				
Cavo Massa 35mm2 L=4m	006.0002.0003				
COMANDI A DISTANZA			 FCW	0.8/0.9 D=37 d=19 VK	002.0000.0400
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134			0.9/1.0 D=37 d=19 VK	002.0000.0401
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=2 m	002.0001.0431			0.9/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0402
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0432			1.0/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0149
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0433			1.2/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0181
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0434		 FLAT		
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=Custom	002.0001.0435			D=37 d=19 liscio	002.0000.0152
ACCESSORI					
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005				
CARRELLO PORTA GENERATORE				 FLAT	
Trolley 02					
Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)	010.0000.0052		D=37 d=19 dentato		002.0000.0153
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139				
Trolley 03					
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139				
Kit supp. bobina D300mm	010.0000.0140				
Trolley H					
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139				

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT MP 225 AIR Trolley 02	006.0013.0017	
Micropulse 225	Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		
KIT MP 225 AIR Trolley 03	006.0013.0018	
Micropulse 225	Trolley 03	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
KIT MP 225 AIR Trolley 03 D300	006.0013.0019	
Micropulse 225	Trolley 03	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
Kit supp. bobina D300mm		
KIT MP 225 AIR Trolley H	006.0013.0035	
Micropulse 225	Trolley H	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
KIT MP 225 H2O Trolley 03	006.0013.0021	
Micropulse 225	CU121	Trolley 03
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		
KIT MP 225 H2O Trolley 03 D300	006.0013.0022	
Micropulse 225	CU121	Trolley 03
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	Kit supp. bobina D300mm	

Kit rulli doppio traino			
			
kit rulli doppio traino		CODICE	
	Ruota Dentata PortaRullo SF 44038	002.0000.0299	
	Rullo 0.8/1.0 D=37x12/d=19 U	002.0000.0406	
	Rullo 1.0/1.2 D=37x12/d=19 U	002.0000.0168	



**MIG-MAG PULSATO /
DOPPIO PULSATO
MULTIFUNZIONE**

Power Pulse 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



Power Pulse 322 - 402 - 502AC/DC è una saldatrice Multifunzione ad inverter trifase con carrello traina-filo separato WF 104/108.

Le modalità MIG/MAG disponibili sono: **Manuale, Sinergico, Pulsato Sinergico e Doppio Pulsato Sinergico**. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, TIG AC/DC HF e SCRIPCATURA** (solo 402AC/DC - 502AC/DC).

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HS, Pulsato HC, Power Focus, Power Root.

La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie anche a:
Extra Fusion, MIX AC/DC.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

WF104

WF108

☑ : MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG AC/DC HF / MMA / SCRIPCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



WPQR



POWER PULSE 322AC/DC

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	25A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	40%	60%	100%	45%	60%	100%	45%	60%	100%
·I ₂	320A	270A	240A	320A	280A	240A	300A	270A	240A
I ₂	10A - 320A			5A - 320A			10A - 300A		
U ₀ /U _i	72V / 11V								
P _{IT} MAX	15,2kVA - 12.0kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm (con carrello e WF)								
	KIT 322AC/DC PP WF104 4mt H ₂ O - 154,7Kg								

POWER PULSE 402AC/DC

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%
•I ₂	400A	380A	340A	400A	380A	340A	400A	370A	340A
I ₂	10A - 400A			5A - 400A			10A - 400A		
U ₀ /U _i	81V / 9V								
P ₁ MAX	18,4kVA - 16.8kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 402AC/DC PP WF104 4mt H ₂ O - 164.8Kg								

POWER PULSE 502AC/DC

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	40A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	30%	60%	100%	30%	60%	100%
•I ₂	500A	380A	340A	500A	380A	340A	500A	370A	340A
I ₂	10A - 500A			5A - 500A			10A - 500A		
U ₀ /U _i	81V / 9V								
P ₁ MAX	25,5kVA - 23,4kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 502AC/DC PP WF104 4mt H.O - 164,8Kg								

Configurazione Power Pulse 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC (WF104 - WF108)

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO		CODICE	ACCESSORI		
GENERATORE			Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
Power Pulse 322AC/DC	001.0141.0000		Kit selettore polarità 50mm² TIG/MIG	006.0002.0050	
Power Pulse 402AC/DC	001.0124.0000				
Power Pulse 502AC/DC	001.0125.0000				
UNITÀ TRAINA FILO					
WF104	001.0315.0000				
WF108	001.0325.0000				
Kit ruote WF	010.0000.0012				
CARRELLO PORTA GENERATORE					
Trolley L	004.0000.0011				
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203				
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219				
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220				
Kit doppia bombola	004.0000.0204				
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073				
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201				
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215				
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO					
CU09	003.0000.0101				
CU09 HP	003.0001.0101				
CU18	003.0000.0181				
CU18 HP	003.0001.0181				
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097				
PROLUNGHE COLLEGAMENTO					
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0261				
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0268				
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0266				
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0263				
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0271				
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0278				
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0276				
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0273				
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM					
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0011				
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0021				
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0012				
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0022				
TORCE E CAVI MASSA					
KIT Push Pull 321PP & WF104/WF108	010.0000.0039				
*KIT Digimanager	010.0000.0049				
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 3m H2O	006.0008.0031				
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 4m H2O	006.0008.0016				
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 5m H2O	006.0008.0027				
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008				
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017				
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006				
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010				
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014				
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025				
COMANDI A DISTANZA					
*RC-08P Comando a dist. (DIGIMANAGER)	006.0003.0125				
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280				
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281				
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282				
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131				
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133				
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172				
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173				
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174				
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102				
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105				
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106				
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107				
			CONFIGURAZIONI	CODICE	
			KIT 322AC/DC PP WF104 AIR VP	006.0013.0059	
			Power Pulse 322AC/DC	WF104	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
			KIT 322AC/DC PP WF108 AIR VP	006.0013.0060	
			Power Pulse 322AC/DC	WF108	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
			KIT 402AC/DC PP WF104 AIR VP	006.0013.0061	
			Power Pulse 402AC/DC	WF104	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
			KIT 402AC/DC PP WF108 AIR VP	006.0013.0062	
			Power Pulse 402AC/DC	WF108	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
			KIT 502AC/DC PP WF104 AIR VP	006.0013.0063	
			Power Pulse 502AC/DC	WF104	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
			KIT 502AC/DC PP WF108 AIR VP	006.0013.0064	
			Power Pulse 502AC/DC	WF108	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
			KIT 322AC/DC PP WF104 H2O	006.0013.0065	
			Power Pulse 322AC/DC	WF104	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
			KIT 322AC/DC PP WF108 H2O	006.0013.0066	
			Power Pulse 322AC/DC	WF108	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
			KIT 402AC/DC PP WF104 H2O	006.0013.0067	
			Power Pulse 402AC/DC	WF104	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
			KIT 402AC/DC PP WF108 H2O	006.0013.0068	
			Power Pulse 402AC/DC	WF108	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
			KIT 502AC/DC PP WF104 H2O	006.0013.0069	
			Power Pulse 502AC/DC	WF104	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
			KIT 502AC/DC PP WF108 H2O	006.0013.0070	
			Power Pulse 502AC/DC	WF108	Trolley L
			Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09

Power Pulse 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC TWIN FEEDER



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



WF104

WF108

Power Pulse 322 - 402 - 502AC/DC TWIN FEEDER è una saldatrice professionale ad inverter trifase con DOPPIO carrello traina-filo separato WF 104 e DOPPIO porta bombola. La configurazione **TWIN FEEDER** consente di lavorare con due fili e due gas diversi con lo stesso generatore. Le modalità MIG/MAG disponibili sono: **Manuale, Sinergico, Pulsato Sinergico e Doppio Pulsato Sinergico**. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, TIG AC/DC HF e SCRICCATURA** (solo 402AC/DC - 502AC/DC).

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HS, Pulsato HC, Power Focus, Power Root.

La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie anche a:
Extra Fusion, MIX AC/DC.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG AC/DC HF / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



POWER PULSE 402AC/DC									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%
•I ₂	400A	380A	340A	400A	380A	340A	400A	370A	340A
I ₂	10A - 400A			5A - 400A			10A - 400A		
U ₀ /U _i	81V / 9V								
P _{FI} MAX	18,4kVA - 16.8kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 402AC/DC PP WF104 TF H.O - 208.0Kg								

WPQR										
										
POWER PULSE 322AC/DC										
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz									
	25A									
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND			
% _{40°C}	40%	60%	100%	45%	60%	100%	45%	60%	100%	
•I ₂	320A	270A	240A	320A	280A	240A	300A	270A	240A	
I ₂	10A - 320A			5A - 320A			10A - 300A			
U ₀ /U _f	72V / 11V									
P _{MAX}	15,2kVA - 12.0kW									
IP	23									
	1160 x 670 x 1530mm (con carrello e WF)									
	KIT 322AC/DC PP WF104 TF H ₂ O - 197,9 Kg									

POWER PULSE 502AC/DC									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	40A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	30%	60%	100%	30%	60%	100%
•I ₂	500A	380A	340A	500A	380A	340A	500A	370A	340A
I ₂	10A - 500A			5A - 500A			10A - 500A		
U ₀ /U _f	81V / 9V								
P _{I MAX}	25,5kVA - 23,4kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 502AC/DC PP WF104 TF H ₂ O - 208,0Kg								

Configurazione Power Pulse 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC (WF104 - WF108) TWIN FEEDER

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE			
GENERATORE				
Power Pulse 322AC/DC	001.0141.0000			
Power Pulse 402AC/DC	001.0124.0000			
Power Pulse 502AC/DC	001.0125.0000			
UNITÀ TRAINA FILO		KIT 322AC/DC PP WF104 TF AIR VP	CODICE	
WF104	001.0315.0000	Power Pulse 322AC/DC	WF104	WF104
WF108	001.0325.0000	Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
Kit ruote WF	010.0000.0012	Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
CARRELLO PORTA GENERATORE		Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Trolley L	004.0000.0011	KIT 322AC/DC PP WF108 TF AIR VP	006.0011.0277	
Kit Twin Feeder	004.0000.0202	Power Pulse 322AC/DC	WF108	WF108
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
Kit doppia bombola	004.0000.0204	Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	KIT 402AC/DC PP WF104 TF AIR VP	006.0011.0278	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		Power Pulse 402AC/DC	WF104	WF104
CU09	003.0000.0101	Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
CU09 HP	003.0001.0101	Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
CU18	003.0000.0181	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
CU18 HP	003.0001.0181	KIT 402AC/DC PP WF108 TF AIR VP	006.0011.0279	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	Power Pulse 402AC/DC	WF108	WF108
PROLUNGHE COLLEGAMENTO GENERATORE - TROLLEY L		Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01	Kit doppia bombola
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0261	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0271	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
PROLUNGHE COLLEGAMENTO TROLLEY L - WF		KIT 502AC/DC PP WF104 TF AIR VP	006.0011.0280	
Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR	002.0001.0265	Power Pulse 502AC/DC	WF104	WF104
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0261	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01	Kit doppia bombola
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0268	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0266	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0263	KIT 502AC/DC PP WF108 TF AIR VP	006.0011.0281	
Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O	002.0001.0275	Power Pulse 502AC/DC	WF108	WF108
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0271	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01	Kit doppia bombola
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0278	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0276	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0273	KIT 322AC/DC PP WF104 TF H2O	006.0011.0282	
TORCE E CAVI MASSA		Power Pulse 322AC/DC	WF104	WF104
KIT Push Pull 321PP & WF104/WF108	010.0000.0039	Kit TWIN FEEDER	C.U.09	Kit doppia bombola
*KIT Digimanager	010.0000.0049	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 3m H2O	006.0008.0031	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 4m H2O	006.0008.0016	KIT 322AC/DC PP WF108 TF H2O	006.0011.0283	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 5m H2O	006.0008.0027	Power Pulse 322AC/DC	WF108	WF108
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008	Kit TWIN FEEDER	C.U.09	Kit doppia bombola
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	KIT 402AC/DC PP WF104 TF H2O	006.0011.0129	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	Power Pulse 402AC/DC	WF104	WF104
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025	Kit TWIN FEEDER	C.U.09	Kit doppia bombola
COMANDI A DISTANZA		Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
*RC-08P Comando a dist. (DIGIMANAGER)	006.0003.0125	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280	KIT 402AC/DC PP WF108 TF H2O	006.0011.0284	
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281	Power Pulse 402AC/DC	WF108	WF108
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282	Kit TWIN FEEDER	C.U.09	Kit doppia bombola
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	KIT 502AC/DC PP WF104 TF H2O	006.0011.0123	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	Power Pulse 502AC/DC	WF104	WF104
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	Kit TWIN FEEDER	C.U.09	Kit doppia bombola
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	KIT 502AC/DC PP WF108 TF H2O	006.0011.0285	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	Power Pulse 502AC/DC	WF108	WF108
ACCESSORI		Kit TWIN FEEDER	C.U.09	Kit doppia bombola
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	Trolley L	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
Kit selettore polarità 50mm² TIG/MIG	006.0002.0050	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		

Power Pulse 322T - 402T - 502T



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



Power Pulse 322T - 402T - 502T è una saldatrice Multifunzione ad inverter trifase con carrello traina-filo separato WF 104/108. Le modalità MIG/MAG disponibili sono: **Manuale, Sinergico, Pulsato Sinergico e Doppio Pulsato Sinergico**. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, MMA Cellulosico, TIG DC HF e SCRIPCATURA** (solo 402T e 502T).

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HS, Pulsato HC, Power Focus, Power Root

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

WF104

WF108

⚡: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC HF / MMA / SCRIPCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



WPQR



Power Pulse 322T

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	25A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	-	60%	100%	-	60%	100%	-	60%	100%
·I ₂	-	320A	260A	-	320A	260A	-	300A	250A
I ₂	10A - 320A			5A - 320A			10A - 300A		
U ₀ /U _f	73V / 10V								
P _T MAX	15,2kVA - 11,6kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 322T PP WF104 4mt H ₂ O - 153,3Kg								

Power Pulse 402T

⚡	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz		
⚡	32A		
⚡	MIG - MAG	TIG / WIG	MMA / E-HAND
% _{40°C}	100%	100%	100%
•I ₂	400A	400A	400A
I ₂	10A - 400A	5A - 400A	10A - 400A
U ₀ /U _i	83V / 9V		
P ₁ MAX	18,4kVA - 16,8kW		
IP	23		
⚡	1160 x 670 x 1530mm		
⚡	KIT 402T PP WF104 4mt H ₂ O - 163,5Kg		

Power Pulse 502T

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	40A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%
·I ₂	500A	450A	400A	500A	460A	400A	500A	450A	400A
I ₂	10A - 500A			5A - 500A			10A - 500A		
U ₀ /U _i	83V / 9V								
P _{MAX}	25.5kVA - 23.4kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 502T PP WF104 4mt H.O - 163.5Kg								

Configurazione Power Pulse 322T - 402T - 502T (WF104 - WF108)

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE	ACCESSORI
GENERATORE		Riduttore di pressione con Flussometro 006.0002.0005
Power Pulse 322T	001.0139.0000	Kit selettore polarità 50mm² TIG/MIG 006.0002.0050
Power Pulse 402T	001.0117.0000	
Power Pulse 502T	001.0118.0000	
UNITÀ TRAINA FILO		
WF104	001.0315.0000	
WF108	001.0325.0000	
Kit ruote WF	010.0000.0012	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
Kit doppia bombola	004.0000.0204	
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073	
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU09	003.0000.0101	
CU09 HP	003.0001.0101	
CU18	003.0000.0181	
CU18 HP	003.0001.0181	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO		
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0261	
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0268	
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0266	
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0263	
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0271	
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0278	
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0276	
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0273	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM		
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0011	
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0021	
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0012	
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0022	
TORCE E CAVI MASSA		
KIT Push Pull 321PP & WF104/WF108	010.0000.0039	
*KIT Digimanager	010.0000.0049	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 3m H2O	006.0008.0031	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 4m H2O	006.0008.0016	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 5m H2O	006.0008.0027	
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008	
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025	
COMANDI A DISTANZA		
*RC-08P Comando a dist. (DIGIMANAGER)	006.0003.0125	
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280	
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281	
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282	
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
CONFIGURAZIONI		
KIT 322T PP WF104 AIR VP	006.0013.0071	
Power Pulse 322T	WF104	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
KIT 322T PP WF108 AIR VP	006.0013.0072	
Power Pulse 322T	WF108	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
KIT 402T PP WF104 AIR VP	006.0013.0073	
Power Pulse 402T	WF104	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
KIT 402T PP WF108 AIR VP	006.0013.0074	
Power Pulse 402T	WF108	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
KIT 502T PP WF104 AIR VP	006.0013.0075	
Power Pulse 502T	WF104	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
KIT 502T PP WF108 AIR VP	006.0013.0076	
Power Pulse 502T	WF108	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	Vano portaoggetti VP-01
KIT 322T PP WF104 H2O	006.0013.0077	
Power Pulse 322T	WF104	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
KIT 322T PP WF108 H2O	006.0013.0078	
Power Pulse 322T	WF108	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
KIT 402T PP WF104 H2O	006.0013.0079	
Power Pulse 402T	WF104	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
KIT 402T PP WF108 H2O	006.0013.0080	
Power Pulse 402T	WF108	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
KIT 502T PP WF104 H2O	006.0013.0081	
Power Pulse 502T	WF104	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09
KIT 502T PP WF108 H2O	006.0013.0082	
Power Pulse 502T	WF108	Trolley L
Kit Supporti Trolley L	Kit doppia bombola	CU09

Power Pulse 322T - 402T - 502T TWIN FEEDER

Bobine da 200mm - 300mm



3 x 400Vac



WF104

WF108

Power Pulse 322T - 402T - 502T TWIN FEEDER è una saldatrice professionale ad inverter trifase con DOPPIO carrello traina-filo separato WF 104/108 e DOPPIO porta bombola. La configurazione **TWIN FEEDER** consente di lavorare con due fili e due gas diversi con lo stesso generatore. Le modalità MIG/MAG disponibili sono: **Manuale, Sinergico, Pulsato Sinergico e Doppio Pulsato Sinergico**. Sono inclusi inoltre i processi **MMA, TIG DC HF e SCRIPCATURA** (solo 402T e 502T).

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Pulsato HS, Pulsato HC, Power Focus, Power Root.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

⚡ : MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC HF / MMA / SCRIPCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Power Pulse 402T

⚡	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz		
⚡	32A		
⚡	MIG - MAG	TIG / WIG	MMA / E-HAND
% _{40°C}	100%	100%	100%
•I ₂	400A	400A	400A
I ₂	10A - 400A	5A - 400A	10A - 400A
U ₀ /U _i	83V / 9V		
P _{T MAX}	18,4kVA - 16,8kW		
IP	23		
⚡	1160 x 670 x 1530mm		
⚡	KIT 402T PP WF104 TF H ₂ O - 206,7Kg		

WPQR



Power Pulse 322T

Power Plus 322T									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	25A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	-	60%	100%	-	60%	100%	-	60%	100%
•I ₂	-	320A	260A	-	320A	260A	-	300A	250A
I ₂	10A - 320A			5A - 320A			10A - 300A		
U ₀ /U _i	73V / 10V								
P _{T MAX}	15,2kVA - 11,6kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 322T PP WF104 TF H ₂ O - 196,5Kg								

Power Pulse 502T

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	40A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%
•I ₂	500A	450A	400A	500A	460A	400A	500A	450A	400A
I ₂	10A - 500A			5A - 500A			10A - 500A		
U ₀ /U _f	83V / 9V								
P _{R MAX}	25.5kVA - 23.4kW								
IP	23								
	1160 x 670 x 1530mm								
	KIT 502T PP WF104 TF H.O - 206.7Kg								

Configurazione Power Pulse 322T - 402T - 502T (WF104 - WF108)

TWIN FEEDER

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE		CONFIGURAZIONI	CODICE	
GENERATORE					
Power Pulse 322T	001.0139.0000				
Power Pulse 402T	001.0117.0000				
Power Pulse 502T	001.0118.0000				
UNITÀ TRAINA FILO			KIT 322T PP WF104 TF AIR VP	006.0011.0254	
WF104	001.0315.0000		Power Pulse 322T	WF104	WF104
WF108	001.0325.0000		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
Kit ruote WF	010.0000.0012		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
CARRELLO PORTA GENERATORE			Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Trolley L	004.0000.0011		KIT 322T PP WF108 TF AIR VP	006.0011.0255	
Kit Twin Feeder	004.0000.0202		Power Pulse 322T	WF108	WF108
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
Kit doppia bombola	004.0000.0204		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073		Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201		KIT 402T PP WF104 TF AIR VP	006.0011.0256	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO			Power Pulse 402T	WF104	WF104
CU09	003.0000.0101		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
CU09 HP	003.0001.0101		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
CU18	003.0000.0181		Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
CU18 HP	003.0001.0181		KIT 402T PP WF108 TF AIR VP	006.0011.0257	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097		Power Pulse 402T	WF108	WF108
PROLUNGHE COLLEGAMENTO GENERATORE - TROLLEY L			Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0261		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0271		Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
PROLUNGHE COLLEGAMENTO TROLLEY L - WF			KIT 502T PP WF104 TF AIR VP	006.0011.0258	
Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR	002.0001.0265		Power Pulse 502T	WF104	WF104
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0261		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0268		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0266		Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0263		KIT 502T PP WF108 TF AIR VP	006.0011.0259	
Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O	002.0001.0275		Power Pulse 502T	WF108	WF108
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0271		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	Vano portaoggetti VP-01
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0278		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m AIR	Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0276		Prolunga 70mm2 L=0.65m AIR		
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0273		KIT 322T PP WF104 TF H2O	006.0011.0260	
TORCE E CAVI MASSA			Power Pulse 322T	WF104	WF104
KIT Push Pull 321PP & WF104/WF108	010.0000.0039		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	C.U.09
*KIT Digimanager	010.0000.0049		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 3m H2O	006.0008.0031		Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 4m H2O	006.0008.0016		KIT 322T PP WF108 TF H2O	006.0011.0261	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 5m H2O	006.0008.0027		Power Pulse 322T	WF108	WF108
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	C.U.09
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006		Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010		KIT 402T PP WF104 TF H2O	006.0011.0262	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014		Power Pulse 402T	WF104	WF104
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	C.U.09
COMANDI A DISTANZA			Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
*RC-08P Comando a dist. (DIGIMANAGER)	006.0003.0125		Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280		KIT 402T PP WF108 TF H2O	006.0011.0263	
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281		Power Pulse 402T	WF108	WF108
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	C.U.09
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133		Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172		KIT 502T PP WF104 TF H2O	006.0011.0264	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173		Power Pulse 502T	WF104	WF104
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174		Trolley L	Kit TWIN FEEDER	C.U.09
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105		Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106		KIT 502T PP WF108 TF H2O	006.0011.0265	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107		Power Pulse 502T	WF108	WF108
ACCESSORI			Trolley L	Kit TWIN FEEDER	C.U.09
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005		Kit doppia bombola	Prolunga 70mm2 L=2m H2O	Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O
Kit selettore polarità 50mm² TIG/MIG	006.0002.0050		Prolunga 70mm2 L=0.65m H2O		

Pioneer Pulse 403MSR - 503MSR



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac

Trolley R

Basic



Pioneer Pulse 403/503 MSR è una saldatrice professionale ad inverter trifase con carrello trainafile separato per la saldatura in modalità MIG MAG pulsato, doppio pulsato, Short arc – Spray arc di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio. **Pioneer Pulse 403/503 MSR** dispongono inoltre dei processi **MMA**, **TIG-LIFT DC** e **SCRICCATURA** che rendono questi modelli dei veri e propri multifunzione. L'elevato duty cycle consente di lavorare senza sosta in qualsiasi applicazione di industria pesante.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a: **Power Focus**, **Power Root**.

Pioneer Pulse 403/503 MSR può essere corredato di trainafile standard (**WF203** - **WF203 FM**) o di una unità traina filo (**WF203SC**) costruita per lavorare in ambienti estremamente ostili con condizioni di saldatura difficili.



WF203



WF203FM



Fluxometer



WF203SC

⚡ : MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Pioneer Pulse 403MSR					
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz				
	25A				
	MIG - MAG		TIG / WIG	MMA - E-HAND	
% _{40°C}	65%	100%	100%	65%	100%
•I ₂	400A	370A	400A	400A	370A
I ₂	10A - 400A		10A - 400A	10A - 400A	
U ₀ /U _r	62V / 10V				
P ₃ MAX	19,3KVA – 16,4 KW				
IP	23				
	990 x 460 x 1370mm				
	KIT 403MSR PP 4mt H.O BASIC - 118.5Kg				

Pioneer Pulse 503MSR									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	35%	60%	100%	30%	60%	100%
•I ₂	500A	430A	400A	500A	450A	420A	500A	430A	400A
I ₂	10A – 500A			10A – 500A			10A – 500A		
U ₀ /U _r	62V / 10V								
P _T MAX	25,5KVA – 22,3KW								
IP	23								
	990 x 460 x 1370mm								
	KIT 503MSR PP 4mt H.O BASIC - 118.5Kg								

Configurazione Pioneer Pulse 403MSR - 503MSR (WF203)

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE		CONFIGURAZIONI	CODICE	
GENERATORE			KIT 403MSR PP AIR VP BASIC	006.0013.0095	
Pioneer Pulse 403MSR	001.0097.0000		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Pioneer Pulse 503MSR	001.0098.0000		Vano portaoggetti VP-03		
UNITÀ TRAINA FILO			KIT 503MSR PP AIR VP BASIC	006.0013.0096	
WF203	001.0329.0000		Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
WF203 FM (FLUXOMETER)	001.0329.0002		Vano portaoggetti VP-03		
WF203 SC	001.0345.0000		KIT 403MSR PP H2O BASIC	006.0013.0097	
Kit ruote WF	010.0000.0012		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
CARRELLO PORTA GENERATORE BASIC/FULL OPTIONAL			C.U.23		
Kit Ruote e Supporti Pioneer	010.0004.0063		KIT 503MSR PP H2O BASIC	006.0013.0098	
Kit Maniglia Pioneer	010.0004.0070		Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Kit Supporto Cavi Pioneer	004.0000.0213		C.U.23		
CARRELLO PORTA GENERATORE			KIT 403MSR PP AIR VP FULL OPTIONAL	006.0013.0099	
Trolley R	004.0000.0018		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Kit Supporti Trolley R	004.0000.0216		Kit Maniglia Pioneer	Kit Supporto Cavi Pioneer	Vano portaoggetti VP-03
Trolley L	004.0000.0011		KIT 503MSR PP AIR VP FULL OPTIONAL	006.0013.0100	
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203		Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219		Kit Maniglia Pioneer	Kit Supporto Cavi Pioneer	Vano portaoggetti VP-03
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220		KIT 403MSR PP H2O FULL OPTIONAL	006.0013.0101	
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Vano portaoggetti VP-03	004.0000.0214		Kit Maniglia Pioneer	Kit Supporto Cavi Pioneer	Vano portaoggetti VP-03
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215		KIT 503MSR PP H2O FULL OPTIONAL	006.0013.0102	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO			Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
CU23	003.0000.0141		Kit Maniglia Pioneer	Kit Supporto Cavi Pioneer	C.U.23
CU23 HP	003.0001.0141		KIT 403MSR PP AIR VP TROLLEY R	006.0013.0023	
CU28	003.0000.0221		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Trolley R
CU28 HP	003.0001.0221		KIT Supporti Trolley R	Vano portaoggetti VP-03	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097		KIT 503MSR PP AIR VP TROLLEY R	006.0013.0024	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO			Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0291		KIT Supporti Trolley R	Vano portaoggetti VP-03	
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0298		KIT 403MSR PP AIR TROLLEY R	006.0013.0025	
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0296		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0293		KIT Supporti Trolley R		
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0281		KIT 503MSR PP AIR TROLLEY R	006.0013.0026	
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0288		Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0286		KIT Supporti Trolley R	Vano portaoggetti VP-03	
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0283		KIT 403MSR PP H2O TROLLEY R	006.0013.0027	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM			Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0031		KIT Supporti Trolley R		
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0041		KIT 503MSR PP H2O TROLLEY R	006.0013.0028	
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0032		Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0042		KIT Supporti Trolley R		
TORCE E CAVI MASSA			KIT 403MSR PP H2O TROLLEY R	006.0013.0027	
KIT Push Pull 321PP & WF104/WF108	010.0000.0039		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Trolley R
*KIT Digimanager	010.0000.0049		KIT Supporti Trolley R	C.U.23	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 3m H2O	006.0008.0031		KIT 503MSR PP H2O TROLLEY R	006.0013.0028	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 4m H2O	006.0008.0016		Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Trolley R
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 5m H2O	006.0008.0027		KIT Supporti Trolley R	C.U.23	
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008		KIT 403MSR PP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0103	
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Trolley L
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011		KIT Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-03	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025		KIT 503MSR PP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0104	
COMANDI A DISTANZA			Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Trolley L
*RC-08P Comando a dist. (DIGIMANAGER)	006.0003.0125		KIT Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-03	
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280		KIT 403MSR PP H2O TROLLEY L	006.0013.0105	
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Trolley L
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282		KIT Supporti Trolley L	C.U.23	
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131		KIT 503MSR PP H2O TROLLEY L	006.0013.0106	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133		Pioneer Pulse 503MSR	WF203	Trolley L
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172		KIT Supporti Trolley L	C.U.23	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173		KIT 403MSR PP H2O TROLLEY L	006.0013.0106	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174		Pioneer Pulse 403MSR	WF203	Trolley L
ACCESSORI			KIT Supporti Trolley L	C.U.23	
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005				



Saldatrice **MIG/MAG e MIG/MAG Pulsato** ad altissime prestazioni per la saldatura di acciai comuni ed inossidabili, di alluminio e leghe. I programmi speciali creati nei nostri laboratori ti garantiscono risultati estetici e metallurgici eccellenti. Sono inclusi inoltre i processi **MMA e Lift TIG DC**.

La più moderna tecnologia Weco digital Control, PFC e il sistema di interfaccia utente Quick Setting ti assicurano perfetti risultati in qualsiasi condizione di utilizzo.

L'elevato duty cycle a 40°C ti consente di lavorare senza sosta anche in applicazioni che richiedono alti cicli di lavoro.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:
Power Focus e Power Root.

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



PFC



Funzioni Speciali



Pioneer Pulse 3200						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	20A					
	MIG-MAG		TIG / WIG		MMA / E-HAND	
% _{40°C}	60%	100%	60%	100%	60%	100%
•I ₂	320A	260A	320A	260A	320A	260A
I ₂	10A-320A		5A-320A		10A-320A	
U ₀ /U _f	66V / 6,6V					
P _{I MAX}	9,8kVA - 12,9kW					
IP	23S					
	722 x 293 x 466mm					
	29,2Kg					

Configurazione Pioneer Pulse 3200



Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Pioneer Pulse 3200	001.0411.0100	
UNITÀ TRAINA FILO		
WF210	001.0344.0000	
WF210 Push-Pull	001.0344.0002	
Kit Sollevamento WF205/210	004.0000.0223	
Kit ruote WF-205/204	010.0000.0081	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L Evo	004.0000.0020	
Trolley R Evo	004.0000.0021	
Kit Supporti Trolley Evo	004.0000.0218	
Kit Maniglia Trolley R Evo	004.0000.0221	
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
Kit Supp. fascio cavi Trolley L	004.0000.0207	
Kit doppia bombola	004.0000.0204	
Kit porta Torcia Trolley R	010.0000.0095	
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU109	003.0000.0241	
CU109 HP	003.0001.0241	
CU118	003.0000.0261	
CU118 HP	003.0001.0261	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO		
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0291	
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0298	
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0296	
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0293	
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0281	
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0288	
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0286	
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0283	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM		
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0031	
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0041	
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0032	
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0042	
TORCE E CAVI MASSA		
Kit Push-Pull 4Q	010.0000.0130	
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O	006.0008.0032	
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O	006.0008.0024	
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O	006.0008.0034	
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O	006.0008.0020	
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008	
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017	
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025	
COMANDI A DISTANZA		
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424	
(*) RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131	
(*) Adattatore RC04 (PP 405d - 505 d)	022.0002.0383	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 3200 PioneerP AIR TROLLEY R	006.0013.0138	
Pioneer Pulse 3200	WF210	Trolley R Evo
Kit Supporti Trolley Evo		
KIT 3200 PioneerP AIR VP TROLLEY R	006.0013.00139	
Pioneer Pulse 3200	WF210	Trolley R Evo
Kit Supporti Trolley Evo	Vano portaoggetti VP-05	
KIT 3200 PioneerP H2O TROLLEY R	006.0013.0140	
Pioneer Pulse 3200	WF210	Trolley R Evo
Kit Supporti Trolley Evo	CU109	
KIT 3200 PioneerP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0141	
Pioneer Pulse 3200	WF210	Trolley L Evo
Kit Supporti Trolley Evo	Vano portaoggetti VP-05	
KIT 3200 PioneerP H2O TROLLEY L	006.0013.0142	
Pioneer Pulse 3200	WF210	Trolley L Evo
Kit Supporti Trolley Evo	CU109	

Pioneer Pulse 3200K - 4000K



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



Pioneer Pulse 3200K - 4000K è una saldatrice professionale ad inverter trifase compatta per la saldatura in modalità MIG MAG Pulsato e Doppio Pulsato, Short arc – Spray arc sinergico di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio. **Pioneer Pulse 3200K - 4000K** dispone inoltre dei processi **MMA, TIG-LIFT DC e SCRIPCATURA (4000K)** che rende questo modello un vero e proprio multifunzione. La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a: **Power Focus, Power Root.**

: MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA / SCRIPCATURA									
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)									
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10									
Tecnologia									
Funzioni Speciali									

Pioneer Pulse 3200K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	20A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% 40°C	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
I ₂	320A	280A	240A	320A	280A	240A	320A	280A	240A
I ₂	10A-320A			5A-320A			10A-320A		
U ₀ /U _f	57V / 5,9V								
P _{MAX}	12,7kVA - 12,1kW								
IP	23S								
	722 x 293 x 466mm								
	30,8Kg								

Pioneer Pulse 4000K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% 40°C	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
I ₂	400A	350A	280A	400A	350A	280A	400A	350A	280A
I ₂	10A-400A			5A-400A			10A-400A		
U ₀ /U _i	66V / 6,6V								
P _{MAX}	14,4kVA - 13,8kW								
IP	23S								
	722 x 293 x 466mm								
	33,6Kg								

Configurazione Pioneer Pulse 3200K - 4000K Trolley L Evo

Versione AIR VP



OPTIONAL

Kit doppia bombola	004.0000.0204
--------------------	---------------

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley	004.0000.0220
---------------------------	---------------

GENERATORE

Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002

VANO PORTAOGGETTI

VP05	004.0000.0212
------	---------------

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo	004.0000.0219
------------------------------	---------------

TROLLEY

Trolley L Evo	004.0000.0020
---------------	---------------

Versione H2O



OPTIONAL

Kit doppia bombola	004.0000.0204
--------------------	---------------

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley	004.0000.0220
---------------------------	---------------

GENERATORE

Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU109	003.0000.0241
CU109 HP	003.0001.0241
CU118	003.0000.0261
CU118 HP	003.0001.0261

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo	004.0000.0219
------------------------------	---------------

TROLLEY

Trolley L Evo	004.0000.0020
---------------	---------------

Configurazione Pioneer Pulse 3200K - 4000K Trolley R Evo

Versione AIR (Basso)

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



GENERATORE

Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002



OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021

Versione AIR VP

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



GENERATORE

Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002



VANO PORTAOGGETTI

VP05 004.0000.0212

OPTIONAL

Kit Maniglia Trolley R Evo 004.0000.0221



OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021

Configurazione Pioneer Pulse 3200K - 4000K Trolley R Evo

Versione H2O

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



OPTIONAL

Kit Maniglia
Trolley R Evo 004.0000.0221



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021



GENERATORE

Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU109	003.0000.0241
CU109 HP	003.0001.0241
CU118	003.0000.0261
CU118 HP	003.0001.0261

OPTIONAL

Kit Sollevamento
Trolley Evo 004.0000.0219



Configurazione Pioneer Pulse 3200K - 4000K Trolley Zero

Versione AIR

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL

Kit Trasporto H 004.0000.0232

OPTIONAL

Kit Maniglia H 004.0000.0233



GENERATORE

Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002

TROLLEY

Trolley Zero 004.0000.0022

Versione H2O

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL

Kit Trasporto H 004.0000.0232

OPTIONAL

Kit Maniglia H 004.0000.0233



GENERATORE

Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU109	003.0000.0241
CU109 HP	003.0001.0241
CU118	003.0000.0261
CU118 HP	003.0001.0261

TROLLEY

Trolley Zero 004.0000.0022

Pioneer Pulse 3200K - 4000K

ARTICOLO	CODICE	CONFIGURAZIONI	CODICE
GENERATORE		KIT 3200K PioneerP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0146
Pioneer Pulse 3200K	001.0414.0000		
Pioneer Pulse 3200K Push-Pull	001.0414.0002	Pioneer Pulse 3200K	Trolley L Evo
Pioneer Pulse 4000K	001.0424.0000		
Pioneer Pulse 4000K Push-Pull	001.0424.0002	KIT 3200K PioneerP H2O TROLLEY L	006.0013.0147
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY ZERO		Pioneer Pulse 3200K	Trolley L Evo
Trolley Zero	004.0000.0022		
Kit Trasporto Zero	004.0000.0232	KIT 3200K PioneerP AIR TROLLEY R	006.0013.0143
Kit Maniglia H	004.0000.0233	Pioneer Pulse 3200K	Trolley R Evo
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY L Evo		KIT 3200K PioneerP AIR VP TROLLEY R	006.0013.0144
Trolley L Evo	004.0000.0020		
Kit doppia bombola	004.0000.0204	Pioneer Pulse 3200K	Trolley R Evo
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY R Evo		KIT 3200K PioneerP H2O TROLLEY R	006.0013.0145
Trolley R Evo	004.0000.0021		
Kit Maniglia Trolley R Evo	004.0000.0221	Pioneer Pulse 3200K	Trolley R Evo
ACCESSORI TROLLEY L - R Evo			
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212		
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	KIT 4000K PioneerP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0158
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	Pioneer Pulse 4000K	Trolley L Evo
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		KIT 4000K PioneerP H2O TROLLEY L	006.0013.0159
CU109	003.0000.0241		
CU109 HP	003.0001.0241	Pioneer Pulse 4000K	Trolley L Evo
CU118	003.0000.0261	KIT 4000K PioneerP AIR TROLLEY R	006.0013.0160
CU118 HP	003.0001.0261		
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	Pioneer Pulse 4000K	Trolley R Evo
TORCE E CAVI MASSA		KIT 4000K PioneerP AIR VP TROLLEY R	006.0013.0161
Kit Push-Pull 4Q	010.0000.0130		
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O	006.0008.0032	Pioneer Pulse 4000K	Trolley R Evo
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O	006.0008.0024		
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O	006.0008.0034	KIT 4000K PioneerP H2O TROLLEY R	006.0013.0162
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O	006.0008.0020		
Torcia MIG Digimanager 555d L= 3m H2O	006.0008.0036	Pioneer Pulse 4000K	Trolley R Evo
Torcia MIG Digimanager 555d L= 4m H2O	006.0008.0022		
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008		
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017		
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011		
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025		
COMANDI A DISTANZA			
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134		
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422		
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423		
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424		
(*) RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131		
(*) Adattatore RC04 (PP 405d - 505 d)	022.0002.0383		
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174		
ACCESSORI			
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005		

MicroPulse 302MFK



Bobine da 200mm - 300mm

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=30 d=14 V

3 x 400Vac



MicroPulse 302MFK è una saldatrice professionale ad inverter trifase MULTIFUNZIONE PORTATILE. Le modalità MIG/MAG disponibili sono: **Manuale, Sinergico, Pulsato Sinergico e Doppio Pulsato Sinergico**. La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a: **Pulsato HS, Power Focus, Power Root**.

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
MicroPulse 302MFK	001.0121.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley 03	006.0002.0042	
KIT SLITTA 5 MicroMAG 302	010.0000.0045	
Trolley Q	004.0000.0015	
Lamiera supporto Trolley Q- H2O	011.0015.0268	
Vano portaoggetti VP-02	004.0000.0211	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU11	003.0000.0131	
CU11 HP	003.0001.0131	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
KIT Push Pull MICROPULSE	010.0000.0062	
*KIT Digimanager	010.0000.0049	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 3m H2O	006.0008.0031	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 4m H2O	006.0008.0016	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 5m H2O	006.0008.0027	
*Torcia MIG Digimanager 24 L=4m AIR	006.0008.0029	
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m	006.0008.0038	
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m	006.0008.0004	
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=3m H2O	006.0008.0039	
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L= 4m H2O	006.0008.0007	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
COMANDI A DISTANZA		
*RC-08P Comando a dist. (DIGIMANAGER)	006.0003.0125	
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280	
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281	
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282	
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT MP 302MFK H2O Trolley 03	006.0011.0219	
MicroPulse 302MFK	C.U.11	Trolley 03
KIT MP 302MFK H2O Trolley Q	006.0011.0409	
MicroPulse 302MFK	C.U.11	Trolley Q
Lamiera supporto Trolley Q- H2O		
KIT MP 302MFK AIR Trolley Q	006.0011.0410	
MicroPulse 302MFK	Trolley Q	Vano portaoggetti VP-02

WPQR



	MIG/MAG SYN / PULSATO/DOPPIO PULSATO / TIG DC LIFT / MMA
CE:	2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN:	EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10


Tecnologia



Funzioni Speciali



MicroPulse 302MFK									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	16A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	35%	60%	100%	50%	60%	100%	40%	60%	100%
•I ₂	300A	230A	200A	250A	240A	210A	250A	220A	190A
I ₂	10A - 300A			5A - 250A			5A - 250A		
U ₀ /U _f	60V / 11V								
P _{I MAX}	10,3KVA -9,7KW								
IP	23S								
	560 x 280 x 390mm								
	24,4 Kg								

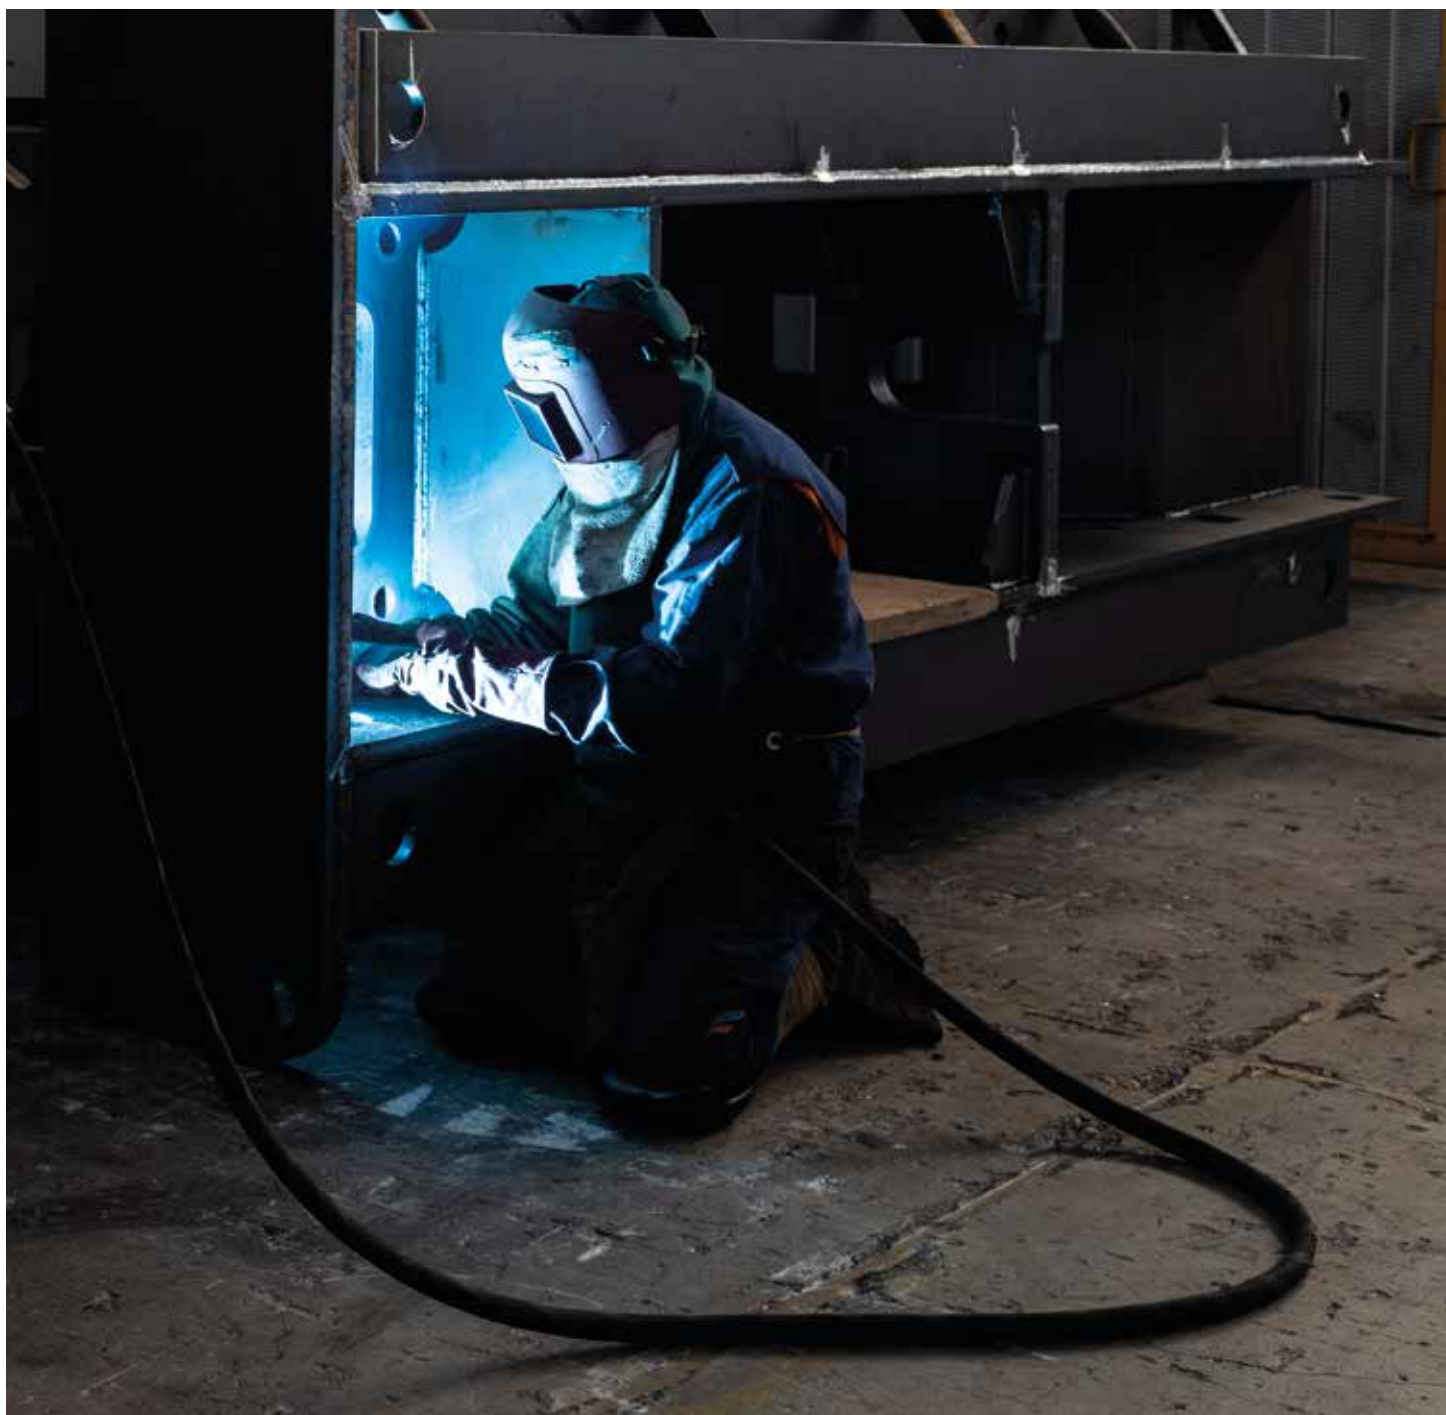

**MIG-MAG SINERGICO
MULTIFUNZIONE**

Pioneer 403MSR - 503MSR



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac

Trolley R

Basic



Pioneer 403-503MSR è una saldatrice professionale ad inverter trifase con carrello trainafile separato per la saldatura in modalità Short arc – Spray arc di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio.

Pioneer 403-503MSR dispone inoltre dei processi **MMA**, **TIG-LIFT DC** e **SCRICCATURA** che rende questo modello un vero e proprio multifunzione.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:

Power Focus, Power Root.

Pioneer Pulse 403/503 MSR può essere corredato di trainafile standard (**WF203 - WF203 FM**) o di una unità traina filo (**WF203SC**) costruita per lavorare in ambienti estremamente ostili con condizioni di saldatura difficili.



WF203



WF203FM



Fluxometer



WF203SC

☞ : MIG/MAG SINERGICO / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Pioneer 403MSR

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz				
	25A				
	MIG - MAG		TIG / WIG	MMA - E-HAND	
% _{40°C}	65%	100%	100%	65%	100%
•I ₂	400A	370A	400A	400A	370A
I ₂	10A - 400A		10A - 400A	10A - 400A	
U ₀ /U _i	62V / 10V				
P ₁ MAX	19,3KVA – 16,4KW				
IP	23				
	990 x 460 x 1370mm				
	KIT 403MSR 4m H.O BASIC - 118.5Kg				

Pioneer 503MSR

	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	35%	60%	100%	30%	60%	100%
•I ₂	500A	430A	400A	500A	450A	420A	500A	430A	400A
I ₂	10A – 500A			10A – 500A			10A – 500A		
U ₀ /U _f	62V / 10V								
P _{I MAX}	25,5KVA – 22,3KW								
IP	23								
	990 x 460 x 1370mm								
	KIT 503MSR 4m H.O BASIC - 118.5Kg								

Configurazione Pioneer 403MSR - 503MSR (WF203)



Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE		CONFIGURAZIONI	CODICE	
GENERATORE			KIT 403MSR AIR VP BASIC	006.0013.0111	
Pioneer 403MSR	001.0095.0000		Pioneer 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Pioneer 503MSR	001.0096.0000		Vano portaoggetti VP-03		
UNITÀ TRAINA FILO			KIT 503MSR AIR VP BASIC	006.0013.0112	
WF203	001.0329.0000		Pioneer 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
WF203 FM (FLUXOMETER)	001.0329.0002		Vano portaoggetti VP-03		
WF203 SC	001.0345.0000		KIT 403MSR H2O BASIC	006.0013.0113	
Kit ruote WF	010.0000.0012		Pioneer 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
CARRELLO PORTA GENERATORE BASIC/FULL OPTIONAL			C.U.23		
Kit Ruote e Supporti Pioneer	010.0004.0063		KIT 503MSR H2O BASIC	006.0013.0114	
Kit Maniglia Pioneer	010.0004.0070		Pioneer 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Kit Supporto Cavi Pioneer	004.0000.0213		C.U.23		
CARRELLO PORTA GENERATORE			KIT 403MSR AIR VP FULL OPTIONAL	006.0013.0115	
Trolley R	004.0000.0018		Pioneer 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Kit Supporti Trolley R	004.0000.0216		Kit Maniglia Pioneer	Kit Supporto Cavi Pioneer	Vano portaoggetti VP-03
Trolley L	004.0000.0011		KIT 503MSR AIR VP FULL OPTIONAL	006.0013.0116	
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203		Pioneer 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219		Kit Maniglia Pioneer	Kit Supporto Cavi Pioneer	Vano portaoggetti VP-03
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220		KIT 403MSR H2O FULL OPTIONAL	006.0013.0117	
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073		Pioneer 403MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
Vano portaoggetti VP-03	004.0000.0214		Kit Maniglia Pioneer	Kit Supporto Cavi Pioneer	Vano portaoggetti VP-03
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215		KIT 503MSR H2O FULL OPTIONAL	006.0013.0118	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO			Pioneer 503MSR	WF203	Kit Ruote e Supporti Pioneer
CU23	003.0000.0141		C.U.23		
CU23 HP	003.0001.0141		KIT 403MSR AIR VP TROLLEY R	006.0013.0029	
CU28	003.0000.0221		Pioneer 403MSR	WF203	Trolley R
CU28 HP	003.0001.0221		Kit Supporti Trolley R	Vano portaoggetti VP-03	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097		KIT 503MSR AIR VP TROLLEY R	006.0013.0030	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO			Pioneer 503MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0291		Kit Supporti Trolley R	Vano portaoggetti VP-03	
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0298		KIT 403MSR AIR TROLLEY R	006.0013.0031	
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0296		Pioneer 403MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0293		Kit Supporti Trolley R		
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0281		KIT 503MSR AIR TROLLEY R	006.0013.0032	
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0288		Pioneer 503MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0286		Kit Supporti Trolley R	Vano portaoggetti VP-03	
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0283		KIT 403MSR H2O TROLLEY R	006.0013.0033	
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM			Pioneer 403MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0031		Kit Supporti Trolley R		
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0041		KIT 503MSR H2O TROLLEY R	006.0013.0034	
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0032		Pioneer 503MSR	WF203	Trolley R
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0042		Kit Supporti Trolley R		
TORCE E CAVI MASSA			KIT 403MSR H2O TROLLEY R	006.0013.0033	
KIT Push Pull 321PP & WF104/WF108	010.0000.0039		Pioneer 403MSR	WF203	Trolley R
*KIT Digimanager	010.0000.0049		Kit Supporti Trolley R	C.U.23	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 3m H2O	006.0008.0031		KIT 503MSR H2O TROLLEY R	006.0013.0034	
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 4m H2O	006.0008.0016		Pioneer 503MSR	WF203	Trolley R
*Torcia MIG Digimanager 501W L= 5m H2O	006.0008.0027		Kit Supporti Trolley R	C.U.23	
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008		KIT 403MSR AIR VP TROLLEY L	006.0013.0119	
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017		Pioneer 403MSR	WF203	Trolley L
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011		Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-03	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025		KIT 503MSR AIR VP TROLLEY L	006.0013.0120	
COMANDI A DISTANZA			Pioneer 503MSR	WF203	Trolley L
*RC-08P Comando a dist. (DIGIMANAGER)	006.0003.0125		Kit Supporti Trolley L	Vano portaoggetti VP-03	
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280		KIT 403MSR H2O TROLLEY L	006.0013.0121	
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281		Pioneer 403MSR	WF203	Trolley L
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282		Kit Supporti Trolley L	C.U.23	
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131		KIT 503MSR H2O TROLLEY L	006.0013.0122	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133		Pioneer 503MSR	WF203	Trolley L
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172		Kit Supporti Trolley L	C.U.23	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173		KIT 403MSR H2O TROLLEY L	006.0013.0122	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174		Pioneer 503MSR	WF203	Trolley L
ACCESSORI			Kit Supporti Trolley L	C.U.23	
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005				

Pioneer 3200K - 4000K



Bobine da 200mm - 300mm

3 x 400Vac



Pioneer 3200K - 4000K è una saldatrice professionale ad inverter trifase compatta per la saldatura in modalità **MIG MAG Short arc – Spray arc sinergico** di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio.

Pioneer 3200K - 4000K dispone inoltre dei processi **MMA** e **TIG-LIFT DC** che rende questo modello un vero e proprio multifunzione.

La saldatura MIG/MAG è ottimizzata grazie a:

Power Focus, Power Root.

: MIG/MAG SYN / TIG DC LIFT / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

Pioneer 3200K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	20A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
I ₂	320A	280A	240A	320A	280A	240A	320A	280A	240A
I ₂	10A-320A			5A-320A			10A-320A		
U ₀ /U _f	57V / 5,9V								
P _R MAX	12,7kVA - 12,1kW								
IP	23S								
	722 x 293 x 466mm								
	30,8Kg								

Pioneer 4000K									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	32A								
	MIG-MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
•I ₂	400A	350A	280A	400A	350A	280A	400A	350A	280A
I ₂	10A-400A			5A-400A			10A-400A		
U ₀ /U _f	66V / 6,6V								
P _{MAX}	14,4kVA - 13,8kW								
IP	23S								
	722 x 293 x 466mm								
	33,6Kg								

Configurazione Pioneer 3200K - 4000K Trolley L Evo

Versione AIR VP

OPTIONAL

Kit doppia bombola	004.0000.0204
--------------------	---------------

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley	004.0000.0220
---------------------------	---------------

GENERATORE

Pioneer 3200K	001.0413.0000
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002
Pioneer 4000K	001.0423.0000
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002

VANO PORTAOGGETTI

VP05	004.0000.0212
------	---------------

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo	004.0000.0219
------------------------------	---------------

TROLLEY

Trolley L Evo	004.0000.0020
---------------	---------------

Versione H2O

OPTIONAL

Kit doppia bombola	004.0000.0204
--------------------	---------------

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley	004.0000.0220
---------------------------	---------------

GENERATORE

Pioneer 3200K	001.0413.0000
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002
Pioneer 4000K	001.0423.0000
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU109	003.0000.0241
CU109 HP	003.0001.0241
CU118	003.0000.0261
CU118 HP	003.0001.0261

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo	004.0000.0219
------------------------------	---------------

TROLLEY

Trolley L Evo	004.0000.0020
---------------	---------------

Configurazione Pioneer 3200K- 4000K Trolley R Evo

Versione AIR (Basso)

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



GENERATORE

Pioneer 3200K	001.0413.0000
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002
Pioneer 4000K	001.0423.0000
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219



Versione AIR VP

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



GENERATORE

Pioneer 3200K	001.0413.0000
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002
Pioneer 4000K	001.0423.0000
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002



OPTIONAL

Kit Maniglia Trolley R Evo 004.0000.0221



VANO PORTAOGGETTI

VP05 004.0000.0212

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021

Configurazione Pioneer 3200K - 4000K Trolley R Evo

Versione H2O

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220



OPTIONAL

Kit Maniglia Trolley R Evo 004.0000.0221



TROLLEY

Trolley R Evo 004.0000.0021



GENERATORE

Pioneer 3200K	001.0413.0000
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002
Pioneer 4000K	001.0423.0000
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU109	003.0000.0241
CU109 HP	003.0001.0241
CU118	003.0000.0261
CU118 HP	003.0001.0261

OPTIONAL

Kit Sollevamento Trolley Evo 004.0000.0219



Configurazione Pioneer 3200K - 4000K Trolley Zero

Versione AIR

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL

Kit Trasporto H 004.0000.0232

OPTIONAL

Kit Maniglia H 004.0000.0233



GENERATORE

Pioneer 3200K	001.0413.0000
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002
Pioneer 4000K	001.0423.0000
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002



TROLLEY

Trolley Zero 004.0000.0022

Versione H2O

OPTIONAL

Box porta ricambi Trolley 004.0000.0220

OPTIONAL

Kit Trasporto H 004.0000.0232

OPTIONAL

Kit Maniglia H 004.0000.0233



GENERATORE

Pioneer 3200K	001.0413.0000
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002
Pioneer 4000K	001.0423.0000
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002

GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO

CU109	003.0000.0241
CU109 HP	003.0001.0241
CU118	003.0000.0261
CU118 HP	003.0001.0261



TROLLEY

Trolley Zero 004.0000.0022

Pioneer 3200K - 4000K

ARTICOLO	CODICE	CONFIGURATION	CODE	
GENERATORE		KIT 3200K Pioneer AIR VP TROLLEY L	006.0013.0151	
Pioneer 3200K	001.0413.0000			
Pioneer 3200K Push-Pull	001.0413.0002	Pioneer 3200K	Kit Maniglia H	Kit Maniglia Trolley R Evo
Pioneer 4000K	001.0423.0000	KIT 3200K Pioneer H2O TROLLEY L	006.0013.0152	
Pioneer 4000K Push-Pull	001.0423.0002			
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY ZERO		Pioneer 3200K	Kit Maniglia H	Box porta-ricambi Trolley
Trolley Zero	004.0000.0022	KIT 3200K Pioneer AIR TROLLEY R	006.0013.0148	
Kit Trasporto Zero	004.0000.0232			
Kit Maniglia H	004.0000.0233	Pioneer 3200K	Kit doppia bombola	
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY L Evo		KIT 3200K Pioneer AIR VP TROLLEY R	006.0013.0149	
Trolley L Evo	004.0000.0020			
Kit doppia bombola	004.0000.0204	Pioneer 3200K	Kit doppia bombola	Kit Maniglia Trolley R Evo
CARRELLO PORTA GENERATORE TROLLEY R Evo		KIT 3200K Pioneer H2O TROLLEY R	006.0013.0150	
Trolley R Evo	004.0000.0021			
Kit Maniglia Trolley R Evo	004.0000.0221	Pioneer 3200K	Kit doppia bombola	Box porta-ricambi Trolley
ACCESSORI TROLLEY L - R Evo				
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212	KIT 4000K PioneerP AIR VP TROLLEY L	006.0013.0169	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219			
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	Pioneer 4000K Push-Pull	Kit doppia bombola	Kit Sollevamento Trolley
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		KIT 4000K PioneerP H2O TROLLEY L	006.0013.0172	
CU109	003.0000.0241			
CU109 HP	003.0001.0241	Pioneer 4000K Push-Pull	Kit doppia bombola	CU109 HP
CU118	003.0000.0261	KIT 4000K PioneerP AIR TROLLEY R	006.0013.0170	
CU118 HP	003.0001.0261			
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	Pioneer 4000K Push-Pull	Kit Maniglia Trolley R Evo	
TORCE E CAVI MASSA		KIT 4000K PioneerP AIR VP TROLLEY R	006.0013.0171	
Kit Push-Pull 4Q	010.0000.0130			
Torcia MIG Digimanager 245d L= 3m H2O	006.0008.0032	Pioneer 4000K Push-Pull	Kit Maniglia Trolley R Evo	Kit Sollevamento Trolley
Torcia MIG Digimanager 245d L= 4m H2O	006.0008.0024	KIT 4000K PioneerP H2O TROLLEY R	006.0013.0173	
Torcia MIG Digimanager 505d L= 3m H2O	006.0008.0034			
Torcia MIG Digimanager 505d L= 4m H2O	006.0008.0020	Pioneer 4000K Push-Pull	Kit Maniglia Trolley R Evo	CU109 HP
Torcia MIG Digimanager 555d L= 3m H2O	006.0008.0036			
Torcia MIG Digimanager 555d L= 4m H2O	006.0008.0022			
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H2O	006.0008.0008			
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017			
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011			
Cavo pinza portaelettrodo 70mm2 L=4m	006.0002.0025			
COMANDI A DISTANZA				
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423			
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424			
(*) RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131			
(*) Adattatore RC04 (PP 405d - 505 d)	022.0002.0383			
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173			
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174			
ACCESSORI				
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005			

MicroMag 302MFK



Bobine da 200mm - 300mm

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=30 d=14 V

3 x 400Vac



MicroMAG 302MFK è una saldatrice ad inverter trifase sinergica, compatta e robusta per la saldatura **MIG/MAG SINERGICA, MMA e Lift TIG**.

Un'ampia gamma di programmi MIG/MAG sinergici facilita la selezione di parametri di saldatura precisi, utilizzabili con qualsiasi filo.

: MIG/MAG SINERGICO / TIG DC LIFT / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10
Tecnologia

WPQR

MicroMag 302MFK									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	16A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	35%	60%	100%	50%	60%	100%	40%	60%	100%
I ₂	300A	230A	200A	250A	240A	210A	250A	220A	190A
I ₂	10A - 300A			5A - 250A			10A - 250A		
U ₀ /U _f	60V / 11V								
P _I MAX	10,3KVA -9,7KW								
IP	23S								
	560 x 280 x 390mm								
	23,4 Kg								

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
MicroMag 302MFK	001.0069.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley 03	006.0002.0042	
KIT SLITTA 5 MicroMAG 302	010.0000.0045	
Trolley Q	004.0000.0015	
Lamiera supporto Trolley Q- H2O	011.0015.0268	
Vano portaoggetti VP-02	004.0000.0211	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU11	003.0000.0131	
CU11 HP	003.0001.0131	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
KIT Push Pull MICROMAG	010.0000.0063	
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m	006.0008.0038	
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m	006.0008.0004	
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=3m H2O	006.0008.0039	
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L= 4m H2O	006.0008.0007	
Cavo Massa 35mm2 L=4m	006.0002.0003	
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm2 L=4m	006.0002.0028	
COMANDI A DISTANZA		
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
CONFIGURAZIONI		
KIT MicroMag 302MFK H2O Trolley 03	006.0011.0148	
MicroMag 302MFK	C.U.11	Trolley 03
KIT MicroMag 302MFK H2O Trolley Q	006.0011.0411	
MicroMag 302MFK	C.U.11	Trolley Q
Lamiera supporto Trolley Q- H2O		
KIT MicroMag 302MFK AIR Trolley Q	006.0011.0412	
MicroMag 302MFK	Trolley Q	Vano portaoggetti VP-02

MicroMAG 301 Plus



Bobine da 200mm

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=30 d=14 V

3 x 400Vac



MicroMAG 301 PLUS è una saldatrice ad inverter trifase compatta e robusta per la saldatura **MIG/MAG MANUALE, MMA e Lift TIG**.

Facile da trasportare perché pesa **solo 19kg**, è ideale per manutenzione, riparazioni su campo, cantieri navali e applicazioni offshore.

: MIG/MAG MANUALE / TIG DC LIFT / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10

MicroMAG 301 Plus									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	16A								
	MIG - MAG			TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	35%	60%	100%	50%	60%	100%	40%	60%	100%
I_s	300A	230A	200A	250A	240A	210A	250A	220A	190A
I_2	10A - 300A			5A - 250A			10A - 250A		
U_o/U_i	53V / 11V								
$P_{I1\ MAX}$	10,3kVA - 9,7KW								
IP	23S								
	410 x 270 x 355mm								
	19,7 Kg								

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
MicroMAG 301 Plus	001.0065.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
KIT SLITTA 2 MicroMAG 301	010.0000.0017	
KIT SLITTA 3 MicroMAG 301 DOPPIA	010.0000.0018	
Trolley 02	006.0002.0014	
Trolley H	004.0000.0008	
TORCE E CAVI MASSA		
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m	006.0008.0038	
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m	006.0008.0004	
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
RULLI TRAINAFILO		
Rullo 0.6/0.8 D=30 d=14 V	002.0000.0119	
Rullo 0.8/1.0 D=30 d=14 V	002.0000.0120	
Rullo 1.0/1.2 D=30 d=14 V	002.0000.0121	
Rullo 0.8/1.0 D=30 d=14 U	002.0000.0122	
Rullo 1.0/1.2 D=30 d=14 U	002.0000.0123	
Rullo 1.0/1.2 D=30 d=14 VK	002.0000.0124	



MicroMag 225 è una saldatrice multiprocesso, portatile, leggerissima (solo 16Kg) e molto potente.

MicroMag 225 dispone dei processi **MIG MAG SINERGICO STANDARD, MMA e TIG DC LIFT**.

Il modulo PFC consente un assorbimento di corrente ridotto e permette di arrivare, con alimentazione monofase 230Vac, a saldare fino ad una corrente massima di 220Ampere.

Si possono saldare 12 differenti materiali con 19 curve sinergiche dedicate disponibili. Il duty cycle di 220Ampere al 30% (40°C) la rende adatta anche a lavori gravosi.

Le funzioni speciali disponibili sono: **POWER FOCUS** per l'alta penetrazione, **POWER ROOT** specifico per le saldature di prima passata.

Modalità **IMPORT/EXPORT** per clonare la saldatrice e per personalizzare ogni funzione della macchina.

La modalità **MOTOGENERATORE** consente di impostare la potenza nominale disponibile dal motogeneratore in moto tale da ottimizzare gli assorbimenti per proteggere la saldatrice e sfruttare al massimo la potenza disponibile.

: MIG/MAG SYN / TIG DC LIFT / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

MicroMag 225									
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	T 16A								
	MIG / MAG			TIG / WIG			MMA / E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	55%	60%	100%	40%	60%	100%
·I ₂	220A	175A	145A	220A	210A	175A	180A	155A	125A
I ₂	10A-220A			10A-220A			10A-180A		
U _o /U _i	52V / 5V								
P _{MAX}	6,5kVA - 6,4kW								
IP	23								
	509 x 226 x 368mm								
	16Kg								



Configurazione MicroMag 225


Dotazione Rulli: 1 x RULLO 0.8/1.0 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE		RULLO	CODICE	
GENERATORE					
MicroMag 225	001.0191.0000				
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO					
CU121	003.0000.0281				
CU121 HP	003.0001.0281				
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097				
TORCE E CAVI MASSA					
Torcia MIG MB EVO 24 L=3m	006.0008.0041				
Torcia MIG MB EVO 24 L=4m	006.0008.0040				
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m	006.0008.0038				
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m	006.0008.0004				
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=3m H2O	006.0008.0039				
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L= 4m H2O	006.0008.0007				
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011				
Cavo pinza portaelettrodo 35mm2 L=4m	006.0002.0028				
Cavo Massa 35mm2 L=4m	006.0002.0003				
COMANDI A DISTANZA					
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134				
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=2 m	002.0001.0431				
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0432				
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0433				
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0434				
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=Custom	002.0001.0435				
ACCESSORI					
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005				
CARRELLO PORTA GENERATORE					
Trolley 02	006.0002.0014				
Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)	010.0000.0052				
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139				
Trolley 03	006.0002.0042				
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139				
Kit supp. bobina D300mm	010.0000.0140				
Trolley H	004.0000.0008				
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139				

RULLO	CODICE	
 SG2/SG3	0.6/0.8 D=37 d=19 V	002.0000.0140
	0.8/1.0 D=37 d=19 V	002.0000.0141
	0.9/1.0 D=37 d=19 V	002.0000.0200
	0.8/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0199
	0.9/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0397
 AI / SS	1.0/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0142
	0.8/1.0 D=37 d=19 U	002.0000.0144
	0.9/1.2 D=37 d=19 U	002.0000.0399
 TEFLON	1.0/1.2 D=37 d=19 U	002.0000.0145
	0.8/1.0 D=37 d=19 U	002.0000.0410
	1.0/1.2 D=37 d=19 U	002.0000.0171
 FCW	0.8/0.9 D=37 d=19 VK	002.0000.0400
	0.9/1.0 D=37 d=19 VK	002.0000.0401
	0.9/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0402
	1.0/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0149
	1.2/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0181
 FLAT	D=37 d=19 liscio	002.0000.0152
 FLAT	D=37 d=19 dentato	002.0000.0153

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT MicroMag 225 AIR Trolley 02	006.0013.0163	
MicroMag 225	Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		
KIT MicroMag 225 AIR Trolley 03	006.0013.0164	
MicroMag 225	Trolley 03	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
KIT MicroMag 225 AIR Trolley 03 D300	006.0013.0165	
MicroMag 225	Trolley 03	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
Kit supp. bobina D300mm		
KIT MicroMag 225 AIR Trolley H	006.0013.0166	
MicroMag 225	Trolley H	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
KIT MicroMag 225 H2O Trolley 03	006.0013.0167	
MicroMag 225	CU121	Trolley 03
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		
KIT MicroMag 225 H2O Trolley 03 D300	006.0013.0168	
MicroMag 225	CU121	Trolley 03
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	Kit supp. bobina D300mm	

Kit rulli doppio traino			
			
kit rulli doppio traino		CODICE	
	Ruota Dentata PortaRullo SF 44038	002.0000.0299	
	Rullo 0.8/1.0 D=37x12/d=19 U	002.0000.0406	
	Rullo 1.0/1.2 D=37x12/d=19 U	002.0000.0168	

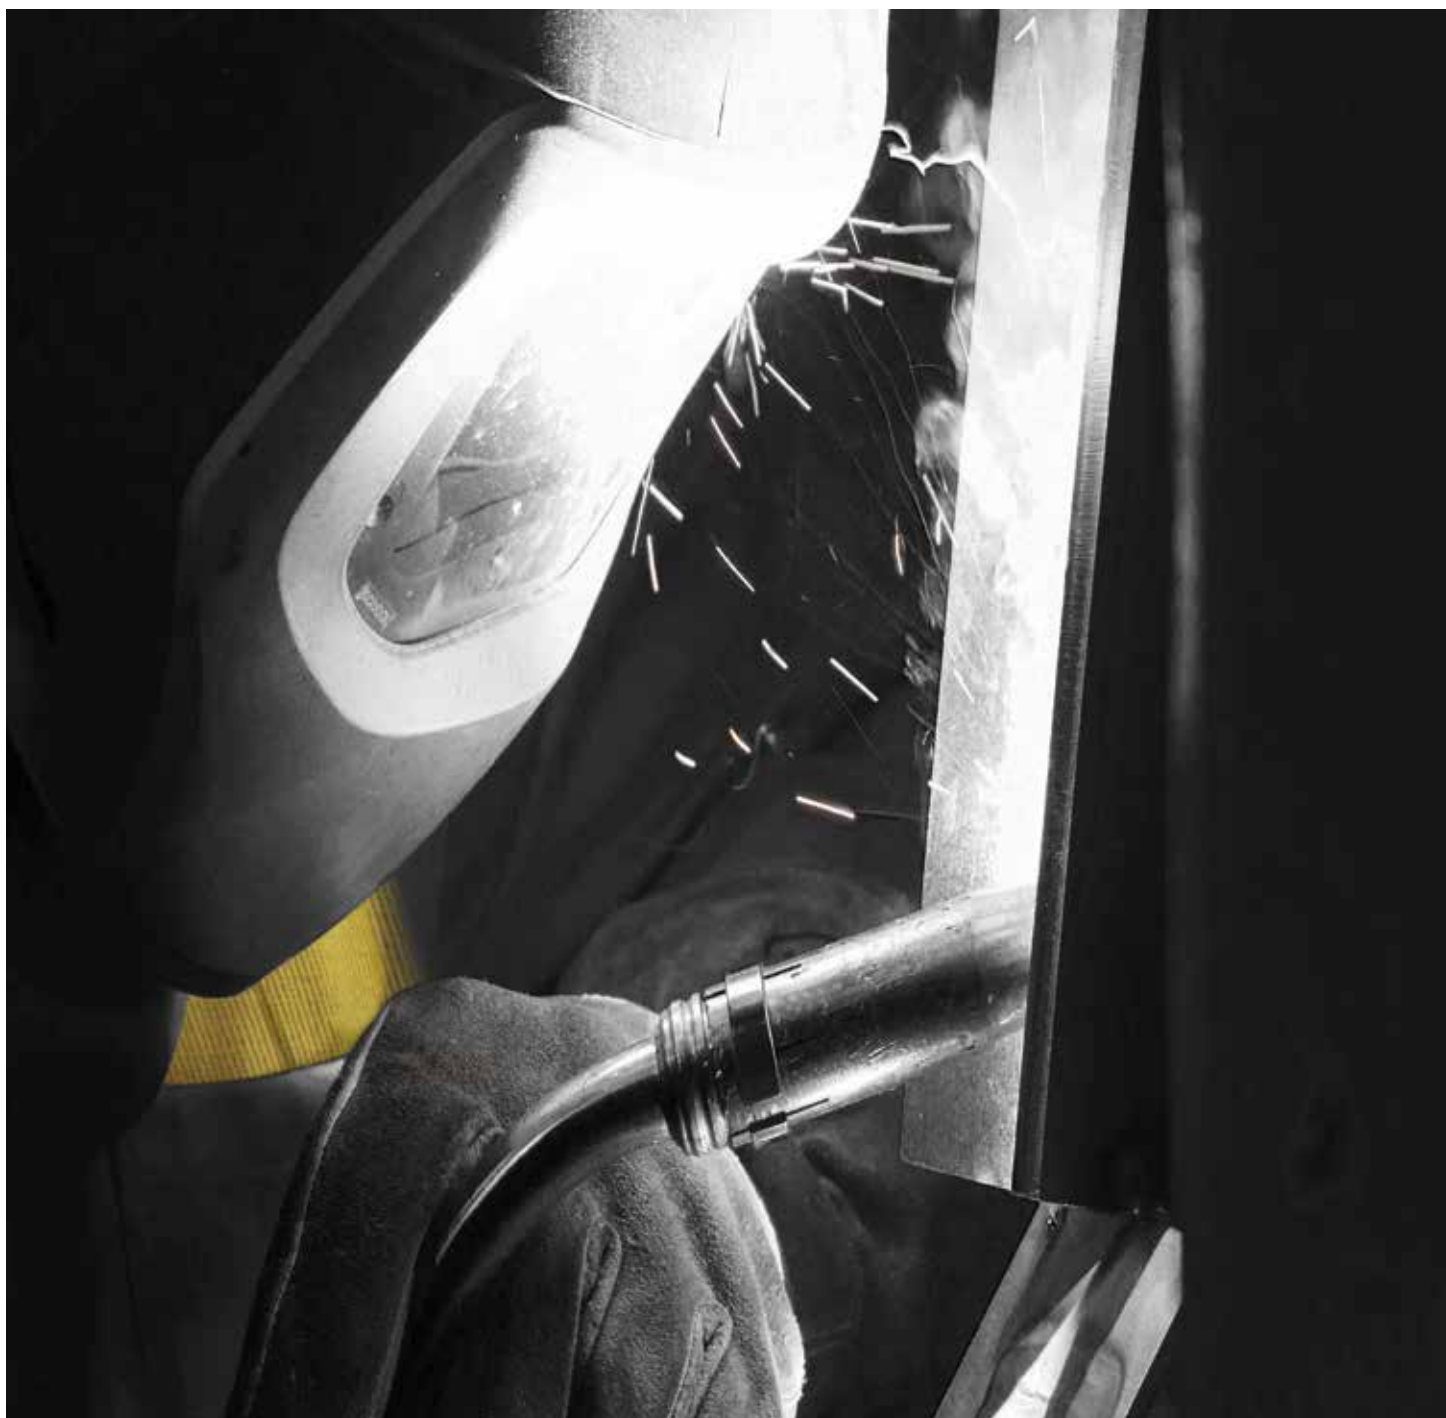

MIG-MAG SINERGICO



Pioneer 321MSR è una saldatrice ad Inverter trifase sinergica dotata di carrello traina-filo separato.

Un'ampia gamma di programmi MIG/MAG sinergici facilita la selezione di parametri di saldatura precisi, utilizzabili con qualsiasi filo. **WF 107** è un carrello traina-filo portatile a 4-rulli progettato per lavorare in condizioni ambientali estreme, è ideale per qualsiasi applicazione medio pesante di carpenteria, cantieristica e trasporti. L'interfaccia, semplice ed intuitiva, permette regolazioni precise attraverso l'uso di una sola manopola.

 : MIG/MAG SINERGICO
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-10
Tecnologia
  
WPQR


Pioneer 321MSR			
	3x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz		
	16A		
	MIG/MAG		
% _{40°C}	45%	60%	100%
$\cdot I_2$	320A	280A	230A
I_2	10A - 320A		
U_o/U_i	53V / 10V		
P_{MAX}	11,6kVA - 11,1KW		
IP	23		
	1110 x 550 x 1400mm		
	KIT 321MSR 4mt H ₂ O - 128,4Kg		

Configurazione Pioneer 321MSR (WF107)

Dotazione Rulli: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=37 d=19 V

ARTICOLO	CODICE	CONFIGURAZIONI	CODICE
GENERATORE		KIT 321MSR AIR	006.0013.0123
Pioneer 321MSR	001.0072.0000	Pioneer 321MSR	WF107
UNITÀ TRAINA FILO		KIT 321MSR H2O	006.0013.0124
WF107	001.0323.0000	Pioneer 321MSR	WF107
Kit ruote WF	010.0000.0012		CU07C
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO			
C.U.07C	003.0000.0161		
C.U.07C HP	003.0001.0161		
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097		
PROLUNGHE COLLEGAMENTO			
Prolunga 70mm2 L=2m AIR	002.0001.0261		
Prolunga 70mm2 L=5m AIR	002.0001.0268		
Prolunga 70mm2 L=10m AIR	002.0001.0266		
Prolunga 95mm2 L=10m AIR	002.0001.0263		
Prolunga 70mm2 L=2m H2O	002.0001.0271		
Prolunga 70mm2 L=5m H2O	002.0001.0278		
Prolunga 70mm2 L=10m H2O	002.0001.0276		
Prolunga 95mm2 L=10m H2O	002.0001.0273		
PROLUNGHE COLLEGAMENTO CUSTOM			
Prolunga 70mm2 L>10m AIR	002.0001.0011		
Prolunga 95mm2 L>10m AIR	002.0001.0021		
Prolunga 70mm2 L>10m H2O	002.0001.0012		
Prolunga 95mm2 L>10m H2O	002.0001.0022		
TORCE E CAVI MASSA			
KIT PUSH PULL 321MKS/WF105/7	010.0000.0040		
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m	006.0008.0038		
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m	006.0008.0004		
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=3m H2O	006.0008.0039		
Torcia MIG MB EVO PRO PRO 240D L= 4m H2O	006.0008.0007		
Cavo Massa 70mm2 L=4m	006.0002.0017		
COMANDI A DISTANZA			
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131		
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173		
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174		
ACCESSORI			
Porta Torcia lato sinistro	011.0015.0029		
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005		
RULLI TRAINAFILO			
Rullo 0.6/0.8 D=37 d=19 V	002.0000.0140		
Rullo 0.8/1.0 D=37 d=19 V	002.0000.0141		
Rullo 1.0/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0142		
Rullo 1.2/1.6 D=37 d=19 V	002.0000.0143		
Rullo 0.8/1.0 D=37 d=19 U	002.0000.0144		
Rullo 1.0/1.2 D=37 d=19 U	002.0000.0145		
Rullo 1.2/1.6 D=37 d=19 U	002.0000.0146		
Rullo 1.0/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0149		
Rullo 1.2/1.6 D=37 d=19 VK	002.0000.0150		

Pioneer 321MKS



Bobine da 200mm - 300mm

Dotazione Rulli 321MKS: 2 x RULLO 1.0/1.2 D=30 d=14 V

3 x 400Vac



Pioneer 321MKS è una saldatrice ad Inverter trifase sinergica adatta per officine, carrozzerie, carpenteria medio-leggera e saldature su posizionatori. Grazie alla sua dimensione e leggerezza, **Pioneer 321MKS** è facile da spostare nelle aree di lavoro.


Un'ampia gamma di **programmi MIG/MAG sinergici** facilita la selezione di parametri di saldatura precisi, utilizzabili con qualsiasi filo.

: MIG/MAG SINERGICO
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10
Tecnologia
WPQR

Pioneer 321MKS			
	3x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz		
	16A		
	MIG/MAG		
% _{40°C}	45%	60%	100%
I_s	320A	280A	230A
I_a	10A - 320A		
U_o/U_i	53V / 10V		
P_{MAX}	11,6kVA - 11,1KW		
IP	23		
	1110 x 550 x 805mm		
	KIT 321MKS H ₂ O - 90,8Kg		

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Pioneer 321MKS	001.0071.0000	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
C.U.07C	003.0000.0161	
C.U.07C HP	003.0001.0161	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
KIT PUSH PULL 321MKS/WF105/7	010.0000.0040	
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m	006.0008.0038	
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m	006.0008.0004	
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=3m H2O	006.0008.0039	
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=4m H2O	006.0008.0007	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	
ACCESSORI		
Porta Torcia lato sinistro	011.0015.0029	
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
Tappetino protettivo Pioneer	046.0004.0025	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 321MKS H2O	006.0011.0414	
Pioneer 321MKS	C.U.07C	

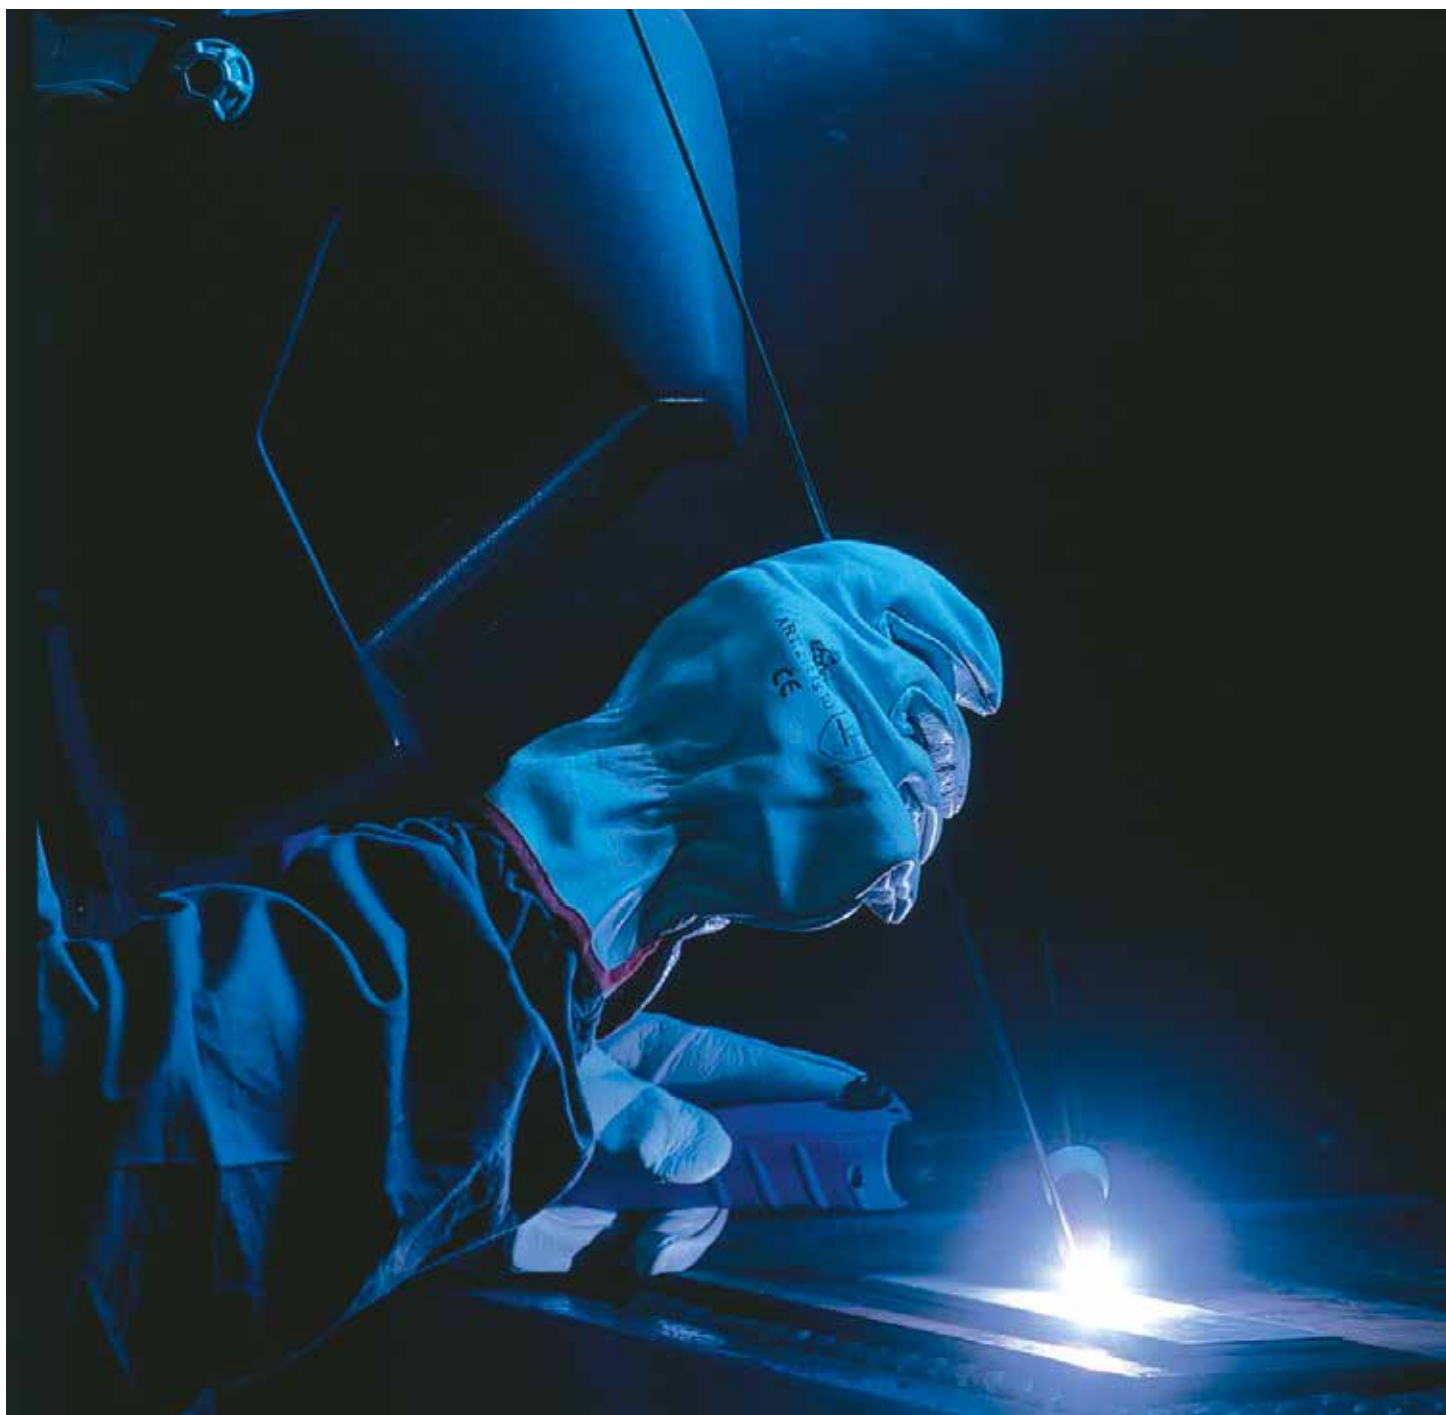

TIG AC/DC
TIG DC



Cruiser 502AC/DC è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG AC, DC e MMA**. **Cruiser 502AC/DC** è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie anche a:
Extra Fusion, MIX AC/DC.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5Khz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: TIG AC/DC HF / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

CRUISER 502AC/DC						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	40A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% 40°C	30%	60%	100%	30%	60%	100%
I_2	500A	380A	340A	500A	370A	340A
I_2	5A – 500A			10A – 500A		
U_0/U_f	81V / 9V					
$P_{f1\ MAX}$	25,5kVA - 23,4kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1017mm					
	KIT 502AC/DC CRUISER H.O - 120.3kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 502AC/DC	001.0115.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU09	003.0000.0101	
CU09 HP	003.0001.0101	
CU18	003.0000.0181	
CU18 HP	003.0001.0181	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 502AC/DC CRUISER H₂O	006.0011.0157	
Cruiser 502AC/DC	C.U.09	Trolley L



Cruiser 402AC/DC è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG AC, DC e MMA**. **Cruiser 402AC/DC** è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie anche a:
Extra Fusion, MIX AC/DC.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5Khz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: TIG AC/DC HF / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

CRUISER 402AC/DC						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	32A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%
I_2	400A	380A	340A	400A	370A	340A
I_2	5A – 400A			10A – 400A		
U_0/U_f	81V / 9V					
$P_{T\ MAX}$	18,4kVA - 16,8kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1017mm					
	KIT 402AC/DC CRUISER H.O - 120,3kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 402AC/DC	001.0123.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU09	003.0000.0101	
CU09 HP	003.0001.0101	
CU18	003.0000.0181	
CU18 HP	003.0001.0181	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 402AC/DC CRUISER H2O	006.0011.0137	
Cruiser 402AC/DC	C.U.09	Trolley L



Cruiser 322AC/DC è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG AC, DC e MMA**. **Cruiser 322AC/DC** è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie anche a:
Extra Fusion, MIX AC/DC.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5Khz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: TIG AC/DC HF / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
POWER INVERTER INSIDE VRD VOLT REDUCTION DEVICE
Funzioni Speciali
SYN 2,5KHz QUICK START MULTI TACK DYNARC Q SPOT EXTRA FUSION MIX AC/DC

Cruiser 322AC/DC						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	25A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	45%	60%	100%	45%	60%	100%
I_2	320A	280A	240A	300A	270A	240A
I_2	5A – 320A			10A – 300A		
U_0/U_i	72V / 11V					
$P_{I\ MAX}$	14,7kVA – 11.3kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1017mm					
	KIT 322AC/DC CRUISER H.O - 110.2Kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 322AC/DC	001.0140.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU09	003.0000.0101	
CU09 HP	003.0001.0101	
CU18	003.0000.0181	
CU18 HP	003.0001.0181	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 322AC/DC CRUISER H2O	006.0011.0128	
Cruiser 322AC/DC	C.U.09	Trolley L



Discovery 300AC/DC Evo è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG AC, DC e MMA**.

Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili. Nella modalità TIG AC Alluminio e leghe sono saldabili con estrema qualità, precisione e velocità.

Discovery 300AC/DC Evo è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni. La nuova interfaccia utente (Evo) consente in maniera facile e veloce di accedere a tutte le funzioni disponibili.

La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie anche a:

Extra Fusion, MIX AC/DC.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:

TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: TIG AC/DC HF / MMA


CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali

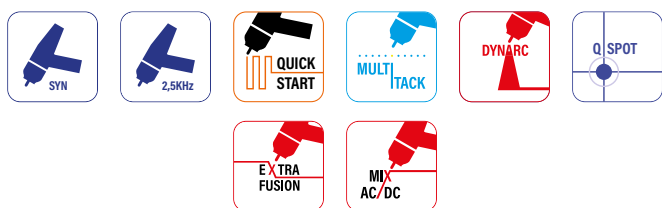

Discovery 300AC/DC Evo						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	20A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% 40°C	30%	60%	100%	30%	60%	100%
	300A	220A	180A	300A	220A	180A
	5A – 300A			10A – 300A		
	59V / 9V					
	14,6kVA - 11,4kW					
IP	23S					
	460 x 230 x 325mm					
	23,4 Kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Discovery 300AC/DC Evo	001.0173.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley P	004.0000.0014	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Trolley 02	006.0002.0014	
KIT SLITTA 6	010.0000.0048	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU12	003.0000.0151	
CU12 HP	003.0001.0151	
CU12 MAX	003.0002.0151	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
Torcia TIG 20 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0016	
Torcia TIG 20 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0015	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004	
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013	
(*) Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenziometro	006.0005.0008	
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009	
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
CONFIGURAZIONI		
KIT 300AC/DC Evo H2O Trolley P	006.0011.0318	
Discovery 300AC/DC Evo	C.U.12	Trolley P
KIT 300AC/DC Evo H2O Trolley 02	006.0011.0319	
Discovery 300AC/DC Evo	C.U.12	Trolley 02



Discovery 221AC/DC Evo è una saldatrice ad inverter monofase con PFC, altamente tecnologica per la saldatura **TIG AC, DC e MMA**. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili. Nella modalità TIG AC Alluminio e leghe sono saldabili con estrema qualità, precisione e velocità. **Discovery 221AC/DC Evo** è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni. La nuova interfaccia utente (Evo) consente in maniera facile e veloce di accedere a tutte le funzioni disponibili. La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie anche a: **Extra Fusion, MIX AC/DC**. La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a: **TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot**.

: TIG AC/DC HF / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Discovery 221AC/DC Evo	001.0171.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley P	004.0000.0014	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Trolley 02	006.0002.0014	
KIT SLITTA 6	010.0000.0048	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU12	003.0000.0151	
CU12 HP	003.0001.0151	
CU12 MAX	003.0002.0151	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*)Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
Torcia TIG 20 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0016	
Torcia TIG 20 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0015	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004	
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013	
(*)Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenziometro	006.0005.0008	
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009	
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
CONFIGURAZIONI		
KIT 221AC/DC Evo H2O Trolley P	006.0011.0316	
Discovery 221AC/DC Evo	C.U.12	Trolley P
KIT 221AC/DC Evo H2O Trolley 02	006.0011.0317	
Discovery 221AC/DC Evo	C.U.12	Trolley 02

Discovery 221AC/DC Evo						
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	16A			25A		
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
	35%	60%	100%	40%	60%	100%
	220A	180A	160A	180A	150A	120A
	5A – 220A			10A – 180A		
	79V / 12V					
	6,2kVA - 6,1KW					
	23S					
	460 x 230 x 325mm					
	19 Kg					



 : TIG AC/DC HF / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia


Discovery 200AC/DC Evo						
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	16A			25A		
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	30%	60%	100%	40%	60%	100%
	200A	150A	130A	150A	130A	120A
	7A – 200A			7A – 150A		
	88V / 10V					
	6,3kVA					
	23S					
	460 x 230 x 325mm					
	17.6Kg					

Discovery 200AC/DC Evo è una saldatrice ad inverter monofase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG AC, TIG DC e MMA**.

Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili. Nella modalità TIG AC Alluminio e leghe sono saldabili con estrema qualità, precisione e velocità. **Discovery 200AC/DC Evo** è indicata per costruzioni di impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro.

La nuova interfaccia utente (Evo) consente in maniera facile e veloce di accedere a tutte le funzioni disponibili.

Sono disponibili 50 posizioni di memoria (JOB) richiamabili da torcia UP&DOWN. Si possono creare e gestire sequenze di JOB adattabili a diversi tipi di lavorazione. In modalità MMA è possibile selezionare il tipo di elettrodo (BASICO, RUTILICO, CrNi, Alu) per ottimizzare tutti i parametri di saldatura.

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Discovery 200AC/DC Evo	001.0174.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley P	004.0000.0014	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Trolley 02	006.0002.0014	
KIT SLITTA 6	010.0000.0048	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU12	003.0000.0151	
CU12 HP	003.0001.0151	
CU12 MAX	003.0002.0151	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*)Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenzziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
Torcia TIG 20 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0016	
Torcia TIG 20 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0015	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004	
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013	
(*)Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenzziometro	006.0005.0008	
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009	
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
CONFIGURAZIONI		
KIT 200AC/DC Evo H2O Trolley P	006.0011.0474	
Discovery 200AC/DC Evo	CU12	Trolley P
KIT 200AC/DC Evo H2O Trolley 02	006.0011.0475	
Discovery 200AC/DC Evo	CU12	Trolley 02



Cruiser 502T è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG DC e MMA**. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili.

Cruiser 502T è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

In TIG DC si può saldare con fattore di utilizzo pari a 500A - 50%.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:

TIG PULSATO fino a 2,5Khz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: TIG DC HF / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

CRUISER 502T						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	40A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%
I_2	500A	460A	400A	500A	450A	400A
I_2	5A – 500A			10A – 500A		
U_o/U_i	83V / 9V					
$P_{I_1 MAX}$	25,5kVA - 23,4kW					
IP	23					
	1160 x 670 x 1017mm					
	KIT 502T CRUISER H ₂ O - 119,0kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 502T	001.0106.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU09	003.0000.0101	
CU09 HP	003.0001.0101	
CU18	003.0000.0181	
CU18 HP	003.0001.0181	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*)Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
CONFIGURAZIONI		
KIT 502T CRUISER H2O	006.0011.0156	
Cruiser 502T	C.U.09	Trolley L



Cruiser 402T è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG DC e MMA**. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili.

Cruiser 402T è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

In TIG DC si può saldare con fattore di utilizzo pari a 400A - 100%.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5Khz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: TIG DC HF / MMA / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

CRUISER 402T		
	3x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz	
	32A	
	TIG / WIG	MMA - E-HAND
	100%	100%
	400A	400A
	5A – 400A	10A – 400A
	83V / 9V	
	18,4kVA - 16,8kW	
	23	
	1160 x 670 x 1017mm	
	KIT 402T CRUISER H ₂ O - 119,0kg	

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 402T	001.0105.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU09	003.0000.0101	
CU09 HP	003.0001.0101	
CU18	003.0000.0181	
CU18 HP	003.0001.0181	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*)Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 402T CRUISER H2O	006.0011.0155	
Cruiser 402T	C.U.09	Trolley L



Cruiser 322T è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG DC e MMA**.


Cruiser 322T è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richiede alte prestazioni.

In TIG DC si può saldare con fattore di utilizzo pari a 320A - 60%.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5Khz, TIG PULSATO SYN
Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

: TIG DC HF / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Cruiser 322T				
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz			
	25A			
	TIG / WIG		MMA - E-HAND	
% _{40°C}	60%	100%	60%	100%
I ₂	320A	260A	300A	250A
I ₂	5A – 320A		10A – 300A	
U ₀ /U _f	73V / 10V			
P _f MAX	14,3kVA – 11,0kW			
IP	23			
	1160 x 670 x 1017mm			
	KIT 322T CRUISER H.O - 108,8Kg			

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 322T	001.0138.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley L	004.0000.0011	
Vano portaoggetti VP-01	004.0000.0201	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Box porta-ricambi Trolley	004.0000.0220	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU09	003.0000.0101	
CU09 HP	003.0001.0101	
CU18	003.0000.0181	
CU18 HP	003.0001.0181	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenzimetro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 322T CRUISER H2O	006.0011.0133	
Cruiser 322T	C.U.09	Trolley L



Discovery 300T Evo è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG DC e MMA**. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili. **Discovery 300T Evo** è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

La nuova interfaccia utente (Evo) consente in maniera facile e veloce di accedere a tutte le funzioni disponibili.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN, Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

 : TIG DC HF / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
POWER INVERTER INSIDE VRD VOLT REDUCTION DEVICE
Funzioni Speciali
SYN 2,5KHz QUICK START MULTI TACK DYNARC Q SPOT

Discovery 300T Evo						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	20A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{0 40°C}	50%	60%	100%	40%	60%	100%
	300A	250A	210A	300A	230A	200A
	5A – 300A			10A – 300A		
	76V / 9V					
	13,3kVA - 10,7kW					
IP	23S					
	460 x 230 x 325mm					
	22.0 Kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Discovery 300T Evo	001.0172.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley P	004.0000.0014	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Trolley 02	006.0002.0014	
KIT SLITTA 6	010.0000.0048	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU12	003.0000.0151	
CU12 HP	003.0001.0151	
CU12 MAX	003.0002.0151	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
Torcia TIG 20 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0016	
Torcia TIG 20 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0015	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004	
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013	
(*) Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenziometro	006.0005.0008	
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009	
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm2 L=4m	006.0002.0028	
Cavo Massa 35mm2 L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
CONFIGURAZIONI		
KIT 300T Evo H2O Trolley P	006.0011.0314	
Discovery 300T Evo	C.U.12	Trolley P
KIT 300T Evo H2O Trolley 02	006.0011.0315	
Discovery 300T Evo	C.U.12	Trolley 02



Discovery 220T Evo è una saldatrice ad inverter monofase con PFC, altamente tecnologica per la saldatura **TIG DC e MMA**. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili.

Discovery 220T Evo è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

La nuova interfaccia utente (Evo) consente in maniera facile e veloce di accedere a tutte le funzioni disponibili.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5KHz, TIG PULSATO SYN
Dynamic Arc, Q-Start, Multi-Tack, Q-Spot.

 : TIG DC HF / MMA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali




Discovery 220T Evo					
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz				
	16A			25A	
	TIG / WIG			MMA - E-HAND	
% _{40°C}	40%	60%	100%	60%	100%
I _z	220A	190A	160A	180A	150A
U _o /U _i	5A – 220A			10A – 180A	
	81V / 5V				
P _{T MAX}	5,9KVA - 5,8KW				
IP	23S				
	460 x 230 x 325mm				
	18,6Kg				

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Discovery 220T Evo	001.0170.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley P	004.0000.0014	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	
Trolley 02	006.0002.0014	
KIT SLITTA 6	010.0000.0048	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
CU12	003.0000.0151	
CU12 HP	003.0001.0151	
CU12 MAX	003.0002.0151	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
Torcia TIG 20 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0016	
Torcia TIG 20 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0015	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004	
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013	
(*) Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenziometro	006.0005.0008	
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009	
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	
CONFIGURAZIONI		
KIT 220T Evo H2O Trolley P	006.0011.0312	
Discovery 220T Evo	C.U.12	Trolley P
KIT 220T Evo H2O Trolley 02	006.0011.0313	
Discovery 220T Evo	C.U.12	Trolley 02



MULTIPOWER 204T è una saldatrice ad inverter monofase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG DC e MMA**. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili. **MULTIPOWER 204T** è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni. **MULTIPOWER 204T** è dotata di un dispositivo **PFC (Power Factor Corrector)** dimensionato per supportare una tensione di alimentazione da **90Vac fino a 270Vac**, con un sistema "intelligente" in grado di dare in uscita tutta la potenza disponibile a seconda della condizione di lavoro. Questi dispositivi rendono la saldatrice utilizzabile con cavi di alimentazione di lunghezza oltre i 100 metri.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5Khz, **TIG PULSATO SYN**,
Dynamic Arc, **Q-Start**, **Multi-Tack**, **Q-Spot**.


CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
  
Funzioni Speciali
     


Multipower 204T										
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz						1x115Vac ± 15% @ 50-60Hz			
	16A						32A			
	TIG / WIG			MMA - E-HAND			TIG / WIG	MMA - E-HAND		
	30%	60%	100%	35%	60%	100%	100%	50%	60%	100%
	200A	140A	130A	180A	130A	120A	115A	115A	110A	105A
	5A – 200A			10A – 180A			5A - 115A	10A - 115A		
	83V / 11V									
	5,8kVA - 5,6kW									
	23S									
	400 x 160 x 260									
	11,8 kg									

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Multipower 204T	001.0031.0000	
Multipower 204T H2O	001.0033.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley 02	006.0002.0014	
KIT SLITTA 7	010.0000.0051	
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO		
KIT C.U./204T (Trasformazione H2O)	010.0000.0050	
CU12	003.0000.0151	
CU12 HP	003.0001.0151	
CU12 MAX	003.0002.0151	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
TORCE E CAVI MASSA		
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT	006.0005.0006	
(*)Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro	006.0005.0003	
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0010	
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0014	
Torcia TIG 20 L=4m H2O Up/Down	006.0005.0016	
Torcia TIG 20 L=8m H2O Up/Down	006.0005.0015	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004	
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013	
(*)Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenziometro	006.0005.0008	
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009	
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm2 L=4m	006.0002.0028	
Cavo Massa 35mm2 L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Valigia 03 ABS Nero	006.0002.0039	
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	



Discovery 172T è una saldatrice ad inverter monofase, altamente tecnologica per la saldatura **TIG DC e MMA**. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili. **Discovery 172T** è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

Weco Special HF control garantisce al 100% un rapido e preciso innesco dell'arco.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5KHz, **TIG PULSATO SYN**,
Dynamic Arc, **Q-Start**, **Multi-Tack**, **Q-Spot**.

 : TIG DC HF / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
POWER INVERTER INSIDE VRD VOLT REDUCTION DEVICE
Funzioni Speciali
SYN 2,5KHz QUICK START MULTI TACK DYNARC Q SPOT

Discovery 172T						
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	16A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% 40°C	40%	60%	100%	50%	60%	100%
	170A	150A	130A	150A	130A	120A
	5A – 170A			10A – 150A		
	53V / 8V					
	6,2kVA - 4,5KW					
	23S					
	400 x 160 x 260 mm					
	8,6kg					

ARTICOLO	CODICE
GENERATORE	
Discovery 172T	001.0045.0000
CARRELLO PORTA GENERATORE	
Trolley 02	006.0002.0014
TORCE E CAVI MASSA	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013
(*)Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenziometro	006.0005.0008
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012
KIT raccordi gas	021.0000.0001
Cavo pinza portaelettrodo 35mm2 L=4m	006.0002.0028
Cavo Massa 35mm2 L=4m	006.0002.0003
COMANDI A DISTANZA	
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235
ACCESSORI	
Overcut Box (Protezione Generatori)	006.0002.0040
Valigia 03 ABS Nero	006.0002.0039
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005



Discovery 162T è una saldatrice monofase ad inverter di tecnologia avanzata, con eccellenti caratteristiche dell'arco, ideale per saldature **TIG DC e MMA**.

La leggerezza e la solidità dei suoi componenti la rendono uno strumento di lavoro affidabile per impieghi in officina e all'esterno. L'interfaccia, semplice ed intuitiva, permette regolazioni precise. **Weco Special HF** control garantisce al 100% un rapido e preciso innesco dell'arco.

La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO SYN, Q-Spot.

: TIG DC HF / MMA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-3 - EN 60974-10
Tecnologia
Funzioni Speciali

Discovery 162T						
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	16A					
	TIG / WIG			MMA - E-HAND		
% _{40°C}	25%	60%	100%	30%	60%	100%
I_2	160A	120A	100A	150A	115A	100A
I_1	5A – 160A			5A – 150A		
U_0/U_i	54V / 9V					
P_{MAX}	6,4kVA - 4,6kW					
IP	23S					
	360 x 120 x 215mm					
	6.6 Kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Discovery 162T	001.0048.0000	
TORCE E CAVI MASSA		
Torcia TIG 17 L=4m AIR PT	006.0005.0001	
KIT raccordi gas	021.0000.0001	
Cavo pinza portaelettrodo 16mm ² L= 4m	006.0002.0026	
Cavo Massa 16mm ² L=3m	006.0002.0010	
ACCESSORI		
Kit saldatura MMA	006.0002.0001	
Overcut Box (Protezione Generatori)	006.0002.0040	
Valigia 02 ABS Nero	006.0002.0016	
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	



MMA




: MMA / TIG DC LIFT / MMA CELLULOSICO / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-10

Tecnologia



Funzioni Speciali



Cruiser 502-402-322 è una saldatrice trifase ad inverter, professionale e robusta per la saldatura **MMA e TIG DC LIFT** con eccellenti caratteristiche dell'arco. **Cruiser 502-402-322** è stata progettata per lavorare in condizioni ambientali proibitive come manutenzione professionale, cantieri navali e offshore, costruzioni edili e carpenteria pesante. La combinazione del **controllo digitale** e l'eccellente saldatura con **elettrodi cellulosici** è ideale nelle applicazioni idrauliche, su oleodotti e industria petrolchimica. La funzione **SCRICCATURA** consente di scriccare perfettamente con elettrodi di carbone fino a 6mm di diametro (Cruiser 402) e 8mm (Cruiser 502).

La possibilità di parallelare 2 generatori consente di scriccare con una corrente fino a 1000Ampere.

Cruiser 502 GRINDER consente, attraverso il comando remoto RC10, di selezionare la modalità saldatura o la modalità molatura (molette in bassa tensione).

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 322	001.0142.0000	
Cruiser 402	001.0103.0000	
Cruiser 502	001.0104.0000	
Cruiser 502 Grinder	001.0149.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley E	004.0000.0005	
TORCE E CAVI MASSA		
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	
Torcia TIG 26 rubinetto L= 4m	006.0005.0002	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	
COMANDI A DISTANZA		
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
RC10 Comando a distanza 1 pot/1 switch (502 Grinder)	006.0003.0136	
RC10HD Comando a distanza 1 pot/1 switch (502 Grinder)	006.0003.0138	
Cabl. RC-10 A MIL L=Custom	022.0002.0410	
KIT PARALLELO PER SCRICCATURA (402/502)		
Cabl. RC-03 da MIL 6 a 2X MIL 6	022.0002.0382	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	

Cruiser 402		
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	32A	
	MMA - E-HAND	TIG / WIG
% _{0 40°C}	100%	100%
•I ₂	400A	400A
I ₂	5A - 400A	5A - 400A
U ₀ /U _f	83V / 9V	
P _{T MAX}	18,4kVA - 16,8kW	
IP	23	
	690 x 290 x 450mm	
	50,7 Kg	

Cruiser 502						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	40A					
	MMA - E-HAND			TIG / WIG		
% _{40°C}	50%	60%	100%	50%	60%	100%
I ₂	500A	450A	400A	500A	460A	400A
I ₂	5A - 500A			5A - 500A		
U ₀ /U _f	83V / 9V					
P _{MAX}	25,5kVA - 23,4kW					
IP	23					
	690 x 290 x 450mm					
	50,7 Kg					

Cruiser 322				
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz			
	25A			
	MMA - E-HAND		TIG / WIG	
% _{0 40°C}	60%	100%	60%	100%
•I ₂	300A	250A	320A	260A
I ₂	10A – 300A		5A – 320A	
U ₀ /U _f	73V / 10V			
P _{r MAX}	14,3kVA – 11,0kW			
IP	23			
	690 x 290 x 450mm			
	45 Kg			




Cruiser 300 è una saldatrice trifase ad inverter, professionale e robusta per la saldatura **MMA, MMA Cellulosico e TIG DC LIFT** con eccellenti caratteristiche dell'arco.

Cruiser 300 è stata progettata per lavorare in condizioni ambientali proibitive come manutenzione professionale, cantieri navali e offshore, costruzioni edili e carpenteria pesante.

MMA CELLULOSICO è una specifica funzione che fornisce al saldatore performance in grado di gestire al meglio la saldatura con elettrodi cellulosici. L'elevata dinamica applicata alla corrente di saldatura consente di mantenere l'arco acceso in tutte le applicazioni e le posizioni di saldatura.

La possibilità di regolare parametri come Hot Start e Arc Force migliorano sia l'innesco che la regolarità della fusione dell'elettrodo.

Le **funzioni TIG DC** e il **controllo digitale** disponibili la rendono una scelta appropriata per manutenzione, costruzioni edili e carpenteria medio-leggera.

 : MMA / TIG DC LIFT / MMA CELLULOSICO	
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)	
EN: EN 60974-1 - EN 60974-10	
Tecnologia	
	
Funzioni Speciali	
	

Cruiser 300						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	20A					
	MMA - E-HAND			TIG / WIG		
% _{40°C}	40%	60%	100%	50%	60%	100%
I ₂	300A	230A	200A	300A	250A	210A
I ₂	10A – 300A			5A – 300A		
U ₀ /U _i	76V / 9V					
P _r MAX	13,3kVA - 10,7kW					
IP	23S					
	460 x 230 x 325mm					
	20.8 Kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 300	001.0046.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley 02	006.0002.0014	
KIT SLITTA 6	010.0000.0048	
TORCE E CAVI MASSA		
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Torcia TIG 26 rubinetto L= 4m	006.0005.0002	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	



Cruiser 200 è una saldatrice trifase ad inverter compatta e portatile per la saldatura **MMA e TIG DC LIFT** con eccellenti caratteristiche dell'arco.

Cruiser 200 è pensata per lavorare in condizioni estreme, è ideale per cantieri navali e offshore, manutenzione e riparazioni. Le funzioni TIG DC e il controllo digitale disponibili la rendono una scelta appropriata per manutenzione, costruzioni edili e carpenteria medio-leggera.


: MMA / TIG DC LIFT
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-10
Tecnologia
 

Cruiser 200						
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	16A					
	MMA - E-HAND			TIG / WIG		
% _{40°C}	40%	60%	100%	40%	60%	100%
·I ₂	200A	170A	130A	200A	170A	130A
I ₂	5A – 200A			5A – 200A		
U ₀ /U _f	61V / 13V					
P _{MAX}	6,7kVA - 6,3kW					
IP	23S					
	400 x 160 x 260mm					
	10,0Kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 200	001.0195.0000	
TORCE E CAVI MASSA		
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Torcia TIG 26 rubinetto L= 4m	006.0005.0002	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Valigia 03 ABS Nero	006.0002.0039	



Multipower 184 è una saldatrice monofase ad inverter di tecnologia avanzata, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile di costruzione industriale. Raccomandata per saldature **MMA, MMA Cellulosico e TIG DC LIFT** fornisce un arco con caratteristiche eccellenti. **Multipower 184** è ideale per saldature di manutenzione ordinaria e di costruzioni edilizie e riparazioni. Il dispositivo, **Total Protection**, posizionato all'interno dell'inverter, protegge i componenti da sovratensioni di alimentazione. **Multipower 184** è dotato di un dispositivo **PFC (Power Factor Corrector)** dimensionato per supportare una tensione di alimentazione da **90Vac fino a 270 Vac**, con un sistema "intelligente" in grado di dare in uscita tutta la potenza disponibile a seconda della condizione di lavoro. Questi dispositivi rendono la saldatrice utilizzabile con cavi di alimentazione di oltre 100m di lunghezza. La funzione **VRD (Volt Reduction Device)** riduce il valore di tensione a vuoto della macchina durante lo stand by per consentire di lavorare in ambienti dove la sicurezza richiede tensioni di lavoro limitate (Cantieri navali, piattaforme petrolifere, ecc.). **Multipower 184** consente di selezionare il tipo di elettrodo rivestito da saldare (**CELLULOSICO - BASICO - RUTILICO - CrNi - Alluminio**) in modo che la macchina adatti i parametri fissi e dinamici al fine di ottimizzare la saldatura di qualsiasi materiale.

 : MMA / TIG DC LIFT / MMA CELLULOSICO.
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-10
Tecnologia
  
Funzioni Speciali


Multipower 184										
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz						1x115Vac ± 15% @ 50-60Hz			
	16A						32A			
	MMA - E-HAND			TIG / WIG			MMA - E-HAND			TIG / WIG
% _{40°C}	35%	60%	100%	35%	60%	100%	50%	60%	100%	100%
	180A	130A	120A	180A	130A	120A	115A	110A	105A	115A
I ₂	10A – 180A			5A – 180A			10A - 115A			5A - 115A
U ₀ /U _i	83V / 11V									
P _{I MAX}	5,8kVA - 5,6kW									
IP	23S									
	400 x 160 x 260mm									
	10,4 kg									

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Multipower 184	001.0029.0000	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
KIT SLITTA 7	010.0000.0051	
TORCE E CAVI MASSA		
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	
Torcia TIG 26 rubinetto L= 4m	006.0005.0002	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
COMANDI A DISTANZA		
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	
ACCESSORI		
Valigia 03 ABS Nero	006.0002.0039	



Cruiser 150TP è una saldatrice monofase ad inverter di tecnologia avanzata, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile di costruzione industriale. Raccomandata per saldature **MMA e TIG DC LIFT** fornisce un arco con caratteristiche eccellenti. **Cruiser 150TP** è ideale per saldature di manutenzione ordinaria e di costruzioni edilizie. Il dispositivo **Total Protection**, posizionato all'interno dell'inverter, protegge i componenti da sovratensioni di alimentazione, rendendolo utilizzabile con linee e **motogeneratori** non stabilizzati.

: MMA / TIG DC LIFT
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1 - EN 60974-10
Tecnologia
POWER INVERTER INSIDE TOTAL PROTECTION

Cruiser 150TP						
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	16A					
	MMA - E-HAND			TIG-WIG		
% _{40°C}	35%	60%	100%	35%	60%	100%
I_2	140A	110A	100A	150A	115A	100A
I_z	5A – 140A			5A – 150A		
	94V / 11V					
P_{MAX}	5,6kVA - 4,0kW					
IP	23S					
	310 x 120 x 215mm					
	5,4Kg					

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Cruiser 150TP	001.0013.0000	
TORCE E CAVI MASSA		
Cavo pinza portaelettrodo 16mm ² L= 4m	006.0002.0026	
Torcia TIG 17 rubinetto L= 4m	006.0005.0007	
Cavo Massa 16mm ² L=3m	006.0002.0010	
ACCESSORI		
Kit saldatura MMA	006.0002.0001	
Valigia 01 ABS Nero	006.0002.0012	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT 150TP + Valigia + KIT MMA	006.0011.0007	
Cruiser 150TP	Valigia 01 ABS Nero	Kit saldatura MMA



TAGLIO PLASMA

BASIC

EVO



: TAGLIO MANUALE / TAGLIO SINERGICO / SCRICCATURA
CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)
EN: EN 60974-1
Tecnologia
Funzioni Speciali

	VOYAGER 105 EVO/BASIC	
	3x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz	
	25A	
	PLASMA	
% _{40°C}	60%	100%
$\cdot I_2$	105A	90A
I_2	10A - 105A	
U_o/U_i	337V	
P_{MAX}	15,3kVA - 14,3kW	
IP	23	
	533 x 214 x 368mm	
	22,0Kg	

Voyager 105 EVO / BASIC è un innovativo GENERATORE per taglio plasma con prestazioni molto elevate.

Voyager 105 EVO e Voyager 105 BASIC garantiscono un taglio di precisione fino a 40mm e separazione fino a 50mm e uno sfondamento da pieno di 20mm su acciaio al carbonio.

L'elevato duty cycle di 90Ampere al 100% (40°C) rende questo GENERATORE molto robusto e adatto ad essere utilizzato in condizioni estreme.

VOYAGER 105 EVO dispone dei processi TAGLIO SINERGICO, TAGLIO MANUALE e GAUGING (SCRICCATURA).

L'interfaccia QUICK SETTING consente una facile accessibilità alle regolazioni e alle funzionalità del GENERATORE, grazie anche al display TOUCH SCREEN che facilita ogni operazione di settaggio.

Voyager 105 EVO è predisposto inoltre all'interfacciamento con qualsiasi dispositivo automatico di gestione taglio come pantografi, tavoli.

Grazie al pannello BASIC si accede in maniera rapidissima ai parametri di taglio. Adatta per utilizzi in cantiere dove le condizioni di lavoro sono molto severe.

Si può inoltre usufruire della modalità GRID che agevola il taglio di pannelli grigliati. La flessibilità del sistema EASY FIT della torcia in dotazione consente una facilissima gestione della lunghezza del cavo della torcia che della geometria di taglio o scricatura (max 12metri).

La modalità LIMITE DI POTENZA consente di impostare la potenza nominale disponibile da fonti


esterne (ad esempio un motogeneratore) in modo tale da ottimizzare gli assorbimenti per proteggere il generatore di taglio e sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità.

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Voyager 105 Evo	001.0192.0000	
Voyager 105 Basic	001.0197.0000	
TORCE TAGLIO MANUALE		
Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	006.0004.0012	
Torcia Plasma WECUT125-75° (NO RICAMBI)	006.0004.0013	
Torcia Plasma WECUT125/L-90° 130CM	006.0004.0023	
TORCE TAGLIO AUTOMATICO		
Torcia Plasma WECUT105/A-180°	006.0004.0020	
Torcia Plasma WECUT125/A-180°	006.0004.0021	
Torcia Plasma WECUT125/A-180° 6M	006.0004.0022	
CAVO COASSIALE COLLEGAMENTO		
Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M	006.0004.0030	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley 02	006.0002.0014	
Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)	010.0000.0052	
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139	
CAVI MASSA		
Cavo Massa 35mm2 L=4m	006.0002.0003	
STARTER KIT		
Starter Kit 45-70A WECUT105	006.0006.0150	
5x elettrodo 20-105A		
1x porta ugello 20-70A		
1x diffusore 20-70A		
5x ugello 45A		
5x ugello 70A		
2x protezione taglio 20-70A		
Starter Kit 85-105A WECUT105	006.0006.0151	
5x elettrodo 20-105A		
1x porta ugello 85-105A		
1x diffusore 85-105A		
5x ugello 85A		
5x ugello 105A		
2x protezione taglio 85-105A		
Starter Kit 65-85A WECUT125	006.0006.0250	
6x elettrodo 45-125A		
1x Porta Ugello 45-85A WECUT125		
1x Diffusore isolante 45 - 85A		
3x Ugello 45A		
3x Ugello 85A		
1x Protezione taglio 45-85A WECUT125		
Starter Kit 105A WECUT125	006.0006.0251	
6x elettrodo 45-125A		
1x Porta Ugello 105-125A WECUT125		
1x Diffusore isolante 100 - 125A		
6x Ugello 105A		
1x Protezione taglio 85-125A WECUT125		



ACCESSORI	CODICE	
Cartuccia FLATWECUT 40-70A WECUT105	006.0006.0160	
Cartuccia FLATWECUT 80-105A WECUT105	006.0006.0161	
Perfect Cut	006.0006.0095	
Kit Compasso	006.0006.0096	
Bevel Tool (include Kit Compasso)	006.0006.0097	
Filtro aria Voyager AT1000 Completo	006.0006.0099	
Cartuccia Filtro aria Voyager AT1000	006.0006.0098	
Connettore maschio 14 VIE CNC	021.0004.5004	

CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT Voyager 105 EVO torcia manuale	006.0013.0013	
Voyager 105 Evo	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 85-105A WECUT105		
KIT Voyager 105 EVO torcia automatica	006.0013.0014	
Voyager 105 Evo	Torcia Plasma WECUT105/A-180°	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Connettore maschio 14 VIE CNC		
KIT Voyager 105 EVO torcia manuale trolley 02	006.0013.0015	
Voyager 105 Evo	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 85-105A WECUT105	Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		
KIT Voyager 105 EVO torcia autom. trolley 02	006.0013.0016	
Voyager 105 Evo	Torcia Plasma WECUT105/A-180°	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
Connettore maschio 14 VIE CNC		
KIT Voyager 105 BASIC torcia manuale	006.0013.0043	
Voyager 105 Basic	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 85-105A WECUT105		
KIT Voyager 105 BASIC torcia manuale trolley 02	006.0013.0044	
Voyager 105 Basic	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 85-105A WECUT105	Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		

Torces manuali	
Wecut105: 105A@60%	
Wecut125: 125A@60%	
Torces automatiche	
Wecut105/A: 105A@60% - Wecut125/A, Wecut125/A 6m: 125A@60%	
Starter Kit	
Cartucce FlatWecut	
Perfect Cut	
Kit compasso	
Bevel tool (include kit compasso)	
Filtro Aria AT1000 + cartuccia	



RICAMBI TORCIA WECUT 105				
I max		ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello 45A (10pcs)	006.0006.0110	
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104	
		Protezione taglio contatto 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0130	
70A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello 70A (10pcs)	006.0006.0111	
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104	
		Protezione taglio contatto 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0130	
85A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 85 - 105A (2pcs)	006.0006.0103	
		Ugello 85A (10pcs)	006.0006.0112	
		Porta Ugello 85 - 105A	006.0006.0105	
		Protezione taglio contatto 85 - 105A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0131	
105A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 85 - 105A (2pcs)	006.0006.0103	
		Ugello 105A (10pcs)	006.0006.0113	
		Porta Ugello 85 - 105A	006.0006.0105	
		Protezione taglio contatto 85 - 105A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0131	

RICAMBI TORCIA WECUT 125				
I max		ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200	
		Diffusore isolante 45 - 85A (2pcs)	006.0006.0202	
		Diffusore isolante PREC. WECUT125 (2pcs)	006.0006.0204	
		Ugello 45A PREC. (10pcs)	006.0006.0210	
		Ugello 45A (10pcs)	006.0006.0211	
		Porta Ugello 45-85A WECUT125 (1pcs)	006.0006.0207	
65A		Protezione taglio 45-85A WECUT125 (3pcs)	006.0006.0233	
		Protezione taglio 45A PREC. WECUT125 (3pcs)	006.0006.0235	
		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200	
		Diffusore isolante 45 - 85A (2pcs)	006.0006.0202	
		Ugello 65A (10pcs)	006.0006.0212	
		Porta Ugello 45-85A WECUT125 (1pcs)	006.0006.0207	
85A		Protezione taglio 45-85A WECUT125 (3pcs)	006.0006.0233	
		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200	
		Diffusore isolante 45 - 85A (2pcs)	006.0006.0202	
		Ugello 85A (10pcs)	006.0006.0213	
		Porta Ugello 45-85A WECUT125 (1pcs)	006.0006.0207	
		Protezione taglio 45-85A WECUT125 (3pcs)	006.0006.0233	
105A		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200	
		Diffusore isolante 100 - 125A (2pcs)	006.0006.0203	
		Ugello 105A (10pcs)	006.0006.0214	
		Porta Ugello 105-125A WECUT125 (1pcs)	006.0006.0208	
		Protezione taglio 85-125A WECUT125 (3pcs)	006.0006.0234	
		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200	



RICAMBI TAGLIO MANUALE ALLUNGATO WECUT 105				
I max		ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo Allungato 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0101	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello Allungato 45A (5pcs)	006.0006.0114	
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104	
		Protezione taglio contatto Allungato 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0132	
70A		Elettrodo Allungato 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0101	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello Allungato 70A (5pcs)	006.0006.0115	
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104	
		Protezione taglio contatto Allungato 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0132	
85A		Elettrodo Allungato 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0101	
		Diffusore isolante 85 - 105A (2pcs)	006.0006.0103	
		Ugello Allungato 85A (5pcs)	006.0006.0116	
		Porta Ugello 85 - 105A	006.0006.0105	
		Protezione taglio contatto Allungato 85 - 105A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0133	
105A		Elettrodo Allungato 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0101	
		Diffusore isolante 85 - 105A (2pcs)	006.0006.0103	
		Ugello Allungato 105A (5pcs)	006.0006.0117	
		Porta Ugello 85 - 105A	006.0006.0105	
		Protezione taglio contatto Allungato 85 - 105A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0133	

RICAMBI SCRICCATURA WECUT 105				
I max		ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello Scriccatura 45A (10pcs)	006.0006.0118	
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104	
		Protezione 20 - 105A Scriccatura (3pcs)	006.0006.0134	
70A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello Scriccatura 70A (10pcs)	006.0006.0119	
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104	
		Protezione 20 - 105A Scriccatura (3pcs)	006.0006.0134	
105A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 85 - 105A (2pcs)	006.0006.0103	
		Ugello Scriccatura 105A (10pcs)	006.0006.0120	
		Porta Ugello 85 - 105A	006.0006.0105	
		Protezione 20 - 105A Scriccatura (3pcs)	006.0006.0134	



RICAMBI TORCIA WECUT 105A (CNC)			
I max	ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello 45A (10pcs)	006.0006.0110
		Porta Ugello 20 - 70A Ohmico	006.0006.0106
		Protezione taglio contatto Machine 20 - 70A (3pcs)	006.0006.0135
70A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello 70A (10pcs)	006.0006.0111
		Porta Ugello 20 - 70A Ohmico	006.0006.0106
		Protezione taglio contatto Machine 20 - 70A (3pcs)	006.0006.0135
85A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 85 - 105A (2pcs)	006.0006.0103
		Ugello 85A (10pcs)	006.0006.0112
		Porta Ugello 85 - 105A Ohmico	006.0006.0107
		Protezione taglio contatto Machine 85 - 105A (3pcs)	006.0006.0136
105A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 85 - 105A (2pcs)	006.0006.0103
		Ugello 105A (10pcs)	006.0006.0113
		Porta Ugello 85 - 105A Ohmico	006.0006.0107
		Protezione taglio contatto Machine 85 - 105A (3pcs)	006.0006.0136

RICAMBI TORCIA WECUT 125A (CNC)			
I max	ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200
		Diffusore isolante 45 - 85A (2pcs)	006.0006.0202
		Diffusore isolante PREC. WECUT125 (2pcs)	006.0006.0204
		Ugello 45A PREC. (10pcs)	006.0006.0210
		Ugello 45A (10pcs)	006.0006.0211
		Porta Ugello Ohmico 45 - 85A	006.0006.0205
70A		Protezione taglio contatto Machine PREC. 45A (3pcs)	006.0006.0230
		Protezione taglio contatto Machine 45 - 85A (3pcs)	006.0006.0231
		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200
		Diffusore isolante 45 - 85A (2pcs)	006.0006.0202
		Ugello 65A (10pcs)	006.0006.0212
		Porta Ugello Ohmico 45 - 85A	006.0006.0205
85A		Protezione taglio contatto Machine 45 - 85A (3pcs)	006.0006.0231
		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200
		Diffusore isolante 45 - 85A (2pcs)	006.0006.0202
		Ugello 85A (10pcs)	006.0006.0213
		Porta Ugello Ohmico 45 - 85A	006.0006.0205
		Protezione taglio contatto Machine 45 - 85A (3pcs)	006.0006.0231
105A 125A		Elettrodo 45 - 125A (5pcs)	006.0006.0200
		Diffusore isolante 100 - 125A (2pcs)	006.0006.0203
		Ugello 105A (10pcs)	006.0006.0214
		Porta Ugello Ohmico 105 - 125A	006.0006.0206
		Protezione taglio contatto Machine 100 - 125A (3pcs)	006.0006.0232



Weco raccomanda l'utilizzo della torcia e dei ricambi originali Wecut, a garanzia delle massime prestazioni e della più lunga vita dei ricambi e dell'inverter stesso.
L'eventuale utilizzo di parti e ricambi non originali annulla la garanzia.

BASIC

EVO



Voyager 75 EVO / BASIC è un innovativo GENERATORE per taglio plasma con prestazioni molto elevate.

Voyager 75 EVO e Voyager 75 BASIC garantiscono un taglio di precisione fino a 25mm e separazione fino a 30mm e uno sfondamento da pieno di 16mm su acciaio al carbonio.

VOYAGER 75 EVO dispone dei processi TAGLIO SINERGICO, TAGLIO MANUALE e GAUGING (SCRICCATURA).

L'interfaccia QUICK SETTING consente una facile accessibilità alle regolazioni e alle funzionalità del GENERATORE, grazie anche al display TOUCH SCREEN che facilita ogni operazione di settaggio.

Voyager 75 EVO è predisposto inoltre all'interfacciamento con qualsiasi dispositivo automatico di gestione taglio come pantografi, tavoli.

Grazie al pannello BASIC si accede in maniera rapidissima ai parametri di taglio. Adatta per utilizzi in cantiere dove le condizioni di lavoro sono molto severe.

Si può inoltre usufruire della modalità GRID che agevola il taglio di pannelli grigliati. La flessibilità del sistema EASY FIT della torcia in dotazione consente una facilissima gestione della lunghezza del cavo della torcia che della geometria di taglio o scriccatura (max 12metri).

La modalità LIMITE DI POTENZA consente di impostare la potenza nominale disponibile da fonti esterne (ad esempio un motogeneratore) in modo tale da ottimizzare gli assorbimenti per proteggere il generatore di taglio e sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità.

: TAGLIO PLASMA / SCRICCATURA

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1

Tecnologia



Funzioni Speciali




	VOYAGER 75 EVO/BASIC		
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	16A		
	PLASMA		
$\%_{0-40^{\circ}\text{C}}$	50%	600%	100%
$\bullet I_2$	70A	65A	55A
I_2	10A - 70A		
U_o/U_i	270V		
$P_{T\text{MAX}}$	9,3kVA - 8,7kW		
IP	23S		
	533 x 214 x 368mm		
	17,8Kg		

ARTICOLO	CODICE	
GENERATORE		
Voyager 75 Evo	001.0198.0000	
Voyager 75 Basic	001.0193.0000	
TORCE TAGLIO MANUALE		
Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	006.0004.0012	
Torcia Plasma WECUT125/L-90° 130CM	006.0004.0023	
TORCE TAGLIO AUTOMATICO		
Torcia Plasma WECUT105/A-180°	006.0004.0020	
Torcia Plasma WECUT125/A-180°	006.0004.0021	
Torcia Plasma WECUT125/A-180° 6M	006.0004.0022	
CAVO COASSIALE COLLEGAMENTO		
Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M	006.0004.0030	
CARRELLO PORTA GENERATORE		
Trolley 02	006.0002.0014	
Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)	010.0000.0052	
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139	
CAVI MASSA		
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	
STARTER KIT		
Starter Kit 45-70A WECUT105		006.0006.0150
5x elettrodo 20-105A		
1x porta ugello 20-70A		
1x diffusore 20-70A		
5x ugello 45A		
5x ugello 70A		
2x protezione taglio 20-70A		
Starter Kit 85-105A WECUT105		006.0006.0151
5x elettrodo 20-105A		
1x porta ugello 85-105A		
1x diffusore 85-105A		
5x ugello 85A		
5x ugello 105A		
2x protezione taglio 85-105A		
ACCESSORI		
Cartuccia FLATWECUT 40-70A WECUT105	006.0006.0160	
Cartuccia FLATWECUT 80-105A WECUT105	006.0006.0161	
Perfect Cut	006.0006.0095	
Kit Compasso	006.0006.0096	
Bevel Tool (include Kit Compasso)	006.0006.0097	
Filtro aria Voyager AT1000 Completo	006.0006.0099	
Cartuccia Filtro aria Voyager AT1000	006.0006.0098	
Connettore maschio 14 VIE CNC	021.0004.5004	



CONFIGURAZIONI	CODICE	
KIT Voyager 75 EVO torcia manuale	006.0013.0037	
Voyager 75 Evo	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 45-70A WECUT105		
KIT Voyager 75 EVO torcia automatica	006.0013.0038	
Voyager 75 Evo	Torcia Plasma WECUT105/A-180°	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Connettore maschio 14 VIE CNC		
KIT Voyager 75 EVO torcia manuale trolley 02	006.0013.0039	
Voyager 75 Evo	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 45-70A WECUT105	Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		
KIT Voyager 75 EVO torcia autom. trolley 02	006.0013.0040	
Voyager 75 Evo	Torcia Plasma WECUT105/A-180°	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)	Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)
Connettore maschio 14 VIE CNC		
KIT Voyager 75 BASIC torcia manuale	006.0013.0041	
Voyager 75 Basic	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 45-70A WECUT105		
KIT Voyager 75 BASIC torcia manuale trolley 02	006.0013.0042	
Voyager 75 Basic	Torcia Plasma WECUT105-75° (NO RICAMBI)	Cavo coassiale WECUT125 EASYFIT 6M
Starter Kit 45-70A WECUT105	Trolley 02	Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)		

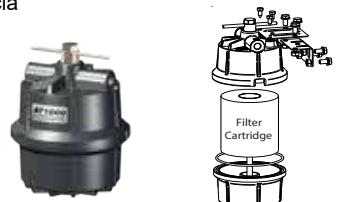Torçe manuali Wecut105: 105A@60% Wecut125: 125A@60% 	
Torçe automatiche Wecut105/A: 105A@60% - Wecut125/A: Wecut125/A 6m: 125A@60% 	
Starter Kit 	
Cartucce FlatWecut 	
Kit compasso 	
Bevel tool (include kit compasso) 	
Filtro Aria AT1000 + cartuccia 	



RICAMBI TORCIA WECUT 105 (V75)			
I max	ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello 45A (10pcs)	006.0006.0110
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104
		Protezione taglio contatto 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0130
70A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello 70A (10pcs)	006.0006.0111
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104
		Protezione taglio contatto 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0130

SCRICCATURA (GOUGING)			
I max	ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello Scriccatura 45A (10pcs)	006.0006.0118
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104
		Protezione 20 - 105A Scriccatura (3pcs)	006.0006.0134
70A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello Scriccatura 70A (10pcs)	006.0006.0119
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104
		Protezione 20 - 105A Scriccatura (3pcs)	006.0006.0134

RICAMBI TAGLIO MANUALE ALLUNGATO			
I max	ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo Allungato 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0101
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello Allungato 45A (5pcs)	006.0006.0114
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104
		Protezione taglio contatto Allungato 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0132
70A		Elettrodo Allungato 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0101
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102
		Ugello Allungato 70A (5pcs)	006.0006.0115
		Porta Ugello 20 - 70A	006.0006.0104
		Protezione taglio contatto Allungato 20 - 70A WECUT105 (3pcs)	006.0006.0132



RICAMBI TORCIA WECUT 105A (CNC)				
I max		ARTICOLO	CODICE	
45A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello 45A (10pcs)	006.0006.0110	
		Porta Ugello 20 - 70A Ohmico	006.0006.0106	
		Protezione taglio contatto Machine 20 - 70A (3pcs)	006.0006.0135	
70A		Elettrodo 20-105A WECUT105 (5 pcs)	006.0006.0100	
		Diffusore isolante 20 - 70A (2pcs)	006.0006.0102	
		Ugello 70A (10pcs)	006.0006.0111	
		Porta Ugello 20 - 70A Ohmico	006.0006.0106	
		Protezione taglio contatto Machine 20 - 70A (3pcs)	006.0006.0135	

Weco raccomanda l'utilizzo della torcia e dei ricambi originali Wecut, a garanzia delle massime prestazioni e della più longeva vita dei ricambi e dell'inverter stesso.

L'eventuale utilizzo di parti e ricambi non originali annulla la garanzia.



ACCESSORI

Unità traina filo

WF104 / WF108

Pioneer Pulse 321MSR
Power Pulse 322-402-502
Power Pulse 322T-402T-502T
Power Pulse 322-402-502AC/DC

WF104



WF108



	WF104	WF108
	48VDC	
Range velocità filo	1,0 - 24,0m/min	
N° Rulli	n°4 (Ø37mm - ø19mm)	
Dimensione bobina	300mm (15Kg)	
IP	23	
Dimensioni	670 x 245 x 470mm	690 x 385 x 440mm
Peso	21.5Kg	15.8Kg

ARTICOLO	CODICE	
WF104	001.0315.0000	
WF108	001.0325.0000	

WF107

Pioneer 321MSR



	WF107
	48VDC
Range velocità filo	1,5 - 22,0m/min
N° Rulli	n°4 (Ø37mm - ø19mm)
Dimensione bobina	300mm (15Kg)
IP	23
Dimensioni	670 x 245 x 470mm
Peso	21.5Kg

ARTICOLO	CODICE	
WF107	001.0323.0000	

WF203 / WF203 FM / WF203 SC

Pioneer 403MSR / 503MSR
Pioneer Pulse 403MSR / 503MSR

WF203



WF203 FM



WF203 SC



	WF203	WF203 FM	WF203 SC
	48VDC		
Range velocità filo	1,0 - 24,0m/min		
N° Rulli	n°4 (Ø37mm - ø19mm)		n°4 (Ø30mm - ø14mm)
Dimensione bobina	300mm (15Kg)		200mm (5Kg)
IP	23		
Dimensioni	669 x 280 x 384mm		532 x 175 x 420mm
Peso	12.4Kg	12.5Kg	11.0Kg

ARTICOLO	CODICE	
WF203	001.0329.0000	
WF203 FM (FLUXOMETER)	001.0329.0002	
WF203 SC	001.0345.0000	

WF204 / WF205 / WF205P

WF204/WF205: Power Pulse 405d / 505d / 3200

WF205P: Power Pulse 405dms / 505dms
Power Pulse 405d / 505d RC VERSION

WF204



WF205



WF205p



	WF204	WF205	WF205p
	48VDC		
Range velocità filo	1,5 - 24,0m/min		
N° Rulli	n°4 (Ø37mm - ø19mm)		
Dimensione bobina	300mm (15Kg)		
IP	23		
Dimensioni	670 x 245 x 470mm	665 x 265 x 360mm	665 x 265 x 360mm
Peso	21.5Kg	11.5Kg	11.5Kg

ARTICOLO	CODICE	
WF204	001.0333.0000	
WF204 GAS SENSOR	001.0333.0001	
WF204 PUSH PULL	001.0333.0010	
WF204 PUSH PULL/GAS SENSOR	001.0333.0011	
WF205	001.0328.0000	
WF205 GAS SENSOR	001.0328.0001	
WF205 PUSH PULL	001.0328.0010	
WF205 PUSH PULL/GAS SENSOR	001.0328.0011	
WF205P	001.0332.0000	
WF205P GAS SENSOR	001.0332.0001	
WF205P PUSH PULL	001.0332.0010	
WF205P PUSH PULL/GAS SENSOR	001.0332.0011	

Unità traina filo

WF210

Pioneer Pulse 3200



	WF210
	48VDC
Range velocità filo	1,5 - 22,0m/min
N° Rulli	n°4 (Ø37mm - ø19mm)
Dimensione bobina	300mm (15Kg)
IP	23
Dimensioni	665 x 265 x 360mm
Peso	11.5Kg

ARTICOLO	CODICE	
WF210	001.0344.0000	
WF210 Push-Pull	001.0344.0002	

D30 - d14



ARTICOLO	CODICE	
 SG2/SG3	0.6/0.8 D=30 d=14 V	002.0000.0119
	0.8/1.0 D=30 d=14 V	002.0000.0120
	1.0/1.2 D=30 d=14 V	002.0000.0121
	1.2/1.6 D=30 d=14 V	002.0000.0125
 Al / SS	0.8/1.0 D=30 d=14 U	002.0000.0122
	1.0/1.2 D=30 d=14 U	002.0000.0123
	1.2/1.6 D=30 d=14 U	002.0000.0126
 FCW	1.0/1.2 D=30 d=14 VK	002.0000.0124
	1.2/1.6 D=30 d=14 VK	002.0000.0127
Pioneer 321MKS - MicroMag 301 Plus MicroMag 302MFK - Micropulse 302MFK - WF203 SC		



D37 - d19





ARTICOLO	CODICE	
 SG2/SG3	0.6/0.8 D=37 d=19 V	002.0000.0140
	0.8/1.0 D=37 d=19 V	002.0000.0141
	0.9/1.0 D=37 d=19 V	002.0000.0200
	0.8/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0199
	0.9/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0397
	1.0/1.2 D=37 d=19 V	002.0000.0142
	1.2/1.4 D=37 d=19 V	002.0000.0180
	1.2/1.6 D=37 d=19 V	002.0000.0143
 Al / SS	1.4/1.6 D=37 d=19 V	002.0000.0398
	0.8/1.0 D=37 d=19 U	002.0000.0144
	0.9/1.2 D=37 d=19 U	002.0000.0399
	1.0/1.2 D=37 d=19 U	002.0000.0145
	1.2/1.6 D=37 d=19 U	002.0000.0146
 TEFLON	1.6/2.0 D=37 d=19 U	002.0000.0147
	2.4/3.2 D=37 d=19 U	002.0000.0148
	0.8/1.0 D=37 d=19 U	002.0000.0410
 FCW	1.0/1.2 D=37 d=19 U	002.0000.0171
	1.2/1.6 D=37 d=19 U	002.0000.0172
	0.8/0.9 D=37 d=19 VK	002.0000.0400
	0.9/1.0 D=37 d=19 VK	002.0000.0401
	0.9/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0402
	1.0/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0149
	1.2/1.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0181
	1.2/1.4 D=37 d=19 VK	002.0000.0403
	1.2/1.6 D=37 d=19 VK	002.0000.0150
	1.2/1.4 D=37 d=19 VK	002.0000.0404
 FLAT	1.4/1.6 D=37 d=19 VK	002.0000.0405
	2.4/3.2 D=37 d=19 VK	002.0000.0151
 FLAT	D=37 d=19 liscio	002.0000.0152
 FLAT	D=37 d=19 dentato	002.0000.0153
Power Pulse 3200K - 4000K - Pioneer Pulse 3200K - 4000K - Pioneer 3200K - 4000K WF104 / 107 / 108 / 203 / 204 / 205 / 205P / 210		

Kit rulli doppio traino - Set WPQR EN-1090

Kit rulli doppio traino

Macchine			
Power Pulse 3200K / 4000K - Pioneer Pulse 3200K / 4000K - Pioneer 3200K / 4000K WF104 / 107 / 108 / 203 / 204 / 205 / 205P / 210			
			
ARTICOLO		CODICE	
	Ruota Dentata PortaSF 44038	002.0000.0299	
	0.8/1.0 D=37x12/d=19 U	002.0000.0406	
	1.0/1.2 D=37x12/d=19 U	002.0000.0168	
	1.2/1.6 D=37x12/d=19 U	002.0000.0169	
	1.6/2.0 D=37x12/d=19 U	002.0000.0407	
	1.6/2.4 D=37x12/d=19 U	002.0000.0408	
	2.4/3.2 D=37x12/d=19 U	002.0000.0409	

Macchine			
Micropulse 302MFK			
			
ARTICOLO		CODICE	
	Ruota Dentata PortaSuperiore SF 30530	002.0000.0369	
	0.8/1.0 D=30x12/ D=14 V Double D.	002.0000.0193	
	1.0/1.2 D=30x12/ D=14 V Double D.	002.0000.0170	
	1.0/1.2 D=30x12/D=14 VK Double D.	002.0000.0178	

Kit Sollevamento WF205/210



ARTICOLO	CODICE	
Kit Sollevamento WF205/210	004.0000.0223	

Gruppi di raffreddamento

Kit CU/204T



ARTICOLO	CODICE	
KIT C.U./204T (Trasformazione H2O)	010.0000.0050	

CU HP

Il CU in versione "HP" (High Pressure) garantisce una prevalenza del circuito superiore ai 20mt in piano (10mt in altezza).

Si consiglia quindi l'utilizzo del CU in versione HP quando sono richiesti fasci cavi lunghi e/o torce (TIG) oltre i 10mt.

CU07C - CU07C HP



	CU07C	CU07C HP
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz	
P 1 l/min	530W (1 l/min)	
P_{max}	0,33MPa (50HZ) - 0,44MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	3,0l	
IP	23S	
	285 x 135 x 620mm	
	18,8Kg	

ARTICOLO	CODICE	
C.U.07C	003.0000.0161	
C.U.07C HP	003.0001.0161	

CU09 - CU09 HP



	CU09	CU09 HP
	1x400Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	1,6@ 500V	
P 1 l/min	950W (1 l/min)	
P_{max}	0,32MPa (50HZ) - 0,43MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	4.5l	
IP	23S	
	720 x 290 x 235mm	
	25,6Kg	26,1Kg

ARTICOLO	CODICE	
C.U.09	003.0000.0101	
C.U.09 HP	003.0001.0101	

Gruppi di raffreddamento

CU11 - CU11 HP



	CU11	CU11 HP
	1x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz	
	1.6@ 500V	
P 1 l/min	760W (1 l/min)	
P_{max}	0,32MPa (50HZ) - 0,43PA (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	4.5l	
IP	23S	
	600 x 290 x 240mm	
	21,6Kg	22,7Kg

ARTICOLO	CODICE	
C.U.11	003.0000.0131	
C.U.11 HP	003.0001.0131	

CU12 - CU12 HP



	CU12	CU12 HP	CU12 MAX
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz		
	2.5@ 250V		
P 1 l/min	700W (1 l/min)		840W (1 l/min)
P _{max}	0,33MPa (50HZ) 0,44MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)	
	4.5l		
IP	23S		
	530 x 230 x 210mm		
	15.8Kg		

ARTICOLO	CODICE	
C.U.12	003.0000.0151	
C.U.12 HP	003.0001.0151	
C.U.12 MAX	003.0002.0151	

CU18 - CU18 HP



	CU18	CU18 HP
	1x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz	
	1.6@ 500V	
P 1 l/min	1650W (1 l/min)	
P_{max}	0,33MPa (50HZ) - 0,44MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	4.5l	
IP	23	
	720 x 290 x 235mm	
	27,4Kg	

ARTICOLO	CODICE	
C.U.18	003.0000.0181	
C.U.18 HP	003.0001.0181	

CU20 - CU20 HP



	CU20	CU20 HP
	1x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz 1x230Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz	1x400Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz 1x230Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz
	0,7@ 500V	1,2@ 500V
P 1 l/min	1650W (1 l/min)	
P_{max}	0,37MPa (50HZ) - 0,47MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	4.5l	
IP	23	
	720 x 290 x 235mm	
	27,4Kg	

ARTICOLO	CODICE	
C.U.20	003.0000.0211	
C.U.20 HP	003.0001.0211	

Gruppi di raffreddamento

CU23 - CU23 HP



	CU23	CU23 HP
	1x400Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	1.6@ 500V	
P 1 l/min	950W (1 l/min)	
P_{max}	0,32MPa (50HZ) - 0,43PA (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51PA (60HZ)
	4.5l	
IP	23	
	720 x 290 x 235mm	
	30,0Kg	

ARTICOLO	CODICE	
C.U.23	003.0000.0141	
C.U.23 HP	003.0001.0141	

CU28 - CU28 HP



	CU28	CU28 HP
	1x400Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	1.6@ 500V	
P 1 l/min	1650W (1 l/min)	
P_{max}	0,33MPa (50HZ) - 0,44PA (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51PA (60HZ)
	4.5l	
IP	23	
	720 x 290 x 235mm	
	31,4Kg	

ARTICOLO	CODICE	
C.U.28	003.0000.0221	
C.U.28 HP	003.0001.0221	

CU109 - CU109 HP



	CU109	CU109 HP
	1x400Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	1,6@ 500V	
P 1 l/min	950W (1 l/min)	
P_{max}	0,32MPa (50HZ) - 0,43MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	4.5l	
IP	23S	
	737 x 298 x 246mm	
	27,4Kg	

ARTICOLO	CODICE	
CU109	003.0000.0241	
CU109 HP	003.0001.0241	

CU118 - CU118 HP



	CU118	CU118 HP
	1x400Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	1,6@ 500V	
P 1 l/min	1650W (1 l/min)	
P_{max}	0,33MPa (50HZ) - 0,44MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	4.5l	
IP	23S	
	737 x 298 x 246mm	
	27,4Kg	

ARTICOLO	CODICE	
CU118	003.0000.0261	
CU118 HP	003.0001.0261	

Gruppi di raffreddamento

CU120 - CU120 HP



	CU120	CU120 HP
	1x400Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	1.6@ 500V	
P 1 l/min	1650W (1 l/min)	
P_{max}	0,33MPa (50HZ) - 0,44MPa (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51MPa (60HZ)
	4.5l	
IP	23	
	737 x 298 x 246mm	
	23,0Kg	23,5Kg

ARTICOLO	CODICE	
CU120	003.0000.0271	
CU120 HP	003.0001.0271	

Kit filtro gruppo di raffreddamento



ARTICOLO	CODICE	
Kit filtro gruppo di raffreddamento	010.0000.0097	
Filtro H2O Cartuccia Ram-C	017.0001.0002	
Kit Bicchiere + O Ring Microfiltro	017.0001.0006	

CU121



	CU121	CU121 HP
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz	
	1.6@ 500V	
P 1 l/min	880W (1 l/min)	
P_{max}	0,33MPa (50HZ) - 0,44PA (60HZ)	0,41MPa (50HZ) - 0,51PA (60HZ)
	2,0l	
IP	23	
	546 x 213 x 257mm	
	15,6Kg	

ARTICOLO	CODICE	
C.U.121	003.0000.0281	
C.U.121 HP	003.0001.0281	

Tanica 5 Litri liquido refrigerante



DATI TECNICI		
Range °C	-20°C / 120°C	
ARTICOLO	CODICE	
Tanica 5 Litri liquido refrigerante	018.0000.0002	

Kit slitta

Kit slitta 2



ARTICOLO	CODICE	MACCHINA	
KIT SLITTA 2 MicroMAG 301	010.0000.0017	MicroMAG 301 PLUS	

Kit slitta 3



Kit slitta 5



ARTICOLO	CODICE	MACCHINA	
KIT SLITTA 3 MicroMAG 301 DOPPIA	010.0000.0018	MicroMAG 301 PLUS	
KIT SLITTA 5 MicroMAG 302	010.0000.0045	MicroMAG 302MFK	

Kit slitta 6



Kit slitta 7



ARTICOLO	CODICE	MACCHINA	
KIT SLITTA 6	010.0000.0048	Discovery 220T Evo - 300T Evo - 200AC/DC - 221AC/DC Evo - 300AC/DC Evo	
KIT SLITTA 7	010.0000.0051	Multipower 184 - 172T - 204T	

Carrelli porta generatore

Trolley 02

Micropulse 225	Discovery 300AC/DC EVO	Discovery 300T EVO	Cruiser 300
MicroMAG 225	Discovery 221AC/DC EVO	Discovery 220T EVO	
MicroMAG 301 PLUS	Discovery 200AC/DC EVO	Multipower 204T	
		Discovery 172T	



TROLLEY 02	
	630 x 420 x 1110mm
	17,8Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley 02	006.0002.0014	
Micropulse - Micromag 225 / Voyager	CODICE	
Trolley 02	006.0002.0014	
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139	
Kit piastra fissaggio al Trolley 02 (necessario)	010.0000.0052	

Trolley E

CRUISER 322	CRUISER 402	CRUISER 502
-------------	-------------	-------------



TROLLEY E	
	1120 x 400 x 690 mm
	20,0 Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley E	004.0000.0005	

Trolley 03

Micropulse 225	Micropulse 302MFK
MicroMAG 225	MicroMAG 302MFK



TROLLEY 03	
	660 x 650 x 1110mm
	20,2 Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley 03	006.0002.0042	
Micropulse - Micromag 225	CODICE	
Trolley 03	006.0002.0042	
Kit fissaggio Gen Mod.G (necessario)	010.0000.0139	
Kit supp. bobina D300mm	010.0000.0140	

Trolley H

Micropulse 225	MicroMAG 301 PLUS	MicroMAG 225
----------------	-------------------	--------------



TROLLEY H	
	1120 x 440 x 690 mm
	13,0 Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley H	004.0000.0008	

Carrello porta generatore L

POWER PULSE 405d-505d	POWER PULSE 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC	CRUISER 322AC/DC - 402AC/DC - 502AC/DC
POWER PULSE 405dms-505dms	POWER PULSE 322T - 402T - 502T	CRUISER 322T - 402T - 502T
POWER PULSE 405d-505d RC		

Trolley L + Kit Sollevamento Trolley



TROLLEY L	
	1160 x 670 x 1020 mm
	Trolley L 42,4 Kg - VP-01 13Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley L	004.0000.0011	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	

Kit Supporti Trolley L



ARTICOLO	CODICE	
Kit Supporti Trolley L	004.0000.0203	

Kit porta torcia



ARTICOLO	CODICE	
Kit porta Torcia lato sinistro	010.0000.0073	
Kit porta Torcia lato destro	010.0000.0074	

Vano portaoggetti VP-05



Kit doppia bombola



ARTICOLO	CODICE	
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212	
Kit doppia bombola	004.0000.0204	

Carrello porta generatore L Evo

POWER PULSE 3200K	PIONEER PULSE 3200K	PIONEER 3200K
POWER PULSE 4000K	PIONEER PULSE 4000K	PIONEER 4000K
POWER PULSE 3200	PIONEER PULSE 3200	

Trolley L Evo



TROLLEY L Evo	
	1160 x 670 x 1020mm
	36,4Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley L Evo	004.0000.0020	

Kit Supporti Trolley Evo



ARTICOLO	CODICE	
Kit Supporti Trolley Evo	004.0000.0218	

Box porta ricambi Trolley



ARTICOLO	CODICE	
Box porta ricambi Trolley	004.0000.0220	

Carrello porta generatore L Evo

POWER PULSE 3200K	PIONEER PULSE 3200K	PIONEER 3200K
POWER PULSE 4000K	PIONEER PULSE 4000K	PIONEER 4000K
POWER PULSE 3200	PIONEER PULSE 3200	

Kit doppia bombola



ARTICOLO	CODICE	
Kit doppia bombola	004.0000.0204	

Kit Sollevamento Trolley Evo



ARTICOLO	CODICE	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	

Vano portaoggetti VP-05



ARTICOLO	CODICE	
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212	

Carrelli porta generatore

Trolley P

Discovery 300AC/DC EVO	Discovery 300T EVO
Discovery 221AC/DC EVO	Discovery 220T EVO
Discovery 200AC/DC EVO	



Trolley Q AIR / Trolley Q H₂O

Micropulse 302MFK
MicroMAG 302MFK



TROLLEY P	
	1030 x 500 x 900 mm
	Trolley P 45Kg - VP-01 13Kg

TROLLEY Q - H ₂ O	
	1034 x 500 x 990 mm
	29Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley P	004.0000.0014	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	

ARTICOLO	CODICE	
Trolley Q	004.0000.0015	
Lamiera supporto Trolley Q- H2O	011.0015.0268	
Vano portaoggetti VP-02	004.0000.0211	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	

Kit Ruote e Supporti Pioneer MSR (BASIC)

Pioneer Pulse 403MSR (BASIC)	Pioneer 403MSR (BASIC)
Pioneer Pulse 503MSR (BASIC)	Pioneer 503MSR (BASIC)



ARTICOLO	CODICE	
Kit Ruote e Supporti Pioneer	010.0004.0063	

Kit Maniglia + Kit Supporto Cavi Pioneer

Pioneer Pulse 403MSR (BASIC)	Pioneer 403MSR (BASIC)
Pioneer Pulse 503MSR (BASIC)	Pioneer 503MSR (BASIC)



ARTICOLO	CODICE	
Kit Maniglia Pioneer	010.0004.0070	
Kit Supporto Cavi Pioneer	004.0000.0213	

Carrello porta generatore R

Trolley R



TROLLEY R	
	1094 x 547 x 971mm
	Trolley R 30,0Kg - VP-03 13Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley R	004.0000.0018	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	

Vano portaoggetti VP-03



ARTICOLO	CODICE	
Vano portaoggetti VP-03	004.0000.0214	

Kit Supporti Trolley R



ARTICOLO	CODICE	
KIT Supporti Trolley R	004.0000.0216	

Kit porta torcia Trolley R



ARTICOLO	CODICE	
Kit porta Torcia Trolley R	010.0000.0095	

Carrello porta generatore R Evo

POWER PULSE 3200K	PIONEER PULSE 3200K	PIONEER 3200K
POWER PULSE 4000K	PIONEER PULSE 4000K	PIONEER 4000K
POWER PULSE 3200	PIONEER PULSE 3200	

Trolley R Evo



TROLLEY R Evo	
	1094 x 547 x 971mm
	29,8Kg

ARTICOLO	CODICE	
Trolley R Evo	004.0000.0021	

Kit Supporti Trolley Evo



ARTICOLO	CODICE	
Kit Supporti Trolley Evo	004.0000.0218	

Box porta ricambi Trolley



ARTICOLO	CODICE	
Box porta ricambi Trolley	004.0000.0220	

Carrello porta generatore R Evo

POWER PULSE 3200K	PIONEER PULSE 3200K	PIONEER 3200K
POWER PULSE 4000K	PIONEER PULSE 4000K	PIONEER 4000K
POWER PULSE 3200	PIONEER PULSE 3200	

Kit Maniglia Trolley R Evo



ARTICOLO	CODICE	
Kit Maniglia Trolley R Evo	004.0000.0221	

Kit Sollevamento Trolley Evo



ARTICOLO	CODICE	
Kit Sollevamento Trolley	004.0000.0219	

Vano portaoggetti VP-05



ARTICOLO	CODICE	
Vano portaoggetti VP-05	004.0000.0212	

Kit braccio bilanciato porta WF/torcia



ARTICOLO	CODICE	
Kit braccio bilanciato porta WF/Torcia	004.0000.0215	

Kit autotrasformazione

Kit autotrasformatore 3x220Vac/3x400Vac 25KVA



ARTICOLO	CODICE	MACCHINA	
A.T. 220/400Vac BOX 25KVA	041.0006.0012	Pioneer 403-503MSR - Pioneer Pulse 403-503MSR	
Kit prolunga supp. bombola Trolley R	010.0000.0138		

Kit autotrasformatore 3x220Vac/3x400Vac 15KVA



ARTICOLO	CODICE	MACCHINA	
A.T. 220/400Vac BOX 15KVA	041.0006.0013	Pioneer 321MKS/MSR - Pioneer Pulse 321MKS/MSR	

Kit autotrasformatore 3x500Vac/3x400Vac 20KVA



ARTICOLO	CODICE	MACCHINA	
A.T. 500/400Vac BOX 20KVA	041.0005.0025	Pioneer 403MSR - Pioneer 321MKS/MSR	

Torce MIG-MAG

MB EVO 24 AIR



DATI TECNICI		
X%	250A (60%) CO ₂	220A (60%) MIX
ø mm	0,8 - 1,2mm	
ARTICOLO		CODICE
Torcia MIG MB EVO 24 L=3m		006.0008.0041
Torcia MIG MB EVO 24 L=4m		006.0008.0040

MB EVO 36 AIR



DATI TECNICI		
X%	320A (60%) CO ₂	290A (60%) MIX
ø mm	0,8 - 1,2mm	
ARTICOLO		CODICE
Torcia MIG MB EVO 36 L=3m		006.0008.0038
Torcia MIG MB EVO 36 L=4m		006.0008.0004

MB EVO 501D L=4m H₂O



DATI TECNICI		
X%	550A (100%) CO ₂	500A(100%) MIX
ø mm	1,0 - 1,2 - 1,6mm	
≡	1,6l/min - 2÷4bar	
ARTICOLO		CODICE
Torcia MIG MB EVO 501D L=4m H ₂ O		006.0008.0008

Digimanager 24 L=4m AIR



Digimanager Kit

DATI TECNICI		
X%	250A (60%) CO ₂	220A (60%) MIX
ø mm	0,8 - 1,2mm	
ARTICOLO		CODICE
*Torcia MIG Digimanager 24 L=4m AIR		006.0008.0029
*KIT Digimanager		010.0000.0049

MB EVO 240D H₂O



DATI TECNICI		
X%	300A (100%) CO ₂	270A (100%) MIX
ø mm	0,8 - 1,2mm	
≡	1,6l/min - 2÷4bar	
ARTICOLO		CODICE
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L=3m H ₂ O		006.0008.0039
Torcia MIG MB EVO PRO 240D L= 4m H ₂ O		006.0008.0007

Digimanager 501W H₂O



Digimanager Kit

DATI TECNICI		
X%	500A (100%) CO ₂	450A (100%) MIX
ø mm	1,0 - 1,2 - 1,6mm	
≡	1,6l/min - 2÷4bar	
ARTICOLO		CODICE
*Torcia MIG DIGIMANAGER 501W L= 3m H ₂ O		006.0008.0031
*Torcia MIG DIGIMANAGER 501W L= 4m H ₂ O		006.0008.0016
*Torcia MIG DIGIMANAGER 501W L= 5m H ₂ O		006.0008.0027
*KIT Digimanager		010.0000.0049

Digimanager 245d H₂O



DATI TECNICI		
cooling	LIQUID	
Gas	CO2	M21
X%	100%	
•I ₂	300A	270A
ø mm	0,8 -1,2	
≡	min 1,5 l/min - 2,5 ÷ 3,5 bar	
IP	IP3X	
ℓ	4mt	
⊞⊞⊞	4,2Kg	

ARTICOLO	CODICE	
Torcia MIG DIGIMANAGER 245d L= 3m H2O	006.0008.0032	
Torcia MIG DIGIMANAGER 245d L= 4m H2O	006.0008.0024	

Digimanager 505d H₂O



DATI TECNICI		
cooling	LIQUID	
Gas	CO2	M21
X%	100%	
•I ₂	500A	450A
ø mm	0,8 -1,6	
≡	min 1,5 l/min - 2,5 ÷ 3,5 bar	
IP	IP3X	
ℓ	4mt	
⊞⊞⊞	4,2Kg	

ARTICOLO	CODICE	
Torcia MIG DIGIMANAGER 505d L= 3m H2O	006.0008.0034	
Torcia MIG DIGIMANAGER 505d L= 4m H2O	006.0008.0020	

Digimanager 555d H₂O



DATI TECNICI		
cooling	LIQUID	
Gas	CO2	M21
X%	100%	
•I ₂	550A	500A
ø mm	0,8 -1,6	
≡	min 1,5 l/min - 2,5 ÷ 3,5 bar	
IP	IP3X	
ℓ	4mt	
⊞⊞⊞	4,2Kg	

ARTICOLO	CODICE	
Torcia MIG DIGIMANAGER 555d L= 3m H2O	006.0008.0036	
Torcia MIG DIGIMANAGER 555d L= 4m H2O	006.0008.0022	

Torcia TIG 17 Rubinetto L=4m



DATI TECNICI		
X%	140A (35%) DC	125A (35%) AC
	0,5 - 2,4mm	
GAS	Argon	
ARTICOLO	CODICE	
Torcia TIG 17 rubinetto L= 4m	006.0005.0007	

Torcia TIG 26 Rubinetto L=4m



DATI TECNICI		
X%	180A (35%) DC	150A (35%) AC
	0,5 - 4,0mm	
GAS	Argon	
ARTICOLO	CODICE	
Torcia TIG 26 rubinetto L= 4m	006.0005.0002	

Torcia TIG 17 L=4m AIR PT



DATI TECNICI		
X%	140A (35%) DC	100A (35%) AC
	0,5 - 2,4mm	
GAS	Argon	
ARTICOLO	CODICE	
Torcia TIG 17 L=4m AIR PT	006.0005.0001	

Torcia TIG 26 AIR PT



DATI TECNICI		
X%	180A (35%) DC	150A (35%) AC
	0,5 - 4,0mm	
GAS	Argon	
ARTICOLO	CODICE	
Torcia TIG 26 L=4m AIR PT	006.0005.0004	
Torcia TIG 26 L=8m AIR PT	006.0005.0013	

Torcia TIG 26 AIR Up/Down



DATI TECNICI		
X%	180A (35%) DC	150A (35%) AC
	0,5 - 4,0mm	
GAS	Argon	
ARTICOLO	CODICE	
Torcia TIG 26 L=4m AIR Up/Down	006.0005.0009	
Torcia TIG 26 L=8m AIR Up/Down	006.0005.0012	

Torcia TIG 26 Pot. L=4m



DATI TECNICI		
X%	180A (35%) DC	130A (35%) AC
	0,5 - 4,0mm	
GAS	Argon	
ARTICOLO	CODICE	
(*)Torcia TIG 26 L=4m AIR Potenziometro	006.0005.0008	
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1	022.0002.0068	

Torcia TIG 26 L=4m AIR EURO



DATI TECNICI		
X%	180A (35%) DC	125A (35%) AC
	1,0 - 4,0mm	
GAS	Argon	
ARTICOLO	CODICE	
Torcia TIG 26 L= 4m AIR EURO	006.0005.0011	

Torcia TIG 18 L=4m H₂O PT



DATI TECNICI		
X%	320A (35%) DC	270A (35%) AC
	0,5 - 4,0mm	
GAS	Argon	
	1,5l/min - 4bar	
ARTICOLO		CODICE
Torcia TIG 18 L=4m H2O PT		006.0005.0006

Torcia TIG 18 L=4m H₂O Potenziometro



DATI TECNICI		
X%	320A (100%) DC	240A (100%) AC
	0,5 - 4,0mm	
GAS	Argon	
	1,5l/min - 4bar	
ARTICOLO		CODICE
(*) Torcia TIG 18 L=4m H2O Potenziometro		006.0005.0003
(*) Adattatore AMPHENOL-MILITARE A1		022.0002.0068

Torcia TIG 18 H₂O Up/Down



DATI TECNICI		
X%	320A (100%) DC	240A (100%) AC
	0,5 - 4,0mm	
GAS	Argon	
	1,5l/min - 4bar	
ARTICOLO		CODICE
Torcia TIG 18 L=4m H2O Up/Down		006.0005.0010
Torcia TIG 18 L=8m H2O Up/Down		006.0005.0014

Torcia TIG 20 H₂O Up/Down



DATI TECNICI		
X%	240A (100%) DC	170A (100%) AC
	0,5 - 3,2mm	
GAS	Argon	
	1,5l/min - 4bar	
ARTICOLO		CODICE
Torcia TIG 20 L=4m H2O Up/Down		006.0005.0016
Torcia TIG 20 L=8m H2O Up/Down		006.0005.0015

Kit raccordi gas



ARTICOLO	CODICE
KIT raccordi gas	021.0000.0001

Kit selettore polarità 50mm² TIG/MIG



ARTICOLO	CODICE
Kit selettore polarità 50mm ² TIG/MIG	006.0002.0050

Pinze Porta elettrodo - Cavi Massa

Cavo pinza portaelettrodo 16 mm²



DATI TECNICI		
L	3m	
X%	150A (60%)	200A (35%)
 Ø _{max}	3,2mm	
ARTICOLO	CODICE	
Cavo pinza portaelettrodo 16mm ² L= 4m	006.0002.0026	

Cavo Massa 16 mm²



DATI TECNICI		
L	2m	
X%	150A (60%)	200A (35%)
 Ø _{max}	40mm	
ARTICOLO	CODICE	
Cavo Massa 16mm ² L=3m	006.0002.0010	

Cavo pinza portaelettrodo 35 mm²



DATI TECNICI		
L	4m	
X%	300A (60%)	400A (35%)
 Ø _{max}	6,3mm	
ARTICOLO	CODICE	
Cavo pinza portaelettrodo 35mm ² L=4m	006.0002.0028	

Cavo Massa 35 mm²



DATI TECNICI		
L	4m	
X%	300A (60%)	400A (35%)
 Ø _{max}	74mm	
ARTICOLO	CODICE	
Cavo Massa 35mm ² L=4m	006.0002.0003	

Cavo pinza portaelettrodo 70 mm²



DATI TECNICI		
L	4m	
X%	400A (60%)	500A (35%)
 Ø _{max}	6,3mm	
ARTICOLO	CODICE	
Cavo pinza portaelettrodo 70mm ² L=4m	006.0002.0025	

Cavo Massa 70 mm²



DATI TECNICI		
L	4m	
X%	400A (60%)	500A (35%)
 Ø _{max}	74mm	
ARTICOLO	CODICE	
Cavo Massa 70mm ² L=4m	006.0002.0017	

Comandi remoti

RC02 Comando a Pedale



DATI TECNICI		
		
Ω	10KOhm	
ARTICOLO	CODICE	
RC02 Comando a pedale	006.0003.0102	
Cablaggio RC02 L=5m	022.0003.0105	
Cablaggio RC02 L=10m	022.0003.0106	
Cablaggio RC02 L=15m	022.0003.0107	

RC03 Singolo Potenzimetro



DATI TECNICI		
		
Ω	10KOhm	
ARTICOLO	CODICE	
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro	006.0003.0130	
Cablaggio RC03 L=5m	022.0002.0166	
Cablaggio RC03 L=10m	022.0002.0167	
Cablaggio RC03 L=15m	022.0002.0168	
Cablaggio RC03 L=Custom	022.0002.0235	

RC04 Doppio Potenzimetro



DATI TECNICI		
		
Ω	2 x 10KOhm	
ARTICOLO	CODICE	
RC04 Comando a distanza 2 potenziometri	006.0003.0131	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	
(*) Adattatore RC04 (PP 405d - 505 d)	022.0002.0383	

RC05 Pulsante Up & Down Singolo



DATI TECNICI		
		
ARTICOLO	CODICE	
RC05 Comando a distanza 1 up/down	006.0003.0132	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	

RC06 Pulsante Up & Down Doppio



DATI TECNICI		
	14 POLI	
ARTICOLO	CODICE	
RC06 Comando a distanza 2 up/down	006.0003.0133	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=5m	022.0002.0172	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=10m	022.0002.0173	
Cablaggio RC03/04/05/06 L=15m	022.0002.0174	

RC10 Comando a distanza 1pot / 1switch (502 GRINDER)



ARTICOLO	CODICE	
RC10 Comando a distanza 1 pot/1 switch (502 Grinder)	006.0003.0136	
Cabl. RC-10 A MIL L=Custom	022.0002.0410	

RC10HD Comando a distanza 1pot / 1switch (502 GRINDER)



ARTICOLO	CODICE	
RC10HD Comando a distanza 1 pot/1 switch (502 Grinder)	006.0003.0138	
Cabl. RC-10 A MIL L=Custom	022.0002.0410	

Comandi remoti

RC08d Comando a distanza Digimanager (Digital)



DATI TECNICI (Power Pulse 405/505)		
	14 POLI	
ARTICOLO	CODICE	
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0422	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0423	
Cabl. CAN-BUS MIL.14/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0424	

DATI TECNICI (Micropulse 225)		
	4 POLI	
ARTICOLO	CODICE	
RC-08d Digimanager (Digital)	006.0003.0134	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=2 m	002.0001.0431	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0432	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0433	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0434	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=Custom	002.0001.0435	

RC08P Comando a distanza Digimanager



DATI TECNICI		
	14 POLI	
ARTICOLO	CODICE	
*KIT Digimanager	010.0000.0049	
*RC08P Digimanager	006.0003.0125	
Cablaggio RC08 L=5m	022.0002.0280	
Cablaggio RC08 L=10m	022.0002.0281	
Cablaggio RC08 L=15m	022.0002.0282	

RC205 Comando a distanza



ARTICOLO	CODICE	
RC205 Remote Control	006.0003.0135	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=2 m	002.0001.0431	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=5 m	002.0001.0432	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=10 m	002.0001.0433	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=15 m	002.0001.0434	
Cabl. CAN-BUS MIL.4/AMPH.4 L=Custom	002.0001.0435	

Overcut (Protezione generatori) - Riduttori Gas

Kit pulsante torcia remoto WF



ARTICOLO	CODICE	
KIT pulsante torcia remoto WF	010.0000.0047	

Push-Pull Kit



DATI TECNICI		
INPUT	48VAC	
OUTPUT	42VDC	
ARTICOLO	CODICE	
KIT PUSH PULL 321PP & WF104/WF108	010.0000.0039	
KIT PUSH PULL 321MKS/WF105/7	010.0000.0040	
KIT PUSH PULL MICROMAG	010.0000.0063	
KIT PUSH PULL MICROPULSE	010.0000.0062	

Push-Pull Kit 4Q

POWER PULSE 405d/505d	POWER PULSE 3200K - 4000K
POWER PULSE 405dms/505dms	PIONEER PULSE 3200
POWER PULSE 405d/505d RC	PIONEER PULSE 3200K - 4000K
POWER PULSE 3200	PIONEER 3200K - 4000K



ARTICOLO	CODICE	
Kit Push-Pull 4Q	010.0000.0130	

Connettori militari maschio volanti



ARTICOLO	CODICE	
Connettore militare maschio volante 6 POLI	021.0004.5001	
Connettore militare maschio volante 10 POLI	021.0004.5002	
Connettore militare maschio volante 14 POLI	021.0004.5003	

Overcut (Protezione generatori) monofase



DATI TECNICI		
	500Vac $\pm$ 15% @ 50-60Hz	
	32A	
$\%_{40^\circ\text{C}}$	100%	
IP	21S	
	210 x 120 x 140mm	
	1,34Kg	
ARTICOLO	CODICE	
Overcut Box (Protezione Generatori)	006.0002.0040	

Riduttore gas con flussometro



DATI TECNICI		
GAS	Ar - Ar/CO ₂	
$\varnothing$	24,5 x 1,814 UNI 4412	
$\varnothing$	GAS 1/4" RH	
P _{max}	200bar	
P _{min}	4,5bar	
T° (°C)	-20°C ÷ +60°C	
ARTICOLO	CODICE	
Riduttore di pressione con Flussometro	006.0002.0005	

Valigia 01 ABS Nero



DATI TECNICI		
	400 x 370 x 220mm	
MACCHINA		
Cruiser 150TP		
ARTICOLO	CODICE	
Valigia 01 ABS Nero	006.0002.0012	

Valigia 02 ABS Nero



DATI TECNICI		
	500 x 400 x 270mm	
MACCHINA		
Discovery 162T		
ARTICOLO	CODICE	
Valigia 02 ABS Nero	006.0002.0016	

Valigia 03 ABS Nero (Senza tasca)



DATI TECNICI		
	500 x 400 x 270mm	
MACCHINA		
Multipower 184 - Cruiser 200S - Discovery 172T - Multipower 204T		
ARTICOLO	CODICE	
Valigia 03 ABS Nero	006.0002.0039	

Kit MMA



COMPOSIZIONE		
Maschera manuale		
Cavo pinza portaelettrodo 16mm ² L=3m		
Cavo Massa 16mm ² L=2.5m		
Spazzola - Martello		
MACCHINA		
Cruiser 150TP - Discovery 162T		
ARTICOLO	CODICE	
Kit saldatura MMA	006.0002.0001	

Kit Aggiornamento Software - Kit plexiglass

Kit plexiglass WF104 - 105 - 107 - 204



ARTICOLO	CODICE	
KIT Plexiglass WF104 - 105 - 107 - 204	010.0000.0060	

Kit plexiglass WF108 - 203



ARTICOLO	CODICE	
KIT Plexiglass WF108 - 203	010.0000.0066	

Kit plexiglass WF205 / WF210

1



2



	ARTICOLO	CODICE	
1	Kit sostituzione frontale WF-205	010.0000.0144	
2	Plexiglass protettivo trasparente WF	012.0034.0010	

Giacca Saldatura Weco



DATI TECNICI		
100% Cotone ignifugo	EN388 - EN407	
ARTICOLO	CODICE	
Giacca saldatura Weco taglia M	054.0000.0013	
Giacca saldatura Weco taglia L	054.0000.0012	
Giacca saldatura Weco taglia XL	054.0000.0011	
Giacca saldatura Weco taglia XXL	054.0000.0010	

Set WPQR EN-1090




ARTICOLO	CODICE	
SET WPQR EN-1090	006.0001.9001	



WECO DATA MANAGER V5 PER POWER PULSE DIGITAL


MACCHINE
Power Pulse 405d-505d Power Pulse 405dms-505dms Power Pulse 405d-505d RC VERSION Power Pulse 3200 Power Pulse 3200K - 4000K

Kit Weco Data Manager V5 LAN

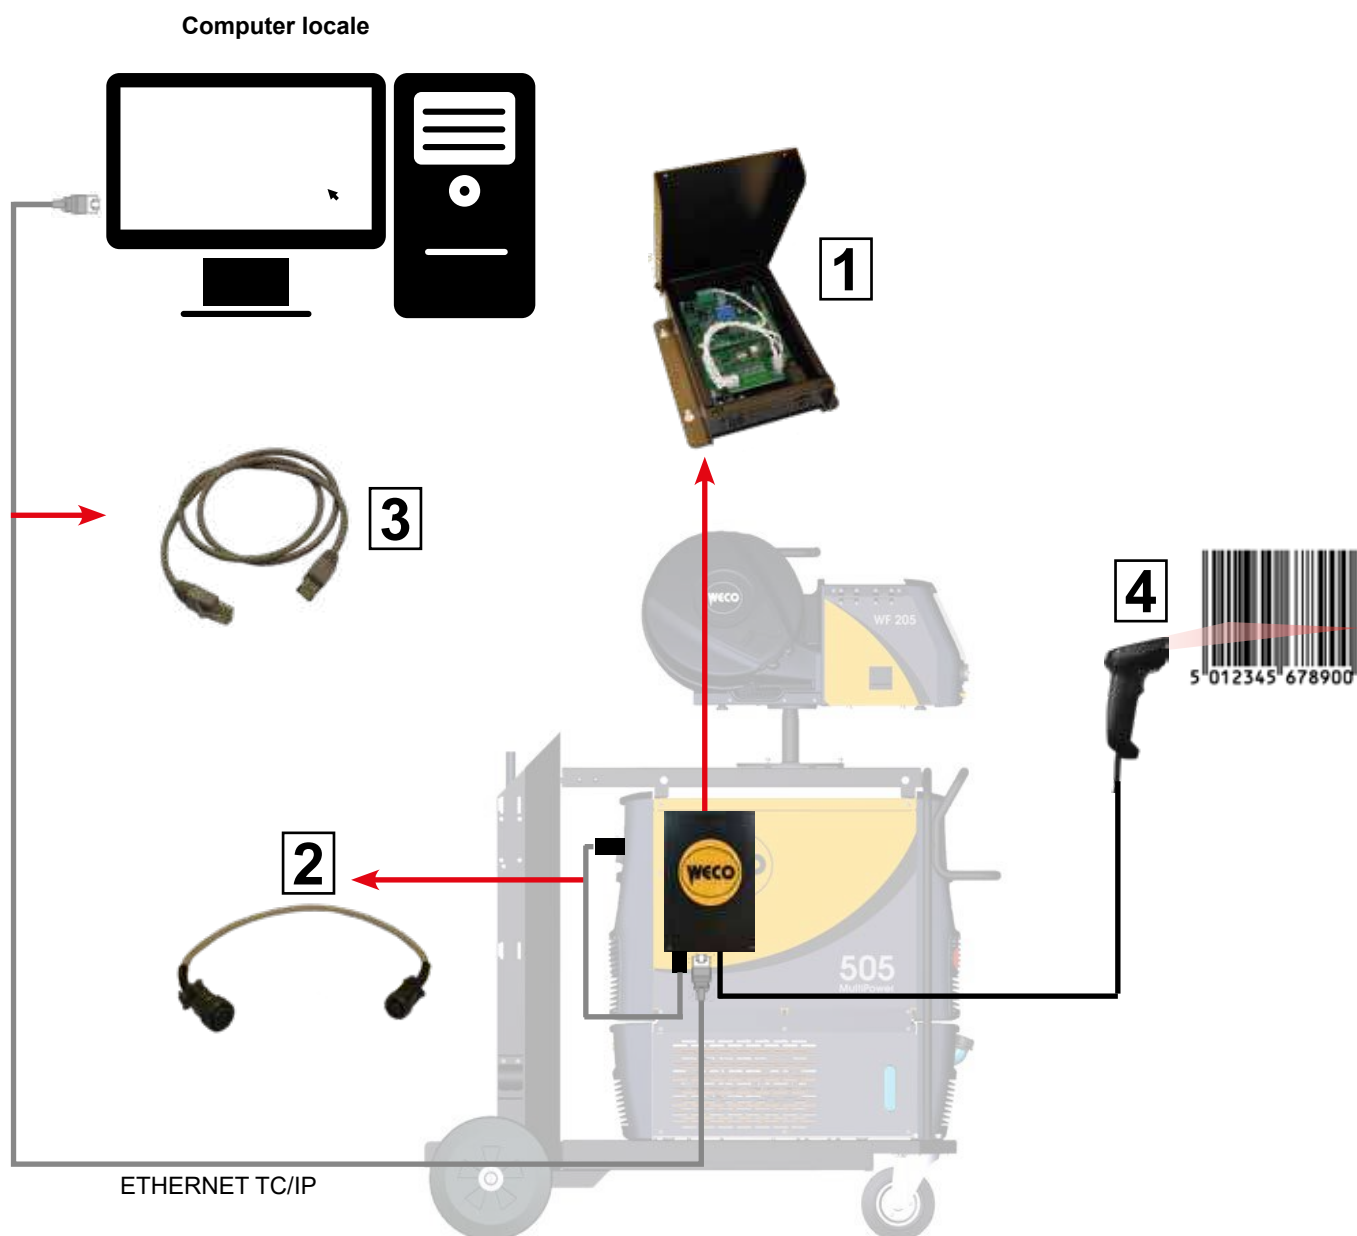

N	ARTICOLO	CODICE	
1	KIT BOX WECO DATA MANAGER WDM V5		
	Box Weco Data Manager V5	006.0003.0183	
2	CABLAGGIO COLLEGAMENTO GENERATORE - BOX WECO DATA MANAGER V5		
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=0.65 m	002.0001.0440	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=2 m	002.0001.0441	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=5 m	002.0001.0442	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=10 m	002.0001.0443	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=15 m	002.0001.0444	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=CUSTOM	002.0001.0445	
3	Cavo Rete Ethernet		
	Cavo Rete Ethernet L=5m	002.0001.0305	
	Cavo Rete Ethernet L=10m	002.0001.0310	
	SOFTWARE WECO DATA MANAGER E LICENZA		
	Chiave USB installazione SW WDM	010.0000.0075	
	Licenza Software Weco Data Manager V5	010.0000.0135	
4	OPTIONAL		
	Kit lettore Barcode con staffa di fissaggio	010.0000.0149	

Kit Weco Data Manager V5 WIFI

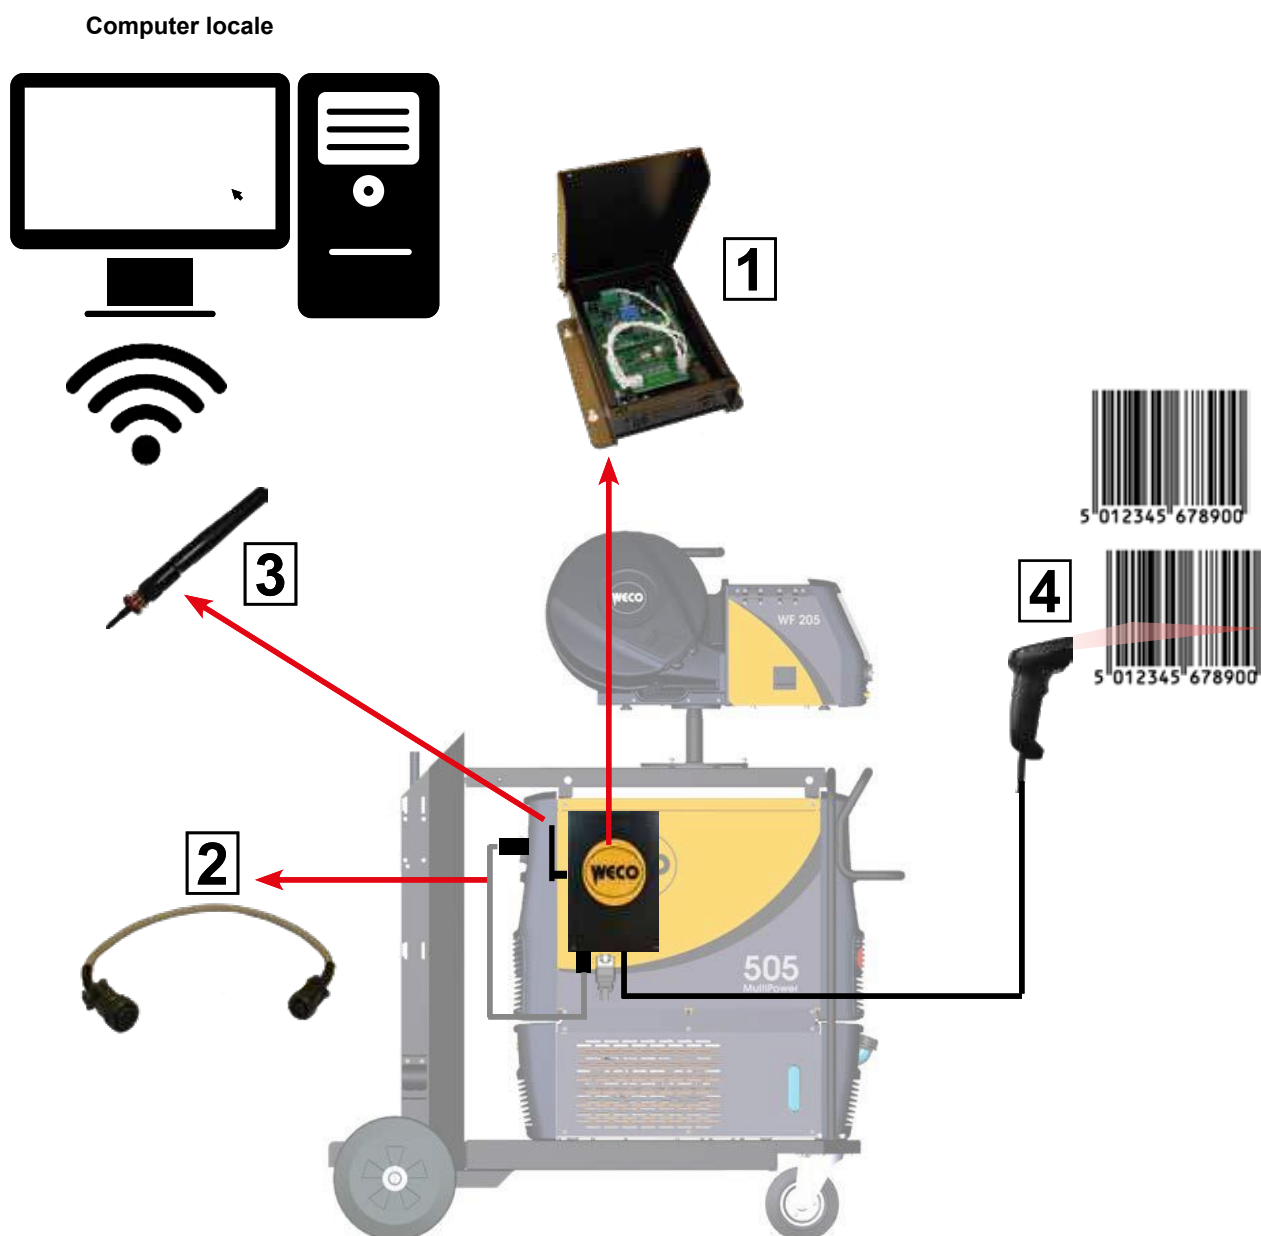

N	ARTICOLO	CODICE	
1	KIT BOX WECO DATA MANAGER WDM V5		
	Box Weco Data Manager V5	006.0003.0183	
2	CABLAGGIO COLLEGAMENTO GENERATORE - BOX WECO DATA MANAGER V5		
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=0.65 m	002.0001.0440	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=2 m	002.0001.0441	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=5 m	002.0001.0442	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=10 m	002.0001.0443	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=15 m	002.0001.0444	
	CABL. CAN-BUS MIL.4/MIL.4 L=CUSTOM	002.0001.0445	
3	KIT WIFI		
	Antenna WIFI SMA 2.4-2.5 GHz C/Snodo	034.0009.0003	
	SOFTWARE WECO DATA MANAGER E LICENZA		
	Chiave USB installazione SW WDM	010.0000.0075	
	Licenza Software Weco Data Manager V5	010.0000.0135	
4	OPTIONAL		
	Kit lettore Barcode con staffa di fissaggio	010.0000.0149	

Tariffe per prestazioni del personale Weco

ARTICOLO	CODICE	
Tariffa oraria tecnico specializzato	053.1000.0011	
Tariffa oraria tecnico sistemista	053.1000.0012	
Tariffa rimborso chilometrico	053.1000.0001	Tariffa ACI
Diaria	053.1000.0002	A costo

Termini Di Garanzia Weco Srl



Weco Srl, produttore di impianti per saldatura con sede in, Corso Noblesville n.8, 35013, Cittadella, si impegna a riconoscere una garanzia conforme a quanto riportato di seguito per i prodotti venduti a partire da Gennaio 2019.

DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di validità della garanzia ha inizio dalla data di acquisto del prodotto.

3 ANNI di GARANZIA

Tutti i generatori di corrente, sistemi traina filo WF e trolley porta generatore per un tempo di esercizio massimo di 8760 ore di funzionamento dell'attrezzatura.

2 ANNI di GARANZIA

Tutti i gruppi di raffreddamento CU.

12 MESI di GARANZIA

Fasci cavi, cavi di comunicazione esterni all'apparecchiatura, comandi remoti, torce Digimanager e torce Plasma.

6 MESI di GARANZIA

I ricambi acquistati per le riparazioni al di fuori del periodo di garanzia del prodotto. Le riparazioni dei prodotti presso la sede Weco Srl al di fuori del periodo di garanzia limitatamente alla parte sostituita e/o riparata.

Il periodo di validità è calcolato a partire dalla data di acquisto del ricambio presso Weco Srl o dalla data di riparazione.

APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

L'applicazione della garanzia deve essere inoltrata al Distributore Autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. La richiesta delle parti di ricambio deve avvenire esclusivamente tramite la compilazione dell'apposito modulo SERVICE richiedibile tramite e-mail a: service@weco.it oppure sales@weco.it. Il ripristino della funzionalità del prodotto, avviene tramite la fornitura dei ricambi atti alla riparazione e/o sostituzione di eventuali parti giudicate malfunzionanti da personale tecnico autorizzato. L'installazione della parte di ricambio non estende in nessun caso il periodo di garanzia. Su richiesta di Weco Srl, l'acquirente deve restituire a proprie spese i beni sostituiti in garanzia dichiarati difettosi.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

La garanzia non copre le spese per l'individuazione del guasto, i costi di trasferta, le indennità giornaliere o le spese per vitto e alloggio. WECO Srl non si ritiene responsabile per danni accidentali o indiretti (perdita d'affari, ecc.) causati dal difetto o dal tempo necessario alla correzione dello stesso. La presente garanzia non copre difettosità causate da:

- normale usura ed invecchiamento di parti e/o componenti del prodotto (quali ad esempio cavi di alimentazione, parti plastiche, ruote, componenti del sistema idraulico quali tubazioni o raccordi, ecc...);
- inosservanza delle istruzioni di WECO Srl per l'installazione e l'utilizzo del prodotto;
- prodotti con targa dati o numero di matricola rimossi o illeggibili;
- utilizzo di ricambi e parti non originali;
- mancanza di manutenzione ordinaria programmata (come indicato nelle "Disposizioni d'uso generali" dei prodotti);
- errata connessione alle fonti di alimentazione (es: danneggiamento dei varistori di protezione sulla scheda filtro ingresso);
- danneggiamento del prodotto durante il trasporto;
- inosservanza delle norme di sicurezza;
- modifica e/o alterazione dell'attrezzatura eseguite da personale non qualificato;
- utilizzo improprio del prodotto;
- interventi tecnici effettuati diversamente da quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione Weco Srl;
- danni causati da terzi;
- manomissioni o modifiche al prodotto;
- cause di forza maggiore (fulmini, sovratensioni, incendi, grandine, inondazioni, ecc...);

Qualsiasi controversia derivante dalle presenti condizioni di garanzia saranno valutate e risolte secondo la legge italiana, foro competente di Padova.

COSTI DI TRASPORTO

I costi di trasporto ed imballaggio per spedizioni a WECO Srl sono a carico dell'acquirente. I costi di trasporto ed imballaggio per spedizioni da WECO Srl sono a carico di WECO Srl.



WELD THE WORLD



WECO Srl

Corso Noblesville, n. 8
35013 Cittadella
(Padova) Italy
Tel +39 049 7301120
info@weco.it
www.weco.it

RIVENDITORE