

ARHM

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MOTORIZZATO




Automotive

Workshop equipments



Applicazioni

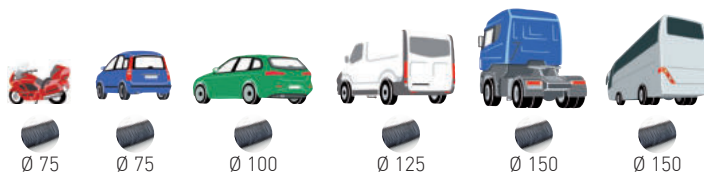

Impiego

Aspirazione localizzata dei gas di scarico da moto, auto, camion e veicoli pesanti

Montaggio

Montaggio a parete o a soffitto, in impianti centralizzati o con singolo ventilatore montato a bordo

DESCRIZIONE

Arrotolatore per svolgimento tubo in gomma anti-schiacciamento in diametri differenziati a seconda del tipo di veicolo, fornibile esclusivamente in versione con azionamento motorizzato per postazioni fisse o centralizzate o di scorrimento su canalina per il posizionamento vicino all'automezzo.

Adatto per impianti centralizzati o accoppiato ad un ventilatore di aspirazione "EV".

Il sistema prevede l'aspirazione localizzata dal tubo di scarico con idonee bocchette in gomma o in acciaio AISI 304 il tutto resistente alle temperature in uscita dai motori.

COSTRUZIONE

Innovativo ed esclusivo sistema di rotazione in lega di alluminio "Rotomax" ideato per consentire scorrimento e manovrabilità nel tempo e nelle condizioni di utilizzo anche gravose. Molle in acciaio armonico precaricato e pretarate in base alle lunghezze e diametri delle tubazioni flessibili.

Struttura standard in acciaio rinforzato per tutte le versioni. Dischi e tamburi disponibili in 4 diverse taglie per coprire tutte le possibili necessità di diametro e lunghezza delle tubazioni antischiacciamento. Possibile intercambiabilità di soluzioni e accessori per migliorare l'aspirazione con i nostri aspiratori EV e sistemi di serrande di taratura motorizzate.

Tubazioni anti-schiacciamento TGA in lunghezze e diametri disponibili da 75 mm a 150 mm.

VALORI AGGIUNTI

Ventilatore a bordo in acciaio verniciato a basso consumo di energia e basso impatto sonoro.

Struttura a peso leggero realizzata con particolari in materiale plastico, alluminio e acciaio verniciato a polveri.

Innovativo ed unico sistema di rotazione "Rotomax" con particolari pressofusi in lega di alluminio ed interposto materiale antiattrito per garantire durata nel tempo, precisione, resistenza alla pressione e gioco calcolato per allineamenti.

Carter di contenimento con ingrassatore.

Possibilità di aspirazione di gas, fumi e polveri (adattamenti specifici) anche ad alte temperature con le versioni speciali a richiesta.

CERTIFICAZIONI



EURO
Welding Technology **SALD**

DISTRIBUTORE

+39 049 9485180


ARHM

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MOTORIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Ø Tubo	Lunghezza tubo	Portata consigliata (min/max)	Perdita di carico arrotolatori (min/max)	Peso tot
	mm	m	m ³ /h	Pa	kg
ARHM 75	75	7,5-10-12,5-15	450	900 - 1400	50-53
ARHM 100	100	7,5-10-12,5-15	700	700 - 1100	56-60
ARHM 125	125	7,5-10-12,5-15	1100	550 - 900	66-70
ARHM 150	150	7,5-10-12,5-15	1700	500 - 650	80-84

DIMENSIONALI

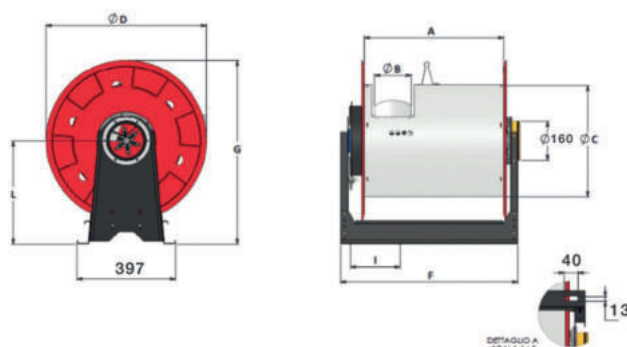

Modello	A	B	C	D	F	G	I	Fori	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N.	mm
75/7,5	560	75	450	647	713	740	200	4	415
75/10	720	75	450	647	713	740	200	4	415
75/12,5	720	75	450	647	873	740	265	4	415
75/15	960	75	450	647	1113	740	258	5	415
100/7,5	720	100	450	647	873	754	265	4	431
100/10	720	100	450	647	873	754	265	4	431
100/12,5	960	100	450	647	1113	754	258	5	431
100/15	1200	100	450	647	1353	754	319	5	431
125/7,5	720	125	450	647	873	780	265	4	457
125/10	720	125	450	647	873	780	265	4	457
125/12,5	960	125	450	647	1113	780	258	5	457
125/15	1200	125	450	647	1353	780	319	5	457
150/10	960	150	450	647	1113	805	258	5	483
150/12,5	1200	150	450	647	1353	805	319	5	483
150/15	1200	150	450	647	1353	805	319	5	483

IMBALLO



Volume imballo 1 / 1,5 m³
(120x80x105 cm) / (160x80x115 h cm)



ARHM ARROTOLATORE MOTORIZZATO ARH 2.0 COMPLETO DI CENTRALINA E TUBO FLESSIBILE TGA

ARHM Ø 75



Codice	Descrizione	Portata m³/h	Perdita di carico Pa	Peso totale kg
ARHM2075C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 7,5 m	450	900	50
ARHM2075C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 10 m	450	1100	51
ARHM2075C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 12,5 m	450	1250	52
ARHM2075C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 15 m	450	1400	53

ARHM Ø 100



Codice	Descrizione	Portata m³/h	Perdita di carico Pa	Peso totale kg
ARHM2100C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 7,5 m	700	700	56
ARHM2100C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 10 m	700	850	58
ARHM2100C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 12,5 m	700	1000	59
ARHM2100C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 15 m	700	1100	60

ARHM Ø 125




Codice	Descrizione	Portata m³/h	Perdita di carico Pa	Peso totale kg
ARHM2125C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 7,5 m	1100	550	66
ARHM2125C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 10 m	1100	650	68
ARHM2125C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 12,5 m	1100	750	69
ARHM2125C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 15 m	1100	900	70

ARHM Ø 150



Codice	Descrizione	Portata m³/h	Perdita di carico Pa	Peso totale kg
ARHM2150C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 7,5 m	1700	450	78
ARHM2150C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 10 m	1700	500	80
ARHM2150C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 12,5 m	1700	550	82
ARHM2150C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 completo di tubo TGA L. 15 m	1700	650	84

ARHM PREDISPOSTO PER TUBAZIONE TGA



ARHM Ø 75



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Peso totale kg
ARHM2075P07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 7,5 m	450	50
ARHM2075P10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 10 m	450	50
ARHM2075P12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 12,5 m	450	53
ARHM2075P15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 15 m	450	53

ARHM Ø 100



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Peso totale kg
ARHM2100P07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 7,5 m	700	56
ARHM2100P10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 10 m	700	58
ARHM2100P12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 12,5 m	700	58
ARHM2100P15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 15 m	700	60

ARHM Ø 125



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Peso totale kg
ARHM2125P07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 7,5 m	1100	66
ARHM2125P10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 10 m	1100	68
ARHM2125P12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 12,5 m	1100	69
ARHM2125P15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 15 m	1100	70

ARHM Ø 150



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Peso totale kg
ARHM2150P07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 7,5 m	1700	78
ARHM2150P10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 10 m	1700	80
ARHM2150P12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 12,5 m	1700	82
ARHM2150P15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 predisposto per tubo L. 15 m	1700	84



ACCESSORI

Pulsante sali-scendi	Codice	Descrizione
----------------------	--------	-------------



ACCARH00000360 Pulsantiera a parete per ARHM 2.0 gestione salita-discesa con 3 m di cavo

Telecomando	Codice	Descrizione
-------------	--------	-------------



ACCARH00000365 Telecomando con ricevitore per ARHM 2.0 gestione salita-discesa

Tubo flessibile antischiaciamento	Codice	Descrizione
-----------------------------------	--------	-------------



TGA00750007500  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 75 mm L. 7,5 m

TGA00750010000  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 75 mm L. 10 m

TGA00750012500  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 75 mm L. 12,5 m

TGA00750015000  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 75 mm L. 15 m

TGA01000007500 Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 100 mm L. 7,5 m

TGA01000010000  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 100 mm L. 10 m

TGA01000012500  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 100 mm L. 12,5 m

TGA01000015000 Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 100 mm L. 15 m

TGA01250007500 Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 125 mm L. 7,5 m

TGA01250010000  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 125 mm L. 10 m

TGA01250012500  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 125 mm L. 12,5 m

TGA01250015000 Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 125 mm L. 15 m

TGA01500007500 Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 150 mm L. 7,5 m

TGA01500010000  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 150 mm L. 10 m

TGA01500012500  Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 150 mm L. 12,5 m

TGA01500015000 Tubo flessibile antischiaciamento TGA Ø 150 mm L. 15 m

Kit collegamento ARH su impianti centralizzati	Codice	Descrizione
--	--------	-------------



KIT0K0ARH00160 Kit di collegamento per impianti centralizzati composto da curva 90° in acciaio zincato con guarnizione, collari bicomponenti e tubo flessibile T19 L. 1 m per l'espulsione dei fumi aspirati

ACCESSORI

Kit ARH su canalina CA	Codice	Descrizione
------------------------	--------	-------------



ACCARH00000320	Kit componenti per adattamento ARH su canalina CA
----------------	---

Kit ARH su canalina EC	Codice	Descrizione
------------------------	--------	-------------



ACCARH00000330	Kit di implementazione per adattamento ARH su canalina EC con TGA 75/7,5 - 100/7,5 - Tamburo L. 560
ACCARH00000331	Kit di implementazione per adattamento ARH su canalina EC con TGA 75/10 - 75/12,5 - 100/10 - 125/7,5 - 125/10 - Tamburo L. 720
ACCARH00000332	Kit di implementazione per adattamento ARH su canalina EC con TGA 75/15 - 100/12,5 - 125/12,5 - 150/7,5 - 150/10 - Tamburo L. 960
ACCARH00000333	Kit di implementazione per adattamento ARH su canalina EC con TGA 100/15 - 125/15 - 150/12,5 - 150/15 - Tamburo L. 1200

Kit elettrificazione*	Codice	Descrizione
-----------------------	--------	-------------



KITECEL0010000	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 10 m / 1 arrotolatore 230 V/1F/50
KITECEL0012000	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 12 m / 1 arrotolatore 230V/1F/50
KITECEL0016000	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 16 m / 1 arrotolatore 230V/1F/50
KITECEL0010020	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 10 m / 2 arrotolatori 230V/1F/50
KITECEL0012020	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 12 m / 2 arrotolatori 230V/1F/50
KITECEL0016020	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 16 m / 2 arrotolatori 230V/1F/50
KITECEL0016030	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 16 m / 3 arrotolatori 230V/1F/50
KITECEL0020030	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 20 m / 3 arrotolatori 230V/1F/50
KITECEL0024030	Kit alimentazione ARHM - Canalina CA/EC L. 24 m / 3 arrotolatori 230V/1F/50

* In abbinamento al kit telecomando ACCARH00000365. Altre versioni: a richiesta

Fascette stringitubo	Codice	Descrizione
----------------------	--------	-------------



1010003	Fascetta stringitubo Ø 70-90 mm - inox
1010001	Fascetta stringitubo Ø 90-110 mm - inox
1010005	Fascetta stringitubo Ø 120-140 mm - inox
1010004	Fascetta stringitubo Ø 140-160 mm - inox

ACCESSORI

Ventilatore*	Codice	Descrizione
	ACCARH00000050	Elettroventilatore centrifugo EV 15 1,1 kW 230/1/50 predisposto per ARH
	ACCARH00000010	Elettroventilatore centrifugo EV 15 1,1 kW 400/3/50 predisposto per ARH
	ACCARH00000060	Elettroventilatore centrifugo EV 18 1,5 kW 230/1/50 predisposto per ARH
	ACCARH00000020	Elettroventilatore centrifugo EV 18 1,5 kW 400/3/50 predisposto per ARH

* Uscita standard Ø 158 mm per tubo flessibile Ø 160 mm

Interruttori e quadri elettrici	Codice	Descrizione
	QEINT32A4P000	Interruttore sezionatore 4 poli 32 A IP 66 lucchettabile, 125x150hx93 mm
	QE2301F022KW0	Quadro elettrico monofase 230 V 50/60 Hz 0,37-2,2 kW 16 A IP55 lucchettabile, 240x340hx170 mm 2,8 kg. Funzioni: protezione magnetotermica, autosettaggio in base ai motori collegati, avviamento/spegnimento da remoto in impianto centralizzato, visualizzazione tensione/corrente/cosΦ/allarmi, display multilingua
	KITGSMQE1F03F	Kit GSM (optional) per comando da smartphone - App da scaricare gratuita - SIM non inclusa
	QE4003F075KW0	Quadro elettrico trifase 4 poli 400 V 50/60 Hz 0,55-7,5 kW 15 A IP55 lucchettabile, 240x340hx170 mm 5,5 kg. Funzioni: protezione magnetotermica, autosettaggio in base ai motori collegati, avviamento/spegnimento da remoto in impianto centralizzato, visualizzazione tensione/corrente/cosΦ/allarmi, display multilingua, allarme sequenze fase per rotazione motore
	KITGSMQE1F03F	Kit GSM (optional) per comando da smartphone - App da scaricare gratuita - SIM non inclusa

Kit Start/Stop	Codice	Descrizione
	ACCARH00000370	Quadro elettrico per ARH - ARH/ARHM 2.0 per gestione ventilatore / serranda / avviamento remoto ventilatore
	ACCARH00000375	Kit start/stop completo di serranda motorizzata Ø 160 mm 230V/1f/50

ARHM

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MOTORIZZATO

ACCESSORI

Kit di staffaggio ARH	Codice	Descrizione
	KITUNIKFS00000	Kit unificato L. 1500 per fissaggio a soffitto arrotolatore ARH
	KITUNIKFPL0000	Kit unificato L. 500x500 per fissaggio a colonna arrotolatore ARH
	KITUNIKFP00000	Kit unificato L. 1000 per fissaggio a parete arrotolatore ARH

Serranda su bocchetta	Codice	Descrizione
	SPB00RETE00075	Serranda manuale per bocchetta con rete anti intrusione per Ø 75 mm
	SPB00RETE00100	Serranda manuale per bocchetta con rete anti intrusione per Ø 100 mm
	SPB00RETE00125	Serranda manuale per bocchetta con rete anti intrusione per Ø 125 mm
	SPB00RETE00150	Serranda manuale per bocchetta con rete anti intrusione per Ø 150 mm

RICAMBI

Codice	Descrizione
DBARH200TM5811	Ricevitore per telecomando per ARHM 2.0
DBRMARH180EF	Motore 230 V per ARHM 2.0 - 650 W - Portata 180 kg - Tamburo L. 720-960-1200 mm
DBARH200TM5822	Telecomando per ARH 2.0

BOCCHETTE E POSIZIONATORI

Per la selezione delle bocchette si rimanda alla sezione dedicata

								
BGNT	BGNP	BGO	BGIM	BRA	BRV	ASCAR	POG	BLP

									
BOP1	BOP2	BIP	BVP	BKP	BFS	BGOP	BA	BAP	BAEX