

ARHMOV


ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MOTORIZZATO CON VENTILATORE INCORPORATO



Automotive
Workshop equipments



Applicazioni

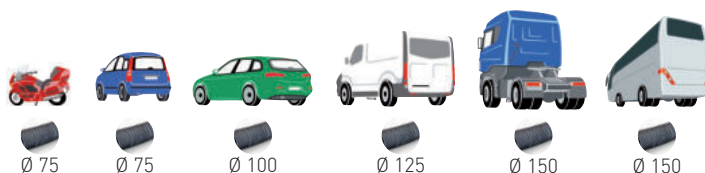

Impiego

Aspirazione localizzata dei gas di scarico da moto, auto, camion e veicoli pesanti

Montaggio

Montaggio a parete o a soffitto, con singolo ventilatore montato a bordo

DESCRIZIONE

Arrotolatore per svolgimento tubo in gomma anti-schiacciamento in diametri differenziati a seconda del tipo di veicolo, fornibile esclusivamente in versione con azionamento motorizzato per postazioni fisse per il posizionamento vicino all'automezzo.

Ventilatore montato a bordo in lamiera di acciaio verniciata a polvere modello EV, di diverse potenze in base al tipo di utilizzo.

Il sistema prevede l'aspirazione localizzata dal tubo di scarico con idonee bocchette in gomma o in acciaio AISI 304 il tutto resistente alle temperature in uscita dai motori.

COSTRUZIONE

Innovativo ed esclusivo sistema di rotazione in lega di alluminio "Rotomax" ideato per consentire scorrimento e manovrabilità nel tempo e nelle condizioni di utilizzo anche gravose.

Molle in acciaio armonico precaricato e pretarate in base alle lunghezze e diametri delle tubazioni flessibili.

Struttura standard in acciaio rinforzato per tutte le versioni. Dischi e tamburi disponibili in 4 diverse taglie per coprire tutte le possibili necessità di diametro e lunghezza delle tubazioni anti-schiacciamento. Possibile intercambiabilità di soluzioni e accessori per migliorare l'aspirazione con i nostri aspiratori EV e sistemi di serrande di taratura motorizzate.

Tubazioni anti-schiacciamento TGA in lunghezze e diametri disponibili da 75 mm a 150 mm, per resistenza fino a 180° (picchi di 200°).

VALORI AGGIUNTI

Ventilatore a bordo in acciaio verniciato a basso consumo di energia e basso impatto sonoro. Struttura a peso leggero realizzata con particolari in materiale plastico, alluminio e acciaio verniciato a polveri. Innovativo ed unico sistema di rotazione "Rotomax" con particolari pressofusi in lega di alluminio ed interposto materiale antiattrito per garantire durata nel tempo, precisione, resistenza alla pressione e gioco calcolato per allineamenti.

Carter di contenimento con ingrassatore.

Possibilità di aspirazione di gas, fumi e polveri (adattamenti specifici) anche ad alte temperature con le versioni speciali a richiesta.

CERTIFICAZIONI



EURO S.A.L.D.
Welding Technology

DISTRIBUTORE

+39 049 9485180


ARH MV

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MOTORIZZATO
CON VENTILATORE INCORPORATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Ø Tubo mm	Lunghezza tubo m	Ventilatore	Potenza kW	Alimentazione V/f/hZ	Portata totale m³/h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARH MV 75	75	7,5-10-12,5-15	EV 15	1,1	230/1/50	400	74	67-70
ARH MV 100	100	7,5-10-12,5-15	EV 15	1,1	230/1/50	650	74	68-77
ARH MV 125	125	7,5-10-12,5-15	EV 18	1,5	230/1/50	1000	78	84-96
ARH MV 150	150	7,5-10-12,5-15	EV 18	1,5	230/1/50	1200	78	95-111

DIMENSIONALI

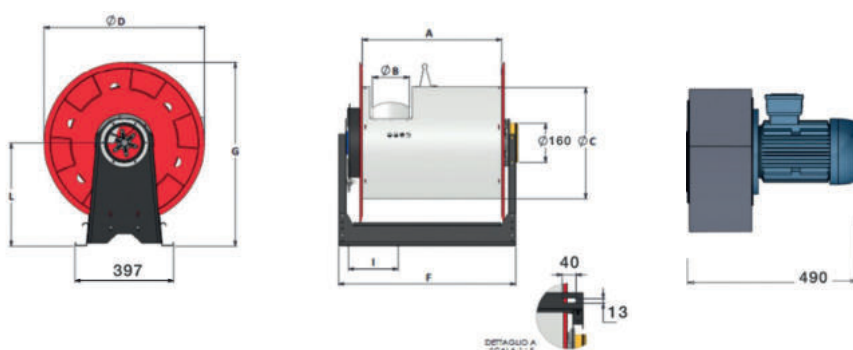

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	I mm	Fori N.	L mm
75/7,5	560	75	450	647	713	740	200	4	415
75/10	720	75	450	647	713	740	200	4	415
75/12,5	720	75	450	647	873	740	265	4	415
75/15	960	75	450	647	1113	740	258	5	415
100/7,5	720	100	450	647	873	754	265	4	431
100/10	720	100	450	647	873	754	265	4	431
100/12,5	960	100	450	647	1113	754	258	5	431
100/15	1200	100	450	647	1353	754	319	5	431
125/7,5	720	125	450	647	873	780	265	4	457
125/10	720	125	450	647	873	780	265	4	457
125/12,5	960	125	450	647	1113	780	258	5	457
125/15	1200	125	450	647	1353	780	319	5	457
150/7,5	960	150	450	647	1113	805	258	5	483
150/10	960	150	450	647	1113	805	258	5	483
150/12,5	1200	150	450	647	1353	805	319	5	483
150/15	1200	150	450	647	1353	805	319	5	483

IMBALLO



Volume imballo 1 / 1,5 m³
(120x80x105 cm) / (190x80x115 h cm)



ARHMV COMPLETO DI VENTILATORE E TUBAZIONE TGA

ARHMV Ø 75



Codice	Descrizione	Portata m³/h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHMV075C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 7,5 m	400	74	67
ARHMV075C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 10 m	400	74	68
ARHMV075C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 12,5 m	400	74	69
ARHMV075C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 15 m	400	74	70

ARHMV Ø 100



Codice	Descrizione	Portata m³/h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHMV100C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 7,5 m	650	74	68
ARHMV100C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 10 m	650	74	71
ARHMV100C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 12,5 m	650	74	75
ARHMV100C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV15 230 V 1,1 kW con TGA L. 15 m	650	74	77

ARHMV Ø 125



Codice	Descrizione	Portata m³/h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHMV125C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 7,5 m	1000	78	84
ARHMV125C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 10 m	1000	78	88
ARHMV125C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 12,5 m	1000	78	92
ARHMV125C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 15 m	1000	78	96

ARHMV Ø 150



Codice	Descrizione	Portata m³/h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHMV150C07500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 7,5 m	1200	78	95
ARHMV150C10000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 10 m	1200	78	100
ARHMV150C12500	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 12,5 m	1200	78	106
ARHMV150C15000	Arrotolatore motorizzato ARH 2.0 con EV18 230 V 1,5 kW con TGA L. 15 m	1200	78	111



ACCESSORI

Pulsante sali-scendi	Codice	Descrizione
----------------------	--------	-------------



ACCARH00000360 Pulsantiera a parete per ARHM 2.0 gestione salita-discesa con 3 m di cavo

Telecomando	Codice	Descrizione
-------------	--------	-------------



ACCARH00000365 Telecomando con ricevitore per ARHM 2.0 gestione salita-discesa

Tubo flessibile antischiacciamento	Codice	Descrizione
------------------------------------	--------	-------------



TGA00750007500 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 7,5 m

TGA00750010000  Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 10 m

TGA00750012500  Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 12,5 m

TGA00750015000 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 15 m

TGA01000007500 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 7,5 m

TGA01000010000  Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 10 m

TGA01000012500 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 12,5 m

TGA01000015000 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 15 m

TGA01250007500 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 7,5 m

TGA01250010000  Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 10 m

TGA01250012500 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 12,5 m

TGA01250015000 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 15 m

TGA01500007500 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 7,5 m

TGA01500010000  Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 10 m

TGA01500012500 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 12,5 m

TGA01500015000 Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 15 m

ACCESSORI

Fascette stringitubo	Codice	Descrizione
	1010003	Fascetta stringitubo Ø 70-90 mm - inox
	1010001	Fascetta stringitubo Ø 90-110 mm - inox
	1010005	Fascetta stringitubo Ø 120-140 mm - inox
	1010004	Fascetta stringitubo Ø 140-160 mm - inox

Interruttori e quadri elettrici	Codice	Descrizione
	QEINT32A4P000	Interruttore sezionatore 4 poli 32 A IP 66 lucchettabile, 125x150hx93 mm
	QE2301F022KW0	Quadro elettrico monofase 230 V 50/60 Hz 0,37-2,2 kW 16 A IP55 lucchettabile, 240x340hx170 mm 2,8 kg. Funzioni: protezione magnetotermica, autosettaggio in base ai motori collegati, avviamento/spegnimento da remoto in impianto centralizzato, visualizzazione tensione/corrente/cosΦ/allarmi, display multilingua
	KITGSMQE1F03F	Kit GSM (optional) per comando da smartphone - App da scaricare gratuita - SIM non inclusa
	QE4003F075KW0	Quadro elettrico trifase 4 poli 400 V 50/60 Hz 0,55-7,5 kW 15 A IP55 lucchettabile, 240x340hx170 mm 5,5 kg. Funzioni: protezione magnetotermica, autosettaggio in base ai motori collegati, avviamento/spegnimento da remoto in impianto centralizzato, visualizzazione tensione/corrente/cosΦ/allarmi, display multilingua, allarme sequenze fase per rotazione motore
	KITGSMQE1F03F	Kit GSM (optional) per comando da smartphone - App da scaricare gratuita - SIM non inclusa

Kit Start/Stop	Codice	Descrizione
	ACCARH00000370	Quadro elettrico per ARH - ARH/ARHM 2.0 per gestione ventilatore / avviamento remoto ventilatore

ARHMV

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MOTORIZZATO
CON VENTILATORE INCORPORATO

ACCESSORI

Kit di staffaggio ARH	Codice	Descrizione
-----------------------	--------	-------------



KITUNIKFS00000 Kit unificato L. 1500 per fissaggio a soffitto arrotolatore ARH



KITUNIKFPL0000 Kit unificato L. 500x500 per fissaggio a colonna arrotolatore ARH



KITUNIKFP00000 Kit unificato L. 1000 per fissaggio a parete arrotolatore ARH

Ventilatore	Codice	Descrizione
-------------	--------	-------------



ACCARH00000050 Elettroventilatore centrifugo EV 15 1,1 kW 230/1/50 predisposto per ARH

ACCARH00000010 Elettroventilatore centrifugo EV 15 1,1 kW 400/3/50 predisposto per ARH

ACCARH00000060 Elettroventilatore centrifugo EV 18 1,5 kW 230/1/50 predisposto per ARH

ACCARH00000020 Elettroventilatore centrifugo EV 18 1,5 kW 400/3/50 predisposto per ARH

RICAMBI

Codice	Descrizione
--------	-------------

DBARH200TM5811 Ricevitore per telecomando per ARHM 2.0

DBRMARH180EF Motore 230 V per ARHM 2.0 - 650 W - Portata 180 kg - Tamburo L. 720-960-1200 mm

DBARH200TM5822 Telecomando per ARH 2.0



BOCCHETTE E POSIZIONATORI

Per la selezione delle bocchette si rimanda alla sezione dedicata

								
BGNT	BGNP	BGO	BGIM	BRA	BRV	ASCAR	POG	BLP

									
BOP1	BOP2	BIP	BVP	BKP	BFS	BGOP	BA	BAP	BAEX