


ARHV

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MANUALE CON VENTILATORE INCORPORATO



 **Automotive**
Workshop equipments

Applicazioni

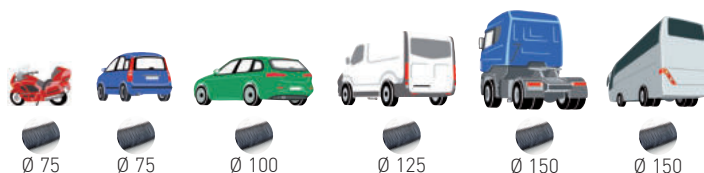

Impiego

Aspirazione localizzata dei gas di scarico da moto, auto, camion e veicoli pesanti

Montaggio

Montaggio a parete o a soffitto, con singolo ventilatore montato a bordo

DESCRIZIONE

Arrotolatore per svolgimento tubo in gomma anti-schiacciamento in diametri differenziati a seconda del tipo di veicolo, fornibile esclusivamente in versione con azionamento manuale per postazioni fisse per il posizionamento vicino all'automezzo.

Ventilatore montato a bordo in lamiera di acciaio verniciata a polvere modello EV, di diverse potenze in base al tipo di utilizzo.

Il sistema prevede l'aspirazione localizzata dal tubo di scarico con idonee bocchette in gomma o in acciaio AISI 304 il tutto resistente alle temperature in uscita dai motori.

COSTRUZIONE

Innovativo ed esclusivo sistema di rotazione in lega di alluminio "Rotomax" ideato per consentire scorrimento e manovrabilità nel tempo e nelle condizioni di utilizzo anche gravose.

Molle in acciaio armonico precaricato e pretarate in base alle lunghezze e diametri delle tubazioni flessibili.

Struttura standard in acciaio rinforzato per tutte le versioni. Dischi e tamburi disponibili in 4 diverse taglie per coprire tutte le possibili necessità di diametro e lunghezza delle tubazioni anti-schiacciamento. Possibile intercambiabilità di soluzioni e accessori per migliorare l'aspirazione con i nostri aspiratori EV e sistemi di serrande di taratura motorizzate.

Tubazioni anti-schiacciamento TGA in lunghezze e diametri disponibili da 75 mm a 150 mm, per resistenza fino a 180° (picchi di 200°).

VALORI AGGIUNTI

Ventilatore a bordo in acciaio verniciato a basso consumo di energia e basso impatto sonoro. Struttura a peso leggero realizzata con particolari in materiale plastico, alluminio e acciaio verniciato a polveri. Innovativo ed unico sistema di rotazione "Rotomax" con particolari pressofusi in lega di alluminio ed interposto materiale antiattrito per garantire durata nel tempo, precisione, resistenza alla pressione e gioco calcolato per allineamenti.

Carter di contenimento con ingrassatore.

Possibilità di aspirazione di gas, fumi e polveri (adattamenti specifici) anche ad alte temperature con le versioni speciali a richiesta.

CERTIFICAZIONI



EUROSALD
Welding Technology

DISTRIBUTORE

+39 049 9485180


ARHV

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MANUALE
CON VENTILATORE INCORPORATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Ø Tubo mm	Lunghezza tubo m	Ventilatore	Potenza kW	Alimentazione V/f/hZ	Portata totale m³/h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHV 75	75	7,5-10-12,5-15	EV 15	1,1	230/1/50	400	74	67-70
ARHV 100	100	7,5-10-12,5-15	EV 15	1,1	230/1/50	650	74	68-77
ARHV 125	125	7,5-10-12,5-15	EV 18	1,5	230/1/50	1000	78	84-96
ARHV 150	150	7,5-10-12,5-15	EV 18	1,5	230/1/50	1200	78	95-111

DIMENSIONALI

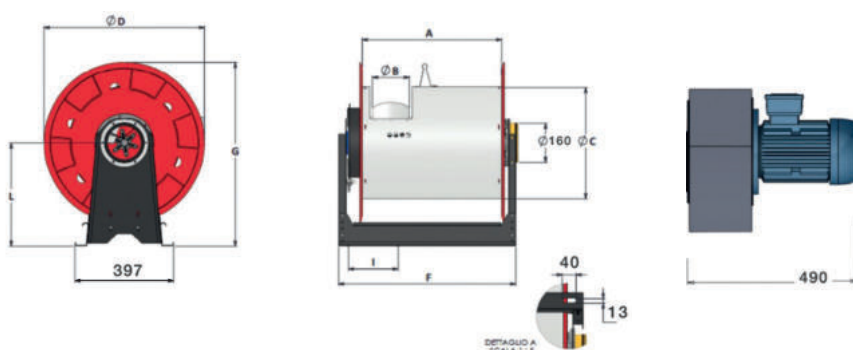

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	I mm	Fori N.	L mm
75/7,5	560	75	450	647	713	740	200	4	415
75/10	720	75	450	647	713	740	200	4	415
75/12,5	720	75	450	647	873	740	265	4	415
75/15	960	75	450	647	1113	740	258	5	415
100/7,5	720	100	450	647	873	754	265	4	431
100/10	720	100	450	647	873	754	265	4	431
100/12,5	960	100	450	647	1113	754	258	5	431
100/15	1200	100	450	647	1353	754	319	5	431
125/7,5	720	125	450	647	873	780	265	4	457
125/10	720	125	450	647	873	780	265	4	457
125/12,5	960	125	450	647	1113	780	258	5	457
125/15	1200	125	450	647	1353	780	319	5	457
150/7,5	960	150	450	647	1113	805	258	5	483
150/10	960	150	450	647	1113	805	258	5	483
150/12,5	1200	150	450	647	1353	805	319	5	483
150/15	1200	150	450	647	1353	805	319	5	483

IMBALLO



Volume imballo 1 / 1,5 m³
(120x80x105 cm) / (190x80x115 h cm)



ARHV COMPLETO DI VENTILATORE E TUBAZIONE TGA

ARHV Ø 75



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHV0075C00750	Arrotolatore 75/75 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 7,5 m + fermatubo	400	74	67
ARHV0075C01000	Arrotolatore 75/10 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 10 m + fermatubo	400	74	68
ARHV0075C01250	Arrotolatore 75/12,5 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 12,5 m + fermatubo	400	74	69
ARHV0075C01500	Arrotolatore 75/15 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 15 m + fermatubo	400	74	70

ARHV Ø 100



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHV0100C00750	Arrotolatore 100/7,5 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 7,5 m + fermatubo	650	74	68
ARHV0100C01000	Arrotolatore 100/10 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 10 m + fermatubo	650	74	71
ARHV0100C01250	Arrotolatore 100/12,5 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 12,5 m + fermatubo	650	74	75
ARHV0100C01500	Arrotolatore 100/15 con EV15 230 V 1,1 kW tubazione TGA L. 15 m + fermatubo	650	74	77

ARHV Ø 125



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHV0125C00750	Arrotolatore 125/7,5 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 7,5 m + fermatubo	1000	78	84
ARHV0125C01000	Arrotolatore 125/10 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 10 m + fermatubo	1000	78	88
ARHV0125C01250	Arrotolatore 125/12,5 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 12,5 m + fermatubo	1000	78	92
ARHV0125C01500	Arrotolatore 125/15 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 15 m + fermatubo	1000	78	96

ARHV Ø 150



Codice	Descrizione	Portata m ³ /h	Rumorosità dBA	Peso totale kg
ARHV0150C00750	Arrotolatore 150/7,5 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 7,5 m + fermatubo	1200	78	95
ARHV0150C01000	Arrotolatore 150/10 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 10 m + fermatubo	1200	78	100
ARHV0150C01250	Arrotolatore 150/12,5 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 12,5 m + fermatubo	1200	78	106
ARHV0150C01500	Arrotolatore 150/15 con EV18 230 V 1,5 kW tubazione TGA L. 15 m + fermatubo	1200	78	111

ACCESSORI

Tubo flessibile antischiacciamento	Codice	Descrizione
	TGA00750007500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 7,5 m
	TGA00750010000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 10 m
	TGA00750012500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 12,5 m
	TGA00750015000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 75 mm L. 15 m
	TGA01000007500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 7,5 m
	TGA01000010000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 10 m
	TGA01000012500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 12,5 m
	TGA01000015000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 100 mm L. 15 m
	TGA01250007500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 7,5 m
	TGA01250010000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 10 m
	TGA01250012500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 12,5 m
	TGA01250015000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 125 mm L. 15 m
	TGA01500007500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 7,5 m
	TGA01500010000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 10 m
	TGA01500012500	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 12,5 m
	TGA01500015000	Tubo flessibile antischiacciamento TGA Ø 150 mm L. 15 m

Fascette stringitubo	Codice	Descrizione
	1010003	Fascetta stringitubo Ø 70-90 mm - inox
	1010001	Fascetta stringitubo Ø 90-110 mm - inox
	1010005	Fascetta stringitubo Ø 120-140 mm - inox
	1010004	Fascetta stringitubo Ø 140-160 mm - inox

Fermatubo	Codice	Descrizione
	DSTG0750000000	DS 75 - Fermatubo con fascetta per tubo Ø 75 mm
	DSTG1000000000	DS 100 - Fermatubo con fascetta per tubo Ø 100 mm
	DSTG1250000000	DS 125 - Fermatubo con fascetta per tubo Ø 125 mm
	DSTG1500000000	DS 150 - Fermatubo con fascetta per tubo Ø 150 mm

Ventilatore*	Codice	Descrizione
	ACCARH00000050	Elettroventilatore centrifugo EV 15 1,1 kW 230/1/50 predisposto per ARH
	ACCARH00000010	Elettroventilatore centrifugo EV 15 1,1 kW 400/3/50 predisposto per ARH
	ACCARH00000060	Elettroventilatore centrifugo EV 18 1,5 kW 230/1/50 predisposto per ARH
	ACCARH00000020	Elettroventilatore centrifugo EV 18 1,5 kW 400/3/50 predisposto per ARH

* Uscita standard Ø 158 mm per tubo flessibile Ø 160 mm



ACCESSORI

Interruttori e quadri elettrici	Codice	Descrizione
	QEINT32A4P000	Interruttore sezionatore 4 poli 32 A IP 66 lucchettabile, 125x150hx93 mm
	QE2301F022KW0	Quadro elettrico monofase 230 V 50/60 Hz 0,37-2,2 kW 16A IP55 lucchettabile, 240x340hx170 mm 2,8 kg. Funzioni: protezione magnetotermica, autosettaggio in base ai motori collegati, avviamento/spegnimento da remoto in impianto centralizzato, visualizzazione tensione/corrente/cosφ/allarmi, display multilingua
	KITGSMQE1F03F	Kit GSM (optional) per comando da smartphone - App da scaricare gratuita - SIM non inclusa
	QE4003F075KW0	Quadro elettrico trifase 4 poli 400 V 50/60 Hz 0,55-7,5kW 15A IP55 lucchettabile, 240x340hx170 mm 5,5 kg. Funzioni: protezione magnetotermica, autosettaggio in base ai motori collegati, avviamento/spegnimento da remoto in impianto centralizzato, visualizzazione tensione/corrente/cosφ/allarmi, display multilingua, allarme sequenze fase per rotazione motore
	KITGSMQE1F03F	Kit GSM (optional) per comando da smartphone - App da scaricare gratuita - SIM non inclusa
Kit Start/Stop	Codice	Descrizione
	ACCA0ARHKITS0S	Kit Start/Stop con micro-switch e quadro elettrico per avviamento e spegnimento automatico del ventilatore 230V/1f/50-60Hz
Kit di staffaggio ARH	Codice	Descrizione
	KITUNIKFS00000	Kit unificato L. 1500 per fissaggio a soffitto arrotolatore ARH
	KITUNIKFPL0000	Kit unificato L. 500x500 per fissaggio a colonna arrotolatore ARH
	KITUNIKFP00000	Kit unificato L. 1000 per fissaggio a parete arrotolatore ARH

ARHV

ARROTOLATORE A RIAVVOLGIMENTO MANUALE
CON VENTILATORE INCORPORATO

BOCCHETTE E POSIZIONATORI

Per la selezione delle bocchette si rimanda alla sezione dedicata

