

SCHEDA TECNICA

Cannello da taglio per punte miscelatrici

Codice: **1000-NM**

Applicazioni:

- ▶ Medie e pesanti
- ▶ Taglio di spessori fino a 300mm




Caratteristiche:

- ▶ Conforme a ISO 5172
- ▶ Corpo e testa in ottone forgiato
- ▶ Impugnatura in alluminio
- ▶ Perfettamente bilanciato
- ▶ Comando ossigeno da taglio a leva in acciaio inox
- ▶ Struttura solida – tre tubi in acciaio inox brasati e disposti a triangolo
- ▶ Connessioni rapide (conformi a EN 561, ISO 7289) poste all'interno dell'impugnatura per garantirne la protezione
- ▶ In dotazione coppia di valvole anti-ritorno a due funzioni (conformi a ISO 5175) con raccordo per tubo da 6 e 8mm
- ▶ Si utilizza con punte miscelatrici serie 8290 (tipo IC)

Funzioni di sicurezza delle valvole anti-ritorno:

- ▶ **NV** dispositivo anti-ritorno di gas
- ▶ **FA** dispositivo arresto fiamma

Connessione rapida:

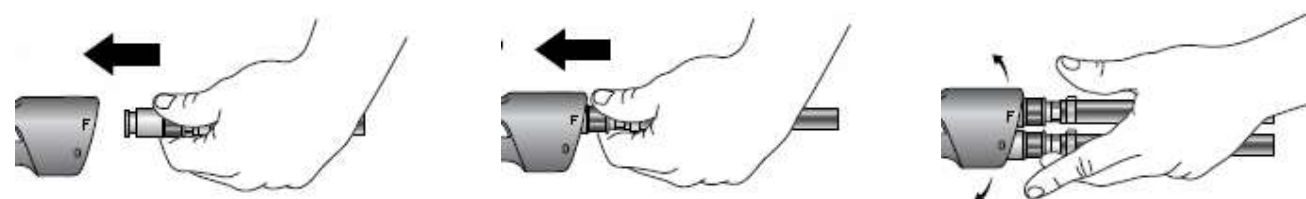

CODICE	ANGOLO TESTA	PUNTE DA TAGLIO COMPATIBILI	NOTE	LUNGHEZZA (mm)	PESO (kg)
1000-NM	90°	8290	A leva	500	1,4

SCHEDA TECNICA**Punte da taglio monoblocco a sede conica, per acetilene****Serie corta (74mm circa) 8290:**

CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)	PRESSIONE OSSIGENO (bar)	PRESSIONE GAS COMBUSTIBILE (bar)	PORTATA OX PER TAGLIO (l/h)	PORTATA OX PRERISCALDO (l/h)	PORTATA GAS COMBUSTIBILE (l/h)
8290-1	0 - 6	1,5	0,5	850	310 - 510	280 - 480
8290-2	6 - 12	2,0	0,5	1850	340 - 620	340 - 570
8290-3	12 - 75	3,0	0,5	4530	420 - 800	400 - 710
8290-4	75 - 150	3,0	1,0	7080	570 - 850	510 - 800
8290-5	150 - 200	4,0	1,0	10620	850 - 1220	800 - 1100
8290-6	200 - 250	4,5	1,0	14720	1080 - 1560	990 - 1420
8290-7	250 - 300	5,5	1,0	24070	1280 - 1560	1130 - 1420

Serie lunga (86mm circa) 8290-ANME:

CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)	PRESSIONE OSSIGENO (bar)	PRESSIONE GAS COMBUSTIBILE (bar)	PORTATA OX PER TAGLIO (l/h)	PORTATA OX PRERISCALDO (l/h)	PORTATA GAS COMBUSTIBILE (l/h)
8290-ANME1	0 - 6	1,5	0,5	850	310 - 510	280 - 480
8290-ANME2	6 - 12	2,0	0,5	1850	340 - 620	340 - 570
8290-ANME3	12 - 75	3,0	0,5	4530	420 - 800	400 - 710
8290-ANME4	75 - 150	3,0	1,0	7080	570 - 850	510 - 800
8290-ANME5	150 - 200	4,0	1,0	10620	850 - 1220	800 - 1100
8290-ANME6	200 - 250	4,5	1,0	14720	1080 - 1560	990 - 1420
8290-ANME7	250 - 300	5,5	1,0	24070	1280 - 1560	1130 - 1420

Punte da taglio monoblocco a sede conica, per propano/metano**Serie corta (76mm circa) 8290-P:**

CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)	PRESSIONE OSSIGENO (bar)	PRESSIONE GAS COMBUSTIBILE (bar)	PORTATA OX PER TAGLIO (l/h)	PORTATA OX PRERISCALDO (l/h)	PORTATA GAS COMBUSTIBILE (l/h)
8290-P1	0 - 6	1,5	0,5	850	680 - 1360	170 - 340
8290-P2	6 - 12	2,0	0,5	1840	910 - 1360	220 - 340
8290-P3	12 - 75	3,0	0,5	4810	1360 - 2490	340 - 620
8290-P4	75 - 150	3,0	1,0	7360	1590 - 2550	450 - 620
8290-P5	150 - 200	4,0	1,0	9900	1810 - 2550	620 - 900
8290-P6	200 - 250	4,5	1,0	14720	2550 - 3680	710 - 900
8290-P7	250 - 300	5,5	1,0	21240	2830 - 3680	990 - 1080

Serie lunga (86mm circa) 8290-PNME:

CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)	PRESSIONE OSSIGENO (bar)	PRESSIONE GAS COMBUSTIBILE (bar)	PORTATA OX PER TAGLIO (l/h)	PORTATA OX PRERISCALDO (l/h)	PORTATA GAS COMBUSTIBILE (l/h)
8290-PNME1	0 - 6	1,5	0,5	850	680 - 1360	170 - 340
8290-PNME2	6 - 12	2,0	0,5	1840	910 - 1360	220 - 340
8290-PNME3	12 - 75	3,0	0,5	4810	1360 - 2490	340 - 620
8290-PNME4	75 - 150	3,0	1,0	7360	1590 - 2550	450 - 620
8290-PNME5	150 - 200	4,0	1,0	9900	1810 - 2550	620 - 900
8290-PNME6	200 - 250	4,5	1,0	14720	2550 - 3680	710 - 900
8290-PNME7	250 - 300	5,5	1,0	21240	2830 - 3680	990 - 1080

SCHEDA TECNICA

Accessori:

Accendino con pietrine:

-codice **26-SL**



Chiave:

-codice **I-62-X**



Pulitore per punta:

-codice **C-9**



Principali ricambi:

Dado di serraggio punta:

-codice **7188089** – con filettatura M22x1,5

Valvole anti-ritorno con innesto rapido:

-codice **V88DKSTL8F** – per connessione gas combustibile

-codice **V88DKSTR8F** – per connessione ossigeno